

Ficha técnica :

100 SEC S3




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrico
Altura máxima de trabalho (interno)	h21	9.96 m
Altura máxima de trabalho (externo)	h21'	7.79 m
Altura máxima da plataforma (interno)	h7	7.96 m
Altura máxima da plataforma (externo)	h7'	5.79 m
Capacidade da plataforma	Q	227 kg
Max. capacity on the extension deck		113 kg
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 1
Weight and dimensions		
Peso da plataforma *		2145 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	2.27 m x 0.81 m
Dimensões da plataforma com extensão (comprimento)		3.18 m
Comprimento total	l1	2.44 m
Largura total	b1	0.81 m
Altura total	h17	2.32 m
Comprimento total fechado	l9	2.44 m
Altura total recolhido	h18	1.94 m
Raio de viragem interior		0 mm
Raio de viragem exterior	Wa3	2.13 m
Distância ao solo com estabilizadores em baixo	m6	0.02 m
Distância do solo com protetores suspensos	m2	0.12 m
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	0.12 m
Distância entre eixos	y	1.85 m
Performances		
Velocidade de condução - recolhido		3.20 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.80 km/h
Velocidade de elevação / descida		44 s / 33 s
Inclinação transponível		25 %
Inclinação permitida (frente / lateral)		3 ° / 1.50 °
Wheels		
Tipo de rodas		Não marcantes
Pneus de serie		380 x 130 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 0
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		2 / 2
Motor/Bateria		
Bateria		6 V
Capacidade da bateria		225 Ah
Potência da bateria		1 kWh
Carregador integrado (V / A)		24 V / 27 A
Miscellaneous		
Pressão no solo		8.78 dan/cm2
Capacidade do depósito hidráulico		17 l
Ruído ambiente (LwA)		< 70 dB
Vibração nas mãos e braços		< 2.50 m/s²
Conformidade com as normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280:2013) - 2004/108/CE (CEM) - 2006/95/CE (Baixa tensão)


*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

100 SEC S3 - Diagramas de carga

Gráfico de carga

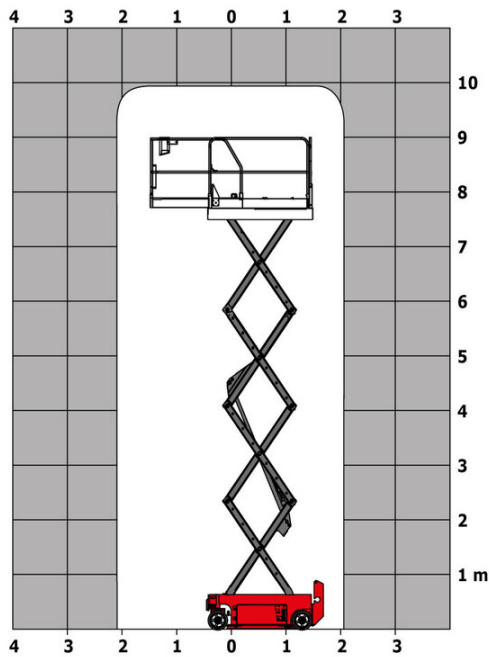

100 SEC S3 - Esquemas dimensionais

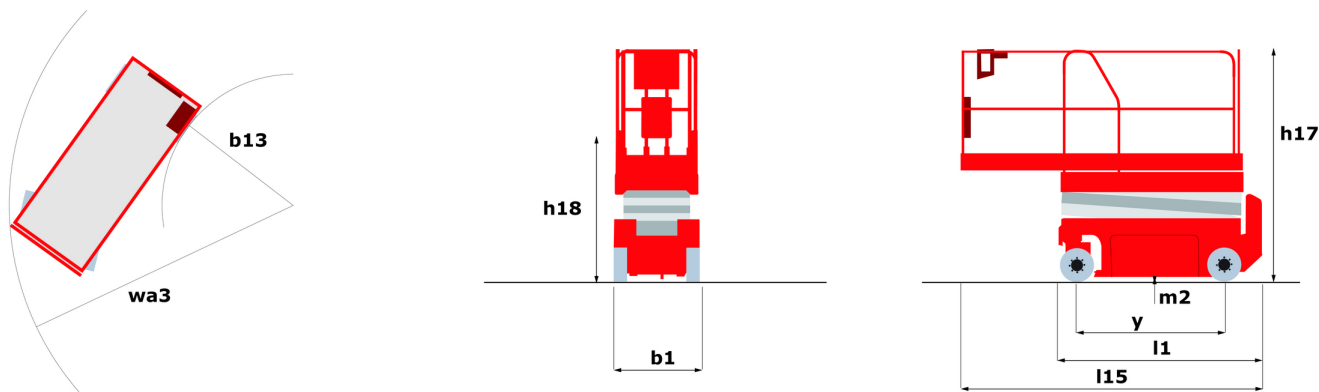

Equipamentos

Standard
2 silos giratórios (hidráulicos/eléctricos)
Ajuda de diagnóstico integrada
Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
Amortecimento contra buracos com ativação automática
Aviso sonoro no cesto
Carregador integrado multitenção
Contador de Horas
Descent alarm
Descida manual de emergência
Emergency stop
Freio hidráulico nas rodas dianteiras
Freios de discos múltiplos na roda traseira
Guarda-corpos desmontáveis com portão de meia altura
Indicador de carga das baterias
Load management according to environment (indoor/outdoor)
Pneus não marcantes
Predisposição 220V no cesto
Side and rear forklift pockets
Tecnologia de CAN bus

Opcional
segurança
Óleo biodegradável
Óleo para baixas temperaturas



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes