

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

160 ATJ+



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	16.21 m
Высота от пола (доступ)	h20	0.38 m
Высота платформы	h7	14.21 m
Максимальный вылет		8.52 m
Выступ (навес)		7.59 m
Маятниковое отклонение (вверху / внизу)		+66.50 ° / -65.80 °
Грузоподъемность платформы	Q	408 kg
Вращение башни		350 °
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		90 ° / 90 °
Количество людей (внутри / снаружи)		3 / 3
Вес и размеры		
Вес подъемника*		7500 kg
Размер платформы (длина x ширина)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Общая длина	l1	7.09 m
Общая ширина	b1	2.45 m
Общая высота	h17	2.47 m
Общая длина в сложенном состоянии	l9	4.89 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18	2.94 m
Смещение противовеса башни (на 90°)	a7	0.15 m
Внешний радиус поворота	Wa3	4.09 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.40 m
Колесная база	y	2.20 m
Производительность		
Скорость движения – в транспортном положении		5 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		1 km/h
Преодолеваемый уклон		45 %
Допустимое выравнивание		5 °
Шины		
Шины		Пенозаполненные
Стандартные шины		914 x 370 mm
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 2
Тормозные колеса (передние / задние)		0 / 2
Двигатель/аккумулятор		
Бренд двигателя / Модель двигателя		Kubota - D1105-E4B
Экологический класс двигателя		Stage V
Номинальная мощность двигателя / Мощность		24.80 Hp / 18.50 kW
Разное		
Давление на грунт		11.50 dan/cm2
Гидравлическое давление		340 bar
Емкость гидравлического бака		53 l
Емкость топливного бака		51 l
Звуковая мощность (LwA)		< 105 dB
Вибрация на руки оператора		< 0.50 m/s²
Ежедневный расход **		7 l
Соответствие стандартам		
Эта машина соответствует требованиям:		Европейские директивы: 2006/42/CE - Машины (переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС) - 2006/95/CE (Низкое напряжение)

*Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.


** В соответствии с "Циклом REDUCE"

160 ATJ+ - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки для MEWP, метрическая система мер

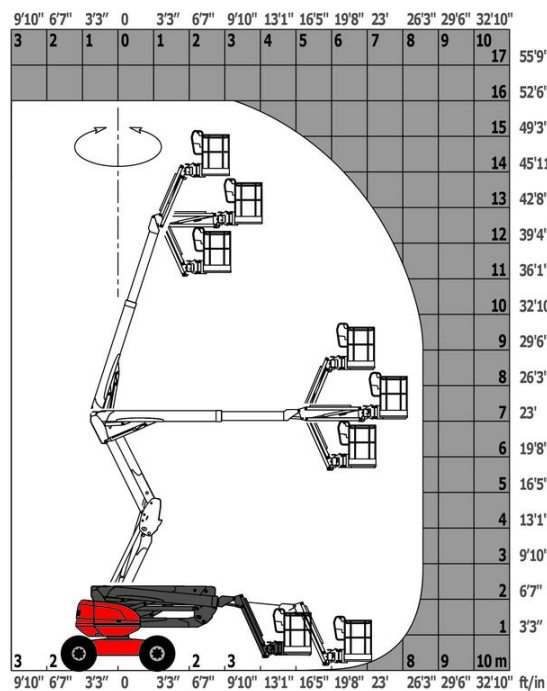

160 ATJ+ - габаритный чертеж

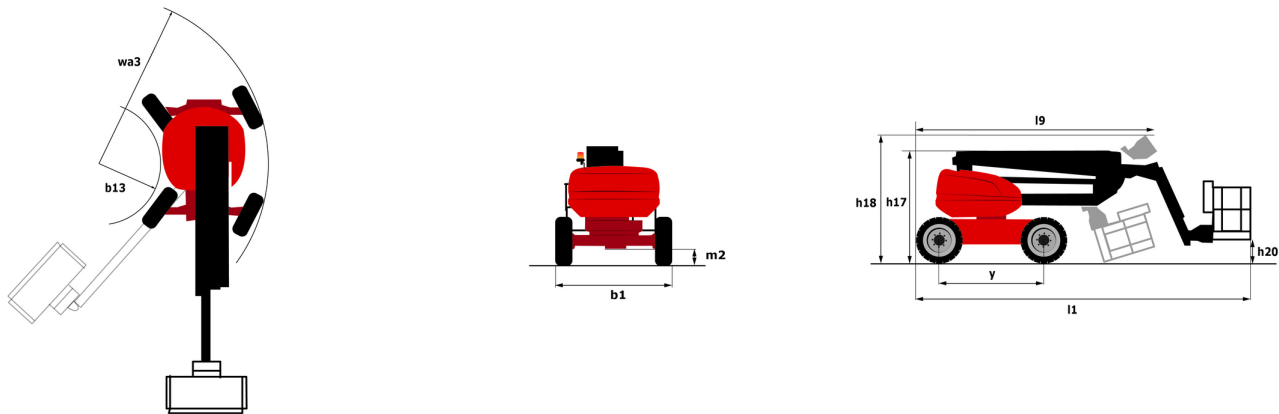

Оборудование

Стандартная
4 одновременных движения
4 рулевых колеса «Крабовый» ход
CAN-технология шин
Easy fast slinging system
LED rotating beacon
Large color screen on turret
Встроенная помощь при диагностике
Дифференциальная блокировка на заднем мосту
Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)
Звуковой сигнализатор в корзине
Педаль присутствия оператора
Передний мост с дифференциалом повышенного трения
Полный привод
Разблокировка развала
Резервный электрический насос
Система "Stop & Go"
Счетчик времени
Телеметрия
Топливная емкость с отметкой низкого уровня
Устройство для подключения 230В
Шаговое управление режимом двигателя
Широкая корзина с тремя входами
качающаяся передняя ось

Опционный
Battery charger automatic start
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
Large basket 2.30m with lateral door
Narrow basket 1.80m
Panel cradle
Pipe cradle
Protection screen and key lock turret
Safety kit - Harness + helmet
Safety valve
Socket 230 V + differential circuit breaker
Spark arresting muffler
Водонагреватель
Встроенный генератор (3,50 или 5 kW)
Вторичная система защиты (ВСП)
Высокоемкая аккумуляторная батарея
Гидравлический масляный обогреватель
Дополнительные ящики для хранения
Индивидуализированная покраска
Кодированное устройство блокировки запуска
Кожух башни с замком
Крышка топливного бака с замком
Крышка топливного бака с ключом
Не оставляющие следов шины
Непрерывное вращение башни
Рабочие фонари
Теплоизоляция аккумулятора
Устройство для подключения воды
Штепсельный разъем 230V с дифференциальным расцепителем

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта