

Ficha técnica :

VJR 26

OXYGEN
by MANITOU






 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Altura piso (acesso)	h20	0.51 m
Altura da plataforma	h7	7.85 m
Alcance máx.		3.15 m
Sobremedida/Saliência		6.67 m
Articulação basculante do braço (baixo)		+70 °
Capacidade da plataforma	Q	200 kg
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 1
Peso e dimensões		
Peso da plataforma *		2650 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	1.11 m x 0.93 m
Comprimento total	l1	2.80 m
Largura total	b1	0.99 m
Altura total	h17	1.99 m
Comprimento da extensão (jib)	l13	1.50 m
Raio de viragem exterior	Wa3	2.09 m
Distância ao solo sob blocos estabilizadores	m6	0.02 m
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	0.09 m
Atuação		
Velocidade de condução - recolhido		5 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.65 km/h
Inclinação transponível		25 %
Declive admissível		2 °
Pneus		
Pneus standard		16,5-11 1/4 / 406 x 127 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		0 / 2
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		0 / 2
Motor/Bateria		
Bomba elétrica		3 kW
Number of hydraulic pump / Capacidade da bomba hidraulica		2 x 4.20 cm³
Bateria		24 V
Capacidade de carga		250 Ah
Carregador integrado (V / A)		24 V / 30 mA
Diversos		
Número de ciclos com bateria STD (HIRD)		29
Pressão no solo		11.80 dan/cm2
Pressão hidráulica		140 bar
Capacidade do depósito hidráulico		22 l
Cumprimento das normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Norma canadiana ANSI A92.20-2018 CSA B354.6 ICES-002-Issue 6 Standard Canadian EMC

*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

VJR 26 - Esquemas dimensionais

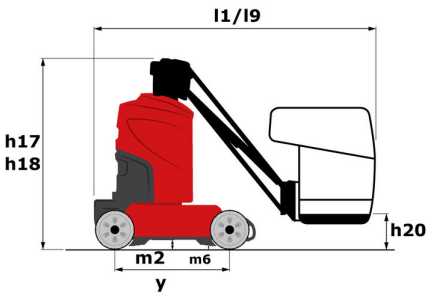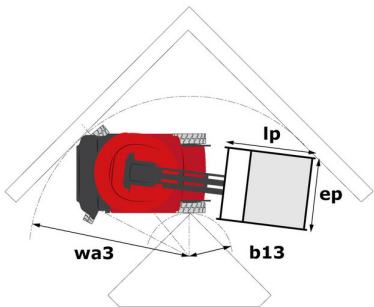

Equipamentos

Standard
Ajuda de diagnóstico integrada
Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
Aviso sonoro na cesta
Bateria de tração
Braço Pendular
Caixa de ferramentas na cesta
Carregador integrado multitemperatura
Cesta com solo perfurado
Comandos proporcionais
Conta-horas
Descida manual de emergência
Ganchos para transporte e elevação
Indicador de carga das baterias
Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta
Luvas para garfos
Pneus bandagem não marcantes
Proteção de buracos fixa
Tecnologia de bus CAN
Tomada americana de 110 V com disjuntor diferencial
Travagem de tipo negativo nas rodas traseiras

Opcional
Código antiarranque
Farol de trabalho na cesta
Predisposição de água
Óleo biodegradável
Óleo para baixas temperaturas



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes