

Technisches Datenblatt :


# ER 14



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|        | Technische Merkmale                                |           | Metrisch                 |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1.1    | Hersteller                                         |           | MANITOU                  |
| 1.2    | ModellName                                         |           | ER 14                    |
| 1.3    | Antriebsart                                        |           | Elektrisch               |
| 1.4    | Bedienertyp                                        |           | Sitzen                   |
| 1.5    | Max. Tragkraft                                     | Q         | 1400 kg                  |
| 1.6    | Lastschwerpunkt                                    | c         | 600 mm                   |
| 1.8    | Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel | x         | 307 mm                   |
| 1.9    | Radstand                                           | y         | 1378 mm                  |
|        | <b>Gewicht</b>                                     |           |                          |
| 2.1    | Betriebsgewicht                                    |           | 2710 kg                  |
|        | <b>Reifen</b>                                      |           |                          |
| 3.1    | Bereifung                                          |           | Vulkollan                |
| 3.5.2  | Anzahl der Antriebsräder - Größe Antriebsrad       |           | 1 x 355 x 155            |
| 3.3    | Anzahl Lasträder - Größe Lastrad                   |           | 2 x 220*85               |
| 3.5    | Anzahl der Vorderräder / Hinterräder               |           | 1 / 2                    |
| 3.6    | Vorderspur                                         | b10       | 0 mm                     |
| 3.7    | Abstand zwischen den Hinterrädern                  | b11       | 995 mm                   |
|        | <b>Abmessungen</b>                                 |           |                          |
| 4.7    | Höhe Schutzdach (Kabine)                           | h6        | 2205 mm                  |
| 4.8    | Sitzhöhe                                           | h7        | 1077 mm                  |
| 4.19   | Gesamtlänge                                        | l1        | 2413 mm                  |
| 4.20   | Länge bis zur Vorderseite der Gabeln               | l2        | 1263 mm                  |
| 4.21   | Gesamtbreite                                       | b1        | 1120 mm                  |
| 4.22   | Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge    | s / e / l | 40 mm x 100 mm / 1150 mm |
| 4.23   | Gabelträger DIN 15173 A/B                          |           | 2A                       |
| 4.26   | Abstand zwischen Radamen/Ladeflächen               | b4        | 900 mm                   |
| 4.25.1 | Gabelaußenabstand / Gabelaußenabstand              | b5        | 316 mm / 697 mm          |
| 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                       | m2        | 70 mm                    |
| 4.33   | Arbeitsgangbreite mit Palette 1000x1200mm längs    |           | 2701 mm                  |
| 4.34   | Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs            | Ast       | 2768 mm                  |
| 4.35   | Wenderadius                                        | Wa        | 1598 mm                  |
|        | <b>Leistung</b>                                    |           |                          |
| 5.1    | Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)          |           | 12.30 km/h / 12.50 km/h  |
| 5.2    | Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)           |           | 0.37 m/s / 0.54 m/s      |
| 5.3    | Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)        |           | 0.58 m/s / 0.60 m/s      |
| 5.4.1  | Schubgeschwindigkeit, mit Last / ohne Last         |           | 0.20 m/s / 0.20 m/s      |
| 5.7    | Steigfähigkeit - beladen / unbeladen               |           | 7.50 % / 11.10 %         |
| 5.10   | Feststellbremse                                    |           | Elektrisch               |
|        | <b>Motor</b>                                       |           |                          |
| 6.1    | Leistung des Fahrmotors                            |           | 5.90 kW                  |
| 6.2    | Nennleistung des Motors bei S3 15%                 |           | 11 kW                    |
| 6.3    | Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C             |           | DIN43531 B               |
| 6.4    | Batterie / Batteriekapazität                       |           | 48 V / 465 Ah            |
| 6.5    | Gewicht der Batterie (+/- 5%)                      |           | 731 kg                   |
|        | <b>Diverse</b>                                     |           |                          |
| 8.1    | Steuerung                                          |           | Elektronisch             |
| 8.3    | Ölmenge für Anbaugerät                             |           | 25 l/min                 |
| 8.4    | Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053  |           | 57.40 dB                 |

## ER 14 - Maßzeichnung

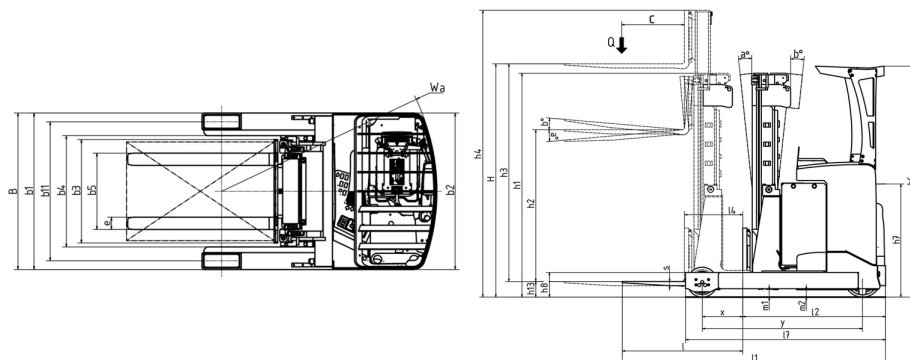

## Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

| Duplex Freisicht (FVD)                                     |    | FVD 32 | FVD 36 | FVD 38 | FVD 42 | FVD 45 | FVD 48 |
|------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mast/fork carriage tilt, forward                           | °  | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Mast/fork carriage tilt, backward                          | °  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren                            | mm | 2170   | 2370   | 2470   | 2670   | 2820   | 2970   |
| h2 - Freihub                                               | mm | 125    | 125    | 125    | 125    | 125    | 125    |
| h3 - Hubhöhe                                               | mm | 3200   | 3600   | 3800   | 4200   | 4500   | 4800   |
| h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren                            | mm | 3780   | 4180   | 4380   | 4780   | 5080   | 5380   |
| Residual capacity with integrated side shift at max height | kg | 1400   | 1400   | 1400   | 1400   | 1400   | 1400   |

| Triplex Freihub (FLT)                                      |    | FLT 48 | FLT 54 | FLT 57 | FLT 63 | FLT 68 | FLT 73 |
|------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mast/fork carriage tilt, forward                           | °  | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| Mast/fork carriage tilt, backward                          | °  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren                            | mm | 2140   | 2340   | 2440   | 2640   | 2790   | 2957   |
| h2 - Freihub                                               | mm | 1600   | 1800   | 1900   | 2100   | 2250   | 2417   |
| h3 - Hubhöhe                                               | mm | 4800   | 5400   | 5700   | 6300   | 6800   | 7300   |
| h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren                            | mm | 5380   | 5980   | 6280   | 6880   | 7330   | 7830   |
| Residual capacity with integrated side shift at max height | kg | 1400   | 1400   | 1400   | 1000   | 700    |        |

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes