

Karta danych technicznych :


MC-X 18-2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		MC-X 18-2
1.3	Źródło zasilania		Diesel
1.4	Typ obsługi		Siedzący
1.5	Udźwig max.	Q	1800 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	500 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł	x	616 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1900 mm
	Weight		
2.1	Masa własna		3405 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		4200 kg / 1005 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		1625 kg / 1780 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Pneumatyczne
3.2	Wymiary kół przednich		12.5/80 - 18/12 SL R4
3.3	Wymiary kół tylnych		7.00-12/12 ED PLUS
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		2 / 2
3.5.2	Ilość kół napędzanych		2
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	1159 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	1112 mm
	Dimensions		
4.7	Wysokość całkowita obniżonej ramy kabiny (wersja buggy)	h6*	1990 mm
4.8	Wysokość fotela	h7	1034 mm
4.19	Długość całkowita	l1	4100 mm
4.20	Długość do czoła wideł	l2	2950 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	1450 mm
4.22	Przekrój wideł x Szerokość wideł x Długość wideł	s / e / l	35 mm x 100 mm / 1150 mm
4.23	Karetka nośna wideł według normy DIN 15173 A/B		2A
4.24	Szerokość karetki wideł	b3	1260 mm
4.31	Prześwit pod maszt	m1	300 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	320 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	2585 mm
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		12 km/h / 24.90 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.5	Siła uciągu (z obciążeniem) / Uciąg (bez obciążenia)		1050 daN / 1100 daN
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		21 % / 34 %
5.10	Hamulec serisowy		Hydrauliczny
	Silnik		
7.2	Moc silnika wg ISO 1585		27 kW
7.1	Producent silnika / Model silnika		Kubota / V1505
7.2	Moc silnika wg ISO 1585		27 kW
7.3	Prędkość znamionowe		3000 rpm
7.4	Liczba silowników / Parametry silowników		4 - 1498 cm³
	Pozostałe		
8.1	Typ sterowania napędem		Kabel
8.2	Ciśnienie hydrauliczne robocze dla osprzętu		180 bar
8.3	Przepływ oleju do osprzętu		37 l/min
8.4	Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053		79 dB

MC-X 18-2 - Rysunek wymiarowy

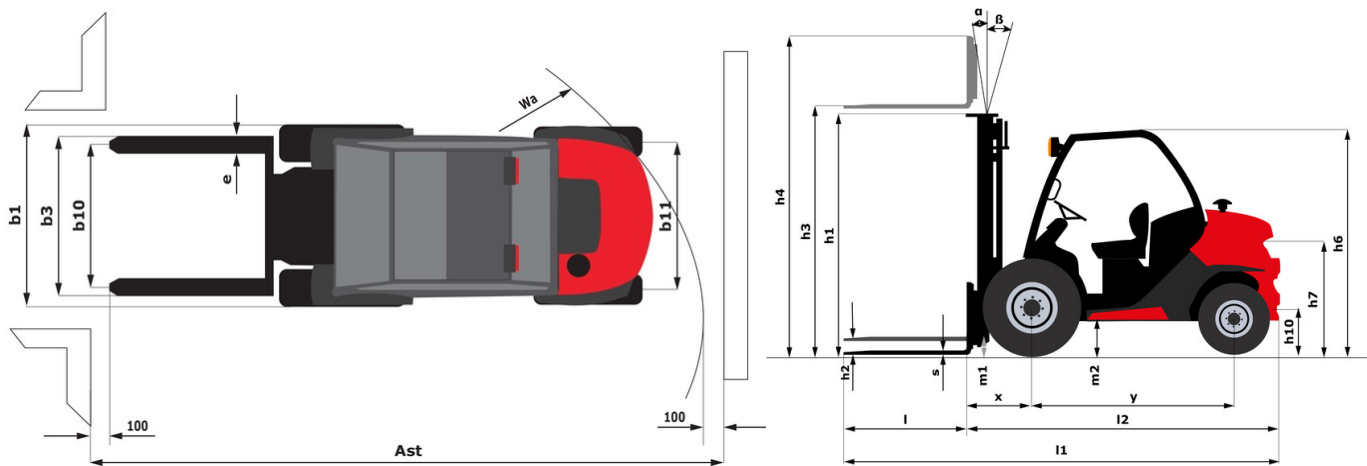

Dane techniczne masztów i udźwig bezpieczny

Maszt podwójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVD)		FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
Pochył masztu/wideł karetki przód	°	10	10	10	10
Pochył masztu/wideł karetki tył	°	12	12	12	12
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	2348	2608	2798	3048
h2 - Wolny skok	mm	85	85	85	85
h3 - Wysokość podnoszenia	mm	3300	3700	4000	4500
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	4018	4428	4768	5268
Udźwig na maksymalnej wysokości	kg	1800			
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	mm	3300	2500	2500	2500

Maszt potrójny z wolnym skokiem (FLT)		FLT 37	FLT 43	FLT 47	FLT 55
Pochył masztu/wideł karetki przód	°	10	10	10	6
Pochył masztu/wideł karetki tył	°	12	12	12	6
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	1998	2198	2348	2608000
h2 - Wolny skok	mm	1305	1505	1655	1915
h3 - Wysokość podnoszenia	mm	3700	4300	4700	5500
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	4453	5053	5453	6253
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	mm	2500	2500	2500	2500

Maszt potrójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVT)		FVT 33
Pochył masztu/wideł karetki przód	°	10
Pochył masztu/wideł karetki tył	°	12
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	1888
h2 - Wolny skok	mm	135
h3 - Wysokość podnoszenia	mm	3300
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	4048
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	mm	2500

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes