

Technisches Datenblatt :




# MT 930 HA



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


| Kapazität                                                    |           | Metrisch                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Max. Tragkraft                                               |           | 3000 kg                          |
| Max. Hubhöhe                                                 |           | 8.85 m                           |
| Max. Reichweite                                              |           | 6.05 m                           |
| Gewicht und Reifengröße                                      |           |                                  |
| Gesamtlänge mit Gabelträger                                  | l11       | 4.67 m                           |
| Gesamtlänge mit Gabeln                                       | l1        | 5.77 m                           |
| Gesamtbreite                                                 | b1        | 1.99 m                           |
| Gesamthöhe                                                   | h17       | 1.99 m                           |
| Radstand                                                     | y         | 2.69 m                           |
| Bodenfreiheit                                                | m4        | 0.35 m                           |
| Gesamtbreite der Kabine                                      | b4        | 0.79 m                           |
| Aufwärtsneigewinkel                                          | a4        | 11 °                             |
| Abwärtsneigewinkel                                           | a5        | 116 °                            |
| Wenderadius (über Räder)                                     | Wa1       | 3.33 m                           |
| Leergewicht                                                  |           | 6500 kg                          |
| Gewicht                                                      |           | 6500 kg                          |
| Reifenmodelle                                                |           | Alliance - 380/75 R20 148A8 A580 |
| Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt              | l / e / s | 1070 mm x 100 mm x 50 mm         |
| Leistung                                                     |           |                                  |
| Heben                                                        |           | 10.24 s                          |
| Senken                                                       |           | 7.95 s                           |
| Teleskop ausfahren                                           |           | 9.89 s                           |
| Ankippen                                                     |           | 3.06 s                           |
| Auskippen                                                    |           | 2.44 s                           |
| Motor                                                        |           |                                  |
| Hersteller                                                   |           | Kubota                           |
| Motormom                                                     |           | Stage V                          |
| Motormodell                                                  |           | V3307-CR-TE58                    |
| Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder                    |           | 4 - 3331 cm³                     |
| Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung                    |           | 75 Hp / 54.60 kW                 |
| Max. Drehmoment / Motorumdrehung                             |           | 265 Nm @ 1400 rpm                |
| Zugkraft                                                     |           | 3860 daN                         |
| Getriebe                                                     |           |                                  |
| Getriebetyp                                                  |           | Hydrostatisch                    |
| Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)                      |           | 2 / 2                            |
| Max. Fahrgeschwindigkeit                                     |           | 24.90 km/h                       |
| Feststellbremse                                              |           | Hydraulik                        |
| Hydraulisch                                                  |           |                                  |
| Typ Hydraulikpumpe                                           |           | Zahnradpumpe                     |
| Hydraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck |           | 88 l/min-245 bar                 |
| Tankkapazität                                                |           |                                  |
| Motoröl                                                      |           | 11 l                             |
| Hydrauliköl                                                  |           | 115 l                            |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks                         |           | 90 l                             |
| Lärm und Vibrationen                                         |           |                                  |
| Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)                           |           | 74 dB                            |
| Umgebungsgeräusch (LwA)                                      |           | 103 dB                           |
| Schwingungsbelastung Hand/Arm                                |           | < 2.50 m/s²                      |
| Sonstiges                                                    |           |                                  |
| Lenkräder (vorne / hinten)                                   |           | 2 / 2                            |
| Kabinen-Zertifizierung                                       |           | Kabine ROPS - FOPS Stufe 2       |

## MT 930 HA - Maßzeichnung

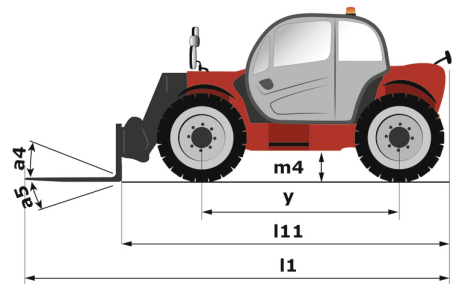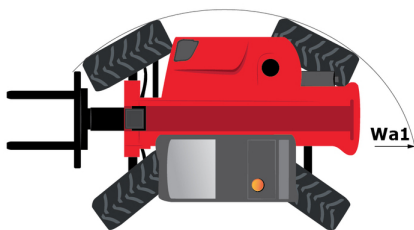


## MT 930 HA - Traglasttabellen

### Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

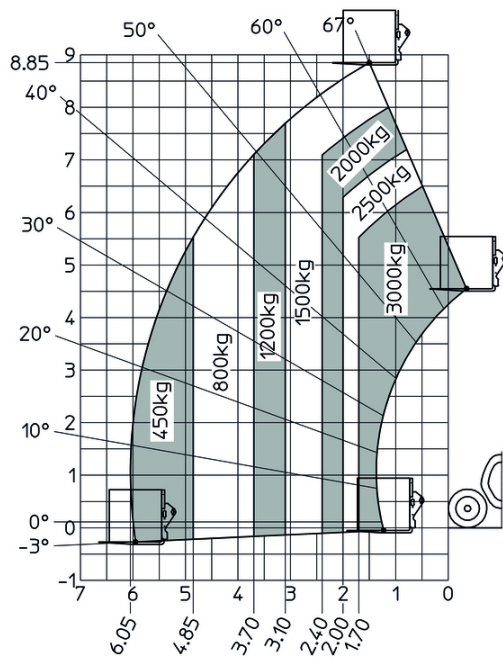

### Maschine mit Gondelkorb - Metrisch

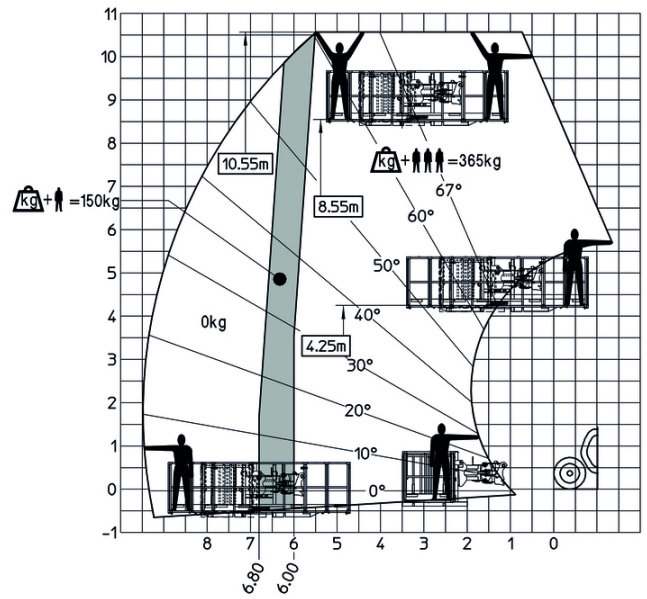

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes