


RT215

TRACK LOADERS



GEHL®

Kapazität		Metrisch	US-System
Einsatzgewicht		4490 kg	9899 lb
Traglast bei 35% Kipplast		975 kg	2150 lb
Traglast bei 50% Kipplast		1393 kg	3071 lb
Kipplast		2787 kg	6144 lb
Gewicht und Reifengröße			
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	4267 mm	168 in
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	3251 mm	128 in
Reichweite ganz ausgeschoben	dp1	876 mm	34 in
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	39 °	39 °
Auskipphöhe bei voller Höhe	h29	2489 mm	98 in
Maximum Rollback Angle - Fully Raised	a4	102.50 °	102.50 °
Bauhöhe maximal bis Schutzdach	h17	2111 mm	83 in
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3769 mm	148 in
Gesamtlänge ohne Schaufel	l1	2959 mm	116 in
Spezielle Bauhöhe	h31	1720 mm	68 in
Reichweite bei spezieller Bauhöhe	r4	795 mm	31 in
Auskippwinkel bei spezieller Bauhöhe	a17	75 °	75 °
Maximum Rollback Angle at Ground	a13	30 °	30 °
Carry Position	d5	208 mm	8 in
Maximum Rollback Angle at Carry Position	a14	31.60 °	31.60 °
Digging Position	h32	16 mm	0.63 in
Startwinkel		29.20 °	29.20 °
Bodenfreiheit Maschine	m4	320 mm	13 in
Spurweite	b10	1313 mm	52 in
Kettenbreite	b20	450 mm	18 in
Laufwerkbasis	y2	1483 mm	58 in
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1765 mm	69 in
Schaufelbreite	e1	1877 mm	74 in
Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	b18	2403 mm	95 in
Clearance Circle - Rear	wa1	1641 mm	65 in
Kettentyp / Laufrollen / Laufrollen Typ		Rubber / 5 / Steel	Rubber / 5 / Steel
Leistung			
Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe		9.50 km/h	6 mph
Anhängelast Zugmaul		5503 kg	12132 lb
Schaufelausbrechkraft Neigezylinder		3008 kg	6632 lb
Schaufelausbrechkraft Hubzylinder		2940 kg	6482 lb
Motor			
Hersteller		Yanmar	Yanmar
Motor Modell		4TNV98CT-XNMSLV	4TNV98CT-XNMSLV
Motortyp		Axial Piston with planetary gear box reduction	Axial Piston with planetary gear box reduction
Brutto-Leistung / Brutto-Leistung		53.70 kW @ 2500 rpm	53.70 kW @ 2500 rpm
Batterie		12 V	12 V
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)		850 A	850 A
Lichtmaschine - Volt / Ampere		14 V / 100 A	14 V / 100 A
Hydraulisch			
Zusatzhydraulik		82.50 l/min	22 US gpm
Tankkapazität			
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		52.20 l	14 US gal
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		91 l	24 US gal
Hubraum / Anzahl der Zylinder		3.30 l / 4	0.87 US gal / 4

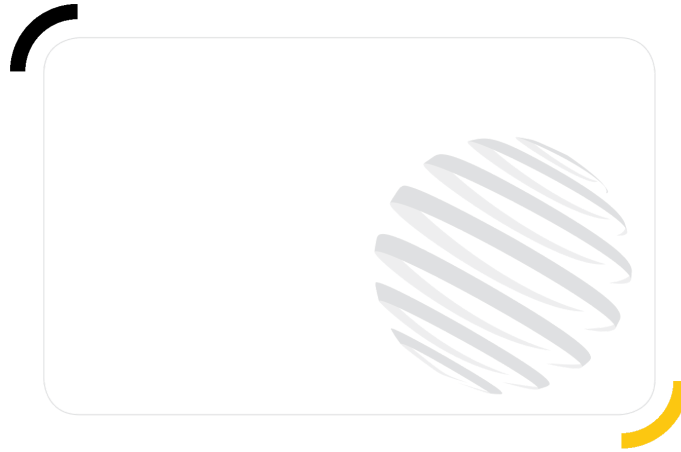

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend