

**R190**


**CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS**

---



**GEHL®**

Capacités		Métrique	Impérial
Capacité nominale		862 kg	1900 lb
Capacité nominale avec contrepois optionnel		957 kg	2110 lb
Poids à vide		3121 kg	6881 lb
Poids et dimensions			
Hauteur de travail - levé complètement	h27	4013 mm	158 in
Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	h28	3061 mm	121 in
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	2032 mm	80 in
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	42 °	42 °
Hauteur de déversement	h29	2311 mm	91 in
Longueur hors-tout avec godet	l16	3226 mm	127 in
Déport à hauteur totale et déversé	r6	572 mm	23 in
Cavage au sol		26 °	26 °
Hauteur entre le siège et le sol	h30	991 mm	39 in
Empattement	y	1067 mm	42 in
Largeur hors tout sans godet	b1	1631 mm	64 in
Largeur du godet	e1	1676 mm	66 in
Garde au sol	m4	165 mm	6 in
Longueur hors-tout sans godet	l2	2388 mm	94 in
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	2007 mm	79 in
Rayon de braquage avant, sans godet	b19	1130 mm	44 in
Rayon de braquage arrière	wa1	1486 mm	59 in
Performances			
Vitesse de déplacement maximale avec option deux vitesses		20.10 km/h	12 mi/h
Vitesse de déplacement (à vide)		12.10 km/h	8 mi/h
Roues			
Pneus standards		10.00x16.5 HD	10.00x16.5 HD
Moteur			
Marque du moteur		Yanmar	Yanmar
Modèle du moteur		4TNV98C-NMSLV Stage V	4TNV98C-NMSLV Stage V
Norme moteur		Stage V	Stage V
Puissance brute (kW)		51.70 kW	51.70 kW
Puissance nette (kW)		51 kW	51 kW
Couple max. / Régime moteur		241 Nm / 1625 tr/min	241 Nm / 1625 rpm
Batterie		12 V	12 V
Démarrreur (kW)		3 kW	3 kW
Hydraulique			
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire		70 l/min	70 l/min
Système hydraulique auxiliaire haut débit - Option		119 l/min	119 l/min
Capacités des réservoirs			
Réservoir à carburant		62.50 l	17 US gal
Capacité du réservoir hydraulique		30.30 l	8 US gal
Cylindrée		3.30 l	0.87 US gal
Bruit et vibration			
Bruit à l'environnement (LwA)		101 dB	101 dB
Vibrations au corps entier (ISO 2631-1)		0.96 m/s <sup>2</sup>	0.96 m/s <sup>2</sup>
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 1.50 m/s <sup>2</sup>	< 1.50 m/s <sup>2</sup>

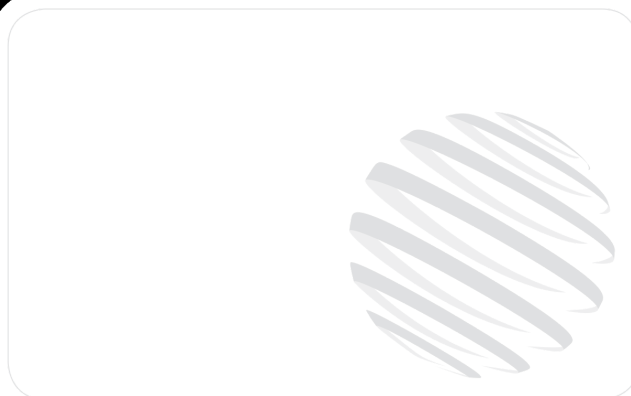

# GEHL®

Siège Social  
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095  
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517  
[www.gehl.com](http://www.gehl.com)



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend