

Ficha técnica :


TMM 25 4W ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas			Métrico
1.1	Fabricante		MANITOU
1.2	Nombre del modelo		TMM 25 4W ST5
1.2.1	Alcance del equipo		Pantógrafo
1.3	Fuente de alimentación		Diésel
1.4	Tipo de operario		Sentado
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	2500 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	500 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	x	500 mm
1.9	Distancia entre ejes	y	1598 mm
Weight			
2.1	Peso de servicio		2500 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		3715 kg / 1285 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		1215 kg / 1285 kg
Neumáticos			
3.1	Equipamientos de rueda		Neumático
3.2	Medidas ruedas delanteras		27X10-12 IC30
3.3	Medidas ruedas traseras		27X10-12 IC30
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		2 / 1
3.5.2	Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 1
3.6	Via delantera	b10	2143 mm
Dimensions			
4.7	Altura protección operador (cabina)	h6	2120 mm
4.8	Altura del asiento	h7	1070 mm
4.19	Longitud total	l1	2638 mm
4.21	Anchura total	b1	2398 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1200 mm
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B		2A
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	1260 mm
4.25	Distancia entre brazos de apoyo	b4	1165 mm
4.26	Distancia entre brazos/superficie de carga	b4	1492 mm
4.28	Extensión horizontal máxima en el centro de gravedad 600	l4	1000 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	272 mm
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	3363 mm
4.35	Radio de giro	Wa	2463 mm
Rendimiento			
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		10.60 km/h - 10.70 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.26 m/s / 0.24 m/s
5.5	Fuerza nominal de tracción con carga		2450
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.38 m/s / 0.24 m/s
5.7	Pendiente con carga / en vacío		47 % / 48 %
5.10	Freno de servicio		Frenos hidráulicos por pérdida de presión
5.9	Tiempo de aceleración con carga / en vacío		4.10 s / 2.60 s
5.11	Tipo de transmisión		Hidrostático
Motor			
7.1	Marca / Norma del motor		Kubota - Stage V
7.2	Potencia de motor según ISO 1585		18.50 kW
7.3	Régimen nominal		3000 rpm
7.4	Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		3 - 1123 cm³
Varios			
8.1	Tipo de unidad motriz		Cable
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios		190 bar
8.3	Caudal de aceite para accesorio		43 l/min
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053		84 dB

TMM 25 4W ST5 - Diagrama dimensional

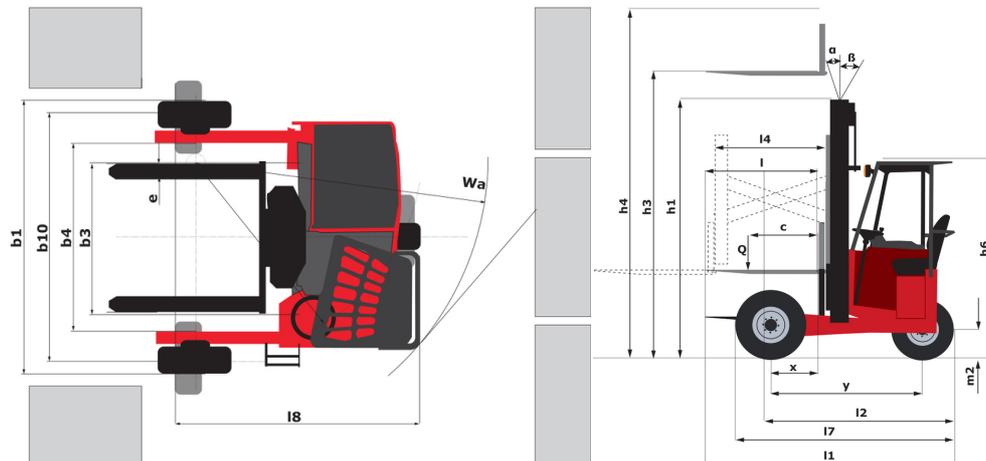

Características de los mástiles y capacidad residual

		Dúplex con visibilidad total (FVD)				
		FVD 30	FVD 36	FVD 39		
Residual Capacity (Maximum Height & LC = 600 mm)	Simple Reach	h1 - Altura del mástil bajado	mm	2392	2742	2892
		h3 - Altura de elevación	mm	3000	3600	3900
		h4 - Altura del mástil extendido	mm	4495	5095	5395
		Alcance do pantógrafo	kg	2500	2500	2500
		Alcance pantógrafo con estabilizadores	kg	2050	2050	2050
		Gama de pantógrafo sin estabilizadores	kg	1150	1100	1000
	Double Reach	Alcance horquillas telescópicas	kg	2500	2500	2500
		Alcance horquillas telescópicas con estabilizadores	kg	1350	1300	1300
		Alcance horquillas telescópicas sin estabilizadores	kg	1200	1150	1100
		Alcance pantógrafo con horquillas telescópicas	kg	2500	2500	2500
		Alcance pantógrafo + horquillas telescópicas con estabilizadores	kg	1100	1100	1100
		Alcance pantógrafo + horquillas telescópicas sin estabilizadores	kg	550	550	550



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes