

Scheda tecnica :


M 40-4



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche		Metrico	
1.1	Costruttore		Manitou
1.2	Nome modello		M 40-4
1.3	Tipo di alimentazione		Diesel
1.4	Tipo di operatore		Seduto
1.5	Portata massima	Q	4000 kg
1.6	Baricentro del carico	c	500 mm
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	x	763 mm
1.9	Interasse	y	2120 mm
Weight			
2.1	Peso		6965 kg
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		9010 kg / 1955 kg
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		2625 kg / 4340 kg
Pneumatici			
3.1	Tipo di ruote		Gomme pneumatiche antitraccia
3.2	Dimensioni ruote anteriori		18-22.5 MPT06
3.3	Dimensioni ruote posteriori		340/80 R18 XMCL
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 2
3.5.2	Numero di ruote motrici		4
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	1620 mm
3.7	Ruota posteriore	b11	1740 mm
Dimensions			
4.7	Altezza della protezione conducente (cabina)	h6	2500 mm
4.8	Altezza del sedile	h7	1480 mm
4.19	Lunghezza totale	l1	4858 mm
4.20	Lunghezza al piano forche	l2	3658 mm
4.21	Larghezza	b1	2080 mm
4.22	Sezione forche x Larghezza forche x Lunghezza forche	s / e / l	50 mm x 150 mm / 1200 mm
4.23	Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B		3A
4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	1670 mm
4.31	Altezza dal suolo sotto al montante	m1	295 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	380 mm
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast	6732 mm
4.35	Raggio di sterzata	Wa	4570 mm
Performance			
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		10 km/h / 24 km/h
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.40 m/s / 0.30 m/s
5.5	Forza di trazione		1020 daN
5.10	Freno di servizio		Idrraulico
Motore			
7.2	Potenza motore secondo la norma ISO 1585		55 kW
7.1	Marca motore / Modello motore		Perkins / 854F-E34T WF
7.2	Potenza motore secondo la norma ISO 1585		55 kW
7.3	Regime nominale		2200 rpm
7.4	Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 3400 cm ³
Varie			
8.2	Pressione impianto idraulico per accessori		210 bar
8.3	Portata d'olio per attrezzature		97 l/min
8.4	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053		76 dB

M 40-4 - Disegno quotato

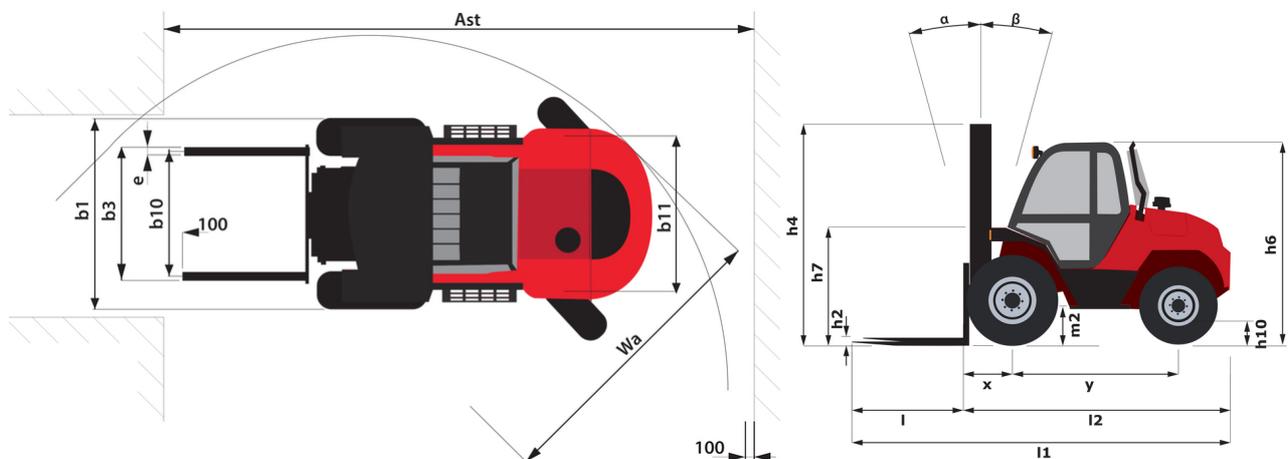



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes