


Technische fiche :

# WASTE KLEM

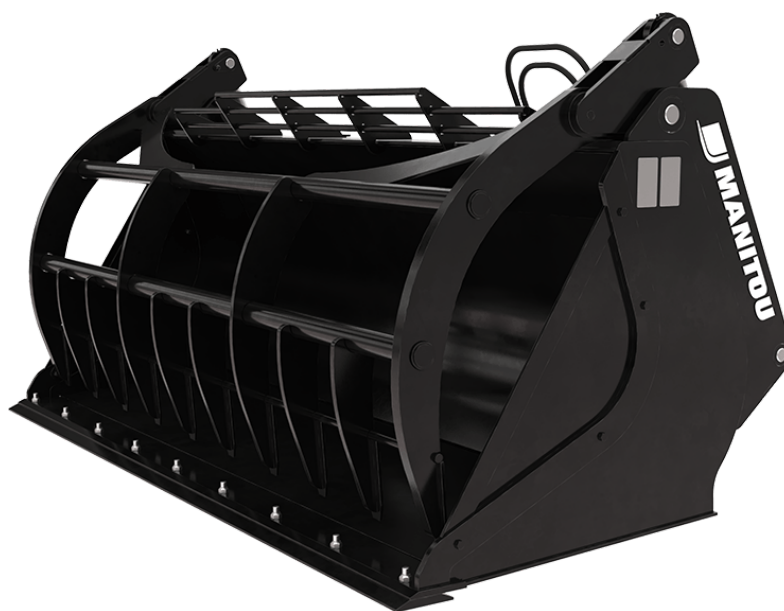

## Voordelen voor de klant

- Laat een hogere werkproductiviteit toe om afval te beheren.
- De ideale bak om bulkmaterialen te verhandelen (papier, gesnipperd groen afval, enz...).
- Past perfect om om beton, asfalt, enz... te werken.
- Versterkte structuur voor intensieve toepassingen.

## Technische kenmerken

- Zeer slijtvaste mechanisch gelaste tanden.
- Verhandeling van vrac materialen met een dichtheid  $\leq 1000$  kg /m3.
- Vastgebouten stalenstrip in 500 HB kwaliteit standaard.
- Bijkomende gelaste plaat op de tanden van de grijper (referentie WB).

 **ATTACHMENTS**

| Technische kenmerken               |     | CBG 2450 / 1600 EN                                                                | CBG 2450 / 1600 EN WB                                                             | CBG 2480 / 2200 EN                                                                  | CBG 2480 / 2200 EN WBP                                                              |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Afstand tot zwaartepunt (mm)       |     | -                                                                                 | 609                                                                               | 652                                                                                 | 652                                                                                 |
| Hoedanigheid                       |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Capaciteit (kg)                    |     | 1568                                                                              | 1568                                                                              | 2200                                                                                | 2200                                                                                |
| Capaciteit van de koepel (l)       |     | 1568                                                                              | 1568                                                                              | 2200                                                                                | 2200                                                                                |
| Slagcapaciteit (l)                 |     | 1262                                                                              | 1262                                                                              | 1500                                                                                | 1500                                                                                |
| Weight                             |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Gewicht (kg)                       |     | 926                                                                               | 947                                                                               | 1300                                                                                | 1340                                                                                |
| Gewicht en afmetingen              |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Totale lengte (mm)                 | l1  | 1259                                                                              | 1259                                                                              | 1545                                                                                | 1545                                                                                |
| Breedte (mm)                       |     | 2450                                                                              | 2450                                                                              | 2480                                                                                | 2480                                                                                |
| Geopende grijphoogte (mm)          | h34 | 1868                                                                              | 1868                                                                              | 2390                                                                                | 2390                                                                                |
| Operationele parameters            |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Machine-apparatuur                 |     |  |  |  |  |
| Tanden                             |     | 10                                                                                | 10                                                                                | 5                                                                                   | 5                                                                                   |
| Andere gegevens inzake hulpstukken |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Slijtplaat met bouten (LDR)        |     | Standaard                                                                         | Standaard                                                                         | Standaard                                                                           | Standaard                                                                           |
| Hardheid slijtplaat                |     | 500                                                                               | 500                                                                               | 500                                                                                 | 500                                                                                 |

| Machine compatibiliteit        | CBG 2450 / 1600 EN | CBG 2450 / 1600 EN WB | CBG 2480 / 2200 EN | CBG 2480 / 2200 EN WBP |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| Referentienummer               | 52000563           | 52000766              | 790657             | 52704532               |
| ALT950                         | X                  | -                     | -                  | -                      |
| MHT 790 ST5                    | -                  | -                     | X                  | -                      |
| MHT-X 790 ST3A                 | -                  | -                     | X                  | -                      |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5         | X                  | -                     | -                  | -                      |
| MLT 635-130 PS+                | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT 635-140 V+                 | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT 733-115 LSU                | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT 737-130 PS+                | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT 741-130 PS+                | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT 741-140 V+                 | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT 841-145 PS+                | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT 850-145 V+                 | X                  | -                     | X                  | X                      |
| MLT 961-160 V+ L               | -                  | -                     | X                  | X                      |
| MLT 1041-145 PS+L              | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT-X 737-130 PS+              | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT-X 741 T LSU                | X                  | -                     | -                  | -                      |
| MLT-X 841 - 145 PS+            | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT-X 850-145 V+               | X                  | -                     | X                  | X                      |
| MLT-X 961-160 V+ L             | -                  | -                     | X                  | X                      |
| MLT-X 1041-145 PS+L            | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MHT 790 <b>OLD</b>             | -                  | -                     | -                  | X                      |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>           | -                  | -                     | X                  | X                      |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b> | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>  | X                  | -                     | -                  | -                      |
| MLT 733-115 <b>OLD</b>         | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b> | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>     | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b> | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>  | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>     | X                  | -                     | -                  | -                      |
| MLT 845-100 H <b>OLD</b>       | -                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT 845-120 <b>OLD</b>         | -                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>    | -                  | -                     | X                  | -                      |
| MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>   | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b> | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>   | X                  | -                     | -                  | -                      |
| MLT-X 845-120 <b>OLD</b>       | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT-X 845-120 H <b>OLD</b>     | X                  | X                     | -                  | -                      |
| MLT-X 961-145 V+ L <b>OLD</b>  | -                  | -                     | X                  | -                      |

TABEL VAN SYMBOLEN

|                                                                                     |                           |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Geen aanleg vereist       |  | Hydraulische leiding       |  | Hydraulische retour naar tank                    |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes