

Technische fiche :

MESTRIEK MET KLAUW



Voordelen voor de klant

- Robuust en veelzijdig.
- Gemakkelijk verwerken van compacte mest.
- De volledige opening van de kaken laten toe om langs een muur te werken.
- Veelzijdige constructie waarmee occasioneel vierkante balen kunnen gemanipuleerd worden.
- Goed zicht om sneller te kunnen werken.

Technische kenmerken

- Massieve structuur en versterkte grijper voor een langere levensduur.
- Open structuur.
- Mest wordt zeer goed bij gehouden door de grijper.
- Opening van de grijper regelbaar zonder werktuigen, om nauwkeuriger te werken.
- Gesmede tanden en vingers eenvoudig af te nemen.
- Zeer goede bescherming van de hydraulische componenten.

[De 3D-foto bovenaan deze pagina is to odniesienie FFGR 1500 / 600 - 52737500].


Technische kenmerken		FFGR 1500 / 600	FFGR 1500 / 900	FFGR 1700	FFGR 1950	FFGR 1950 DA	FFGR 2100	FFGR 2400
Afstand tot zwaartepunt (mm)		361	370	-	-	-	-	-
Hoedanigheid								
Capaciteit (kg)		720	1115	-	1580	1580	1700	1700
Capaciteit van de koepel (l)		600	930	1050	1000	1000	1100	1300
Gewicht								
Gewicht (kg)		340	437	505	477	530	492	528
Gewicht en afmetingen								
Totale lengte (mm)		I1	1274	1321	1320	1322	1322	1325
Lengte vorken (mm)		I	810	810	810	810	810	810
Breedte over vorken (mm)		b5	225	225	225	225	225	225
Breedte (mm)			1535	1627	1700	1950	2100	2400
Gesloten grijphoogte (mm)		h33	879	1138	1124	1138	1138	1138
Geopende grijphoogte (mm)		h34	1675	1869	2093	2093	1636	1615
Operationele parameters								
Machine-apparatuur								
Tanden / Vingers			7 / 7	7 / 7	8 / 7	9 / 7	9 / 7	10 / 7

Machine compatibiliteit	FFGR 1500 / 600	FFGR 1500 / 900	FFGR 1700	FFGR 1950	FFGR 1950 DA	FFGR 2100	FFGR 2400
Referentienummer	-	52595596	751429	751404	751428	751403	751405
All-Tach®	52737500	-	-	-	-	-	-
4 punts onderstel	52742068	-	-	-	-	-	-
Euro Vervoer	52742069	-	-	-	-	-	-
AL530	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-	-	-	-	-
MLT 420-60 H	-	X	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	-	X	-	X	-	-
MLT 625 e	-	-	X	-	X	-	-
MLT 630-115	-	-	-	X	-	X	-
MLT 630-115 V	-	-	-	X	-	X	-
MLT 630-115 V CP	-	-	-	X	-	X	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V	-	-	-	X	-	X	-
MLT 730-115 V CP	-	-	-	X	-	X	-
MLT 733-115	-	-	-	-	-	X	X
MLT 738-130 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 742-130 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 742-140 V+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	-	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	X
MLT 937-115	-	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	-	X
MLTX 625-75 H	-	-	X	-	X	-	-
MLTX 732	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 735 T LSU	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 738-130 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 741 T LSU	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	-	X
MLTX 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	X
MLTX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	-	X
ULM 412 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 412 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-	-	-
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	-	X	-	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	-	X	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	-	X	-	X	-
MLT 630-115 OLD	-	-	-	X	-	X	X
MLT 630-115 V OLD	-	-	-	X	-	X	X
MLT 630-115 V CP OLD	-	-	-	X	-	X	X
MLT 635-130 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V OLD	-	-	-	X	-	X	X
MLT 730-115 V CP OLD	-	-	-	X	-	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	-	X	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	-	X	-	X	-
MLT 733-115 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 LSU OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 741-130 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ OLD	-	-	-	-	-	X	X

Machine compatibiliteit	FFGR 1500 / 600	FFGR 1500 / 900	FFGR 1700	FFGR 1950	FFGR 1950 DA	FFGR 2100	FFGR 2400
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	-	-	-	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	-	-	-	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	-	-	-	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

Mestriek met klauw - Tekening met afmetingen

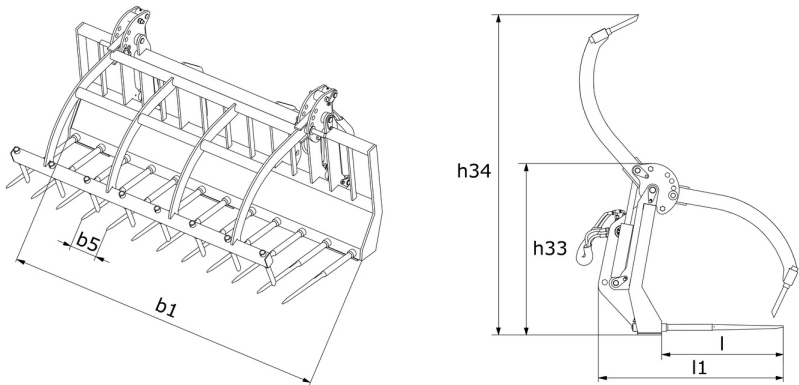



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes