

Scheda tecnica :


M-X 30-2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche		Metrico	
1.1	Costruttore		Manitou
1.2	Nome modello		M-X 30-2
1.3	Tipo di alimentazione		Diesel
1.4	Tipo di operatore		Seduto
1.5	Portata massima	Q	3000 kg
1.6	Baricentro del carico	c	500 mm
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	x	697 mm
1.9	Interasse	y	2100 mm
Weight			
2.1	Peso		5090 kg
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		7050 kg / 1040 kg
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		2250 kg / 2840 kg
Pneumatici			
3.1	Tipo di ruote		Gomme pneumatiche
3.2	Dimensioni ruote anteriori		3.2: 440/80-24 8TN5 A325 168A8
3.3	Dimensioni ruote posteriori		10R17,5 G291 134M
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 2
3.5.2	Numero di ruote motrici		2
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	1670 mm
Dimensions			
4.7	Altezza della protezione conducente (cabina)	h6	2460 mm
4.19	Lunghezza totale	l1	4642 mm
4.20	Lunghezza al piano forche	l2	3630 mm
4.21	Larghezza	b1	2100 mm
4.22	Sezione forche x Larghezza forche x Lunghezza forche	s / e / l	125 mm x 1200 mm / 40 mm
4.23	Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B		3A
4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	1470 mm
4.31	Altezza dal suolo sotto al montante	m1	380 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	385 mm
4.35	Raggio di sterzata	Wa	3210 mm
Performance			
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		24 km/h / 22 km/h
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.50 m/s / 0.60 m/s
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.50 m/s / 0.50 m/s
5.5	Forza di trazione / trazione (senza carico)		4830 daN / 1873 daN
5.10	Freno di servizio		Idrraulico
Motore			
7.2	Potenza motore secondo la norma ISO 1585		70 kW
7.1	Marca motore / Modello motore		Perkins / 1104D-44T NL38894
7.2	Potenza motore secondo la norma ISO 1585		70 kW
7.3	Regime nominale		2360 rpm
7.4	Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 4400 cm ³
Varie			
8.1	Tipo di unità motrice		Idrraulico
8.2	Pressione impianto idraulico per accessori		185 bar
8.3	Portata d'olio per attrezzature		85 l/min
8.4	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053		72 dB

M-X 30-2 - Disegno quotato

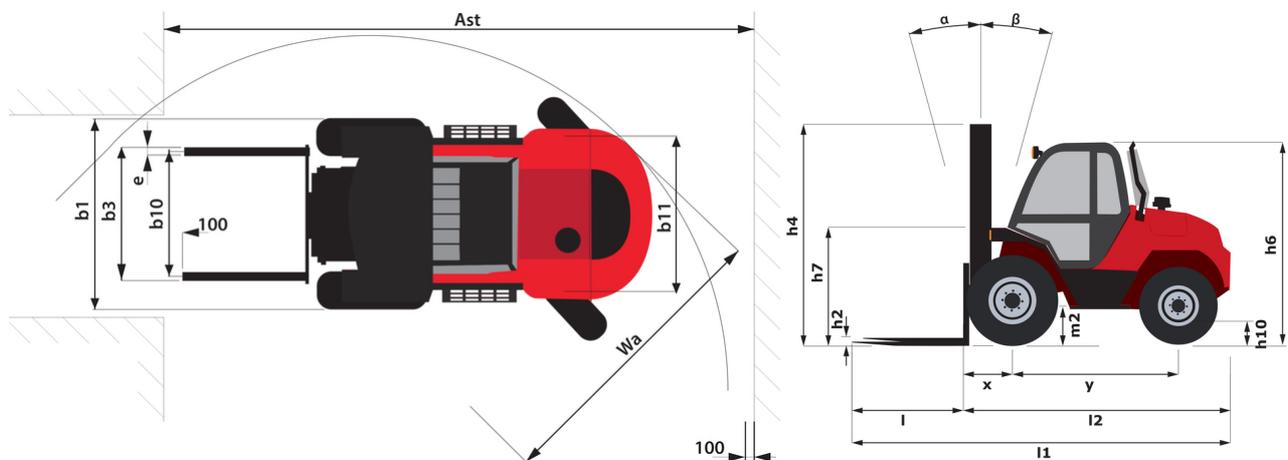

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex Visibilità Totale (FVD)		FVD 37	FVD 45
Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°	6	6
Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°	12	12
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2785	3225
h2 - Alzata libera	mm	130	130
h4 - Altezza montante sollevato	mm	4815	5615
Capacità residua all'altezza max	kg	3000	3000
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg	3000	3000
Altezza a capacità max	mm	2500	2500

Triplex a sollevamento libero (FLT)		FLT 43	FLT 50
Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°	6	6
Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°	12	12
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2525	2785
h2 - Alzata libera	mm	1533	1793
h4 - Altezza montante sollevato	mm	5332	6032
Capacità residua all'altezza max	kg	3000	
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg	2500	1500
Altezza a capacità max	mm	2500	2500

Triplex Visibilità Totale (FVT)		FVT 55
Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°	6
Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°	12
h1 - Altezza montante abbassato	mm	3055
h4 - Altezza montante sollevato	mm	6725
Capacità residua all'altezza max	kg	1500
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg	1100
Altezza a capacità max	mm	2500



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes