


Technische fiche :

M-X 30-2



	Technische kenmerken		Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		M-X 30-2
1.3	Stroombron		Diesel
1.4	Type operator		Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q	3000 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	500 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijf-as tot vork	x	697 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	2100 mm
	Weight		
2.1	Eigen gewicht		5090 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		7050 kg / 1040 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		2250 kg / 2840 kg
	Banden		
3.1	Uitrusting banden		Opblaasbaar
3.2	Afmetingen voorwielen		3.2: 440/80-24 8TN5 A325 168A8
3.3	Afmetingen achterwielen		10R17,5 G291 134M
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen		2
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	1670 mm
	Dimensions		
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine)	h6	2460 mm
4.19	Totale lengte	l1	4642 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	3630 mm
4.21	Totale breedte	b1	2100 mm
4.22	Vorkgedeelte x Breedte vorken x Lengte vorken	s / e / l	125 mm x 1200 mm / 40 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		3A
4.24	Breedte vorkenbord	b3	1470 mm
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1	380 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	385 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	3210 mm
	Prestatie		
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		24 km/h / 22 km/h
5.2	Hef-snelheid (belast / onbelast)		0.50 m/s / 0.60 m/s
5.3	Verlagings-snelheid belast / Verlagings-snelheid (onbelast)		0.50 m/s / 0.50 m/s
5.5	Trekkracht / Trekkracht van de trekstang (onbelast)		4830 daN / 1873 daN
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulisch
	Motor		
7.2	Motorvermogen volgens ISO 1585		70 kW
7.1	Merk / Motomodel		Perkins / 1104D-44T NL38894
7.2	Motorvermogen volgens ISO 1585		70 kW
7.3	Nominaal toerental		2360 rpm
7.4	Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 4400 cm³
	Diverse		
8.1	Type snelheidsregeling		Hydraulisch
8.2	Hydraulische werkdruk voor hulpstukken		185 bar
8.3	Oliedebiet voor toebehoren		85 l/min
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		72 dB

M-X 30-2 - Tekening met afmetingen

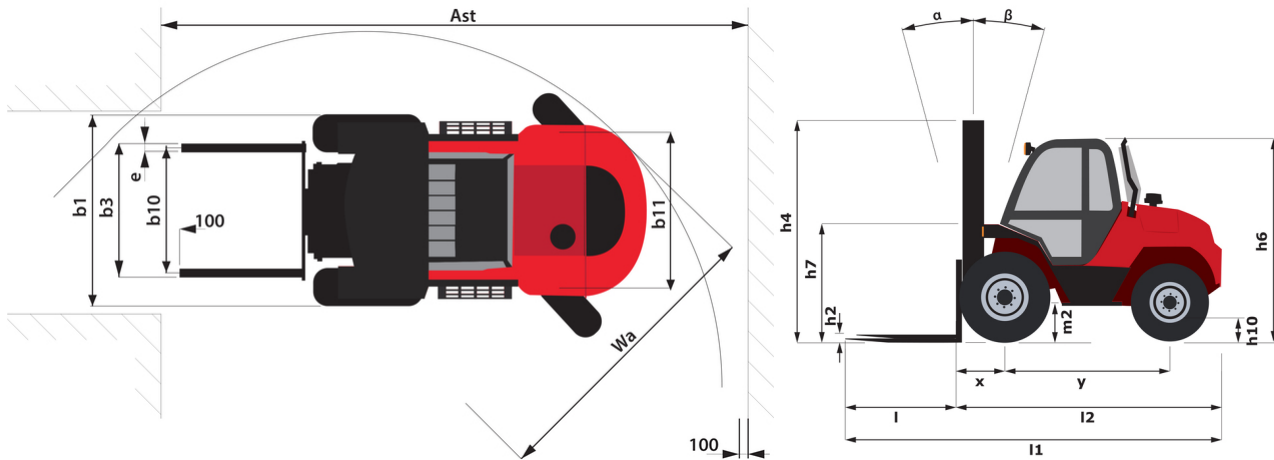

Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)		FVD 37	FVD 45
Mast/fork carriage tilt, forward	°	6	6
Mast/fork carriage tilt, backward	°	12	12
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	2785	3225
h2 - Freelift	mm	130	130
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	4815	5615
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	3000	3000
Restcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	3000	3000
Hoogte bij max. capaciteit	mm	2500	2500

Vrije heffing triplex (FLT)		FLT 43	FLT 50
Mast/fork carriage tilt, forward	°	6	6
Mast/fork carriage tilt, backward	°	12	12
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	2525	2785
h2 - Freelift	mm	1533	1793
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	5332	6032
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	3000	
Restcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	2500	1500
Hoogte bij max. capaciteit	mm	2500	2500

Volledige zichtbaarheid triplex (FVT)		FVT 55
Mast/fork carriage tilt, forward	°	6
Mast/fork carriage tilt, backward	°	12
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	3055
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	6725
Resterend vermogen bij maximale hoogte	kg	1500
Restcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	1100
Hoogte bij max. capaciteit	mm	2500



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes