

Karta danych technicznych :


M-X 50-2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Charakterystyka techniczna		Metryczny	
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		M-X 50-2
1.3	Źródło zasilania		Diesel
1.4	Typ obsługi		Siedzący
1.5	Udźwig max.	Q	5000 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	600 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł	x	772 mm
1.9	Rozstaw osi	y	2120 mm
Weight			
2.1	Masa własna		7480 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		10895 kg / 1930 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		2645 kg / 5180 kg
Koła			
3.1	Typ ogumienia		Pneumatyczne
3.3	Wymiary kół tylnych		10R17,5 134/132M G291
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		2 / 2
3.5.2	Ilość kół napędzanych		2
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	1620 mm
Dimensions			
4.7	Wysokość osłony operatora (kabiny)	h6	2420 mm
4.19	Długość całkowita	l1	4955 mm
4.20	Długość do czoła wideł	l2	3755 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	2060 mm
4.23	Karetka nośna wideł według normy DIN 15173 A/B		4A
4.24	Szerokość karetki wideł	b3	1670 mm
4.31	Prześwit pod masztami	m1	265 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	365 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	3395 mm
Wydajność			
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem)		22.80 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.50 m/s / 0.40 m/s
5.5	Siła uciągu (z obciążeniem) / Uciąg (bez obciążenia)		5685 daN / 3665 daN
5.10	Hamulec serisowy		Hydrauliczny
Silnik			
7.1	Producent silnika / Model silnika		Perkins / 1104D-44T NL38894
7.3	Prędkość znamionowe		2360 rpm
Pozostałe			
8.1	Typ sterowania napędem		Hydrauliczny

M-X 50-2 - Rysunek wymiarowy

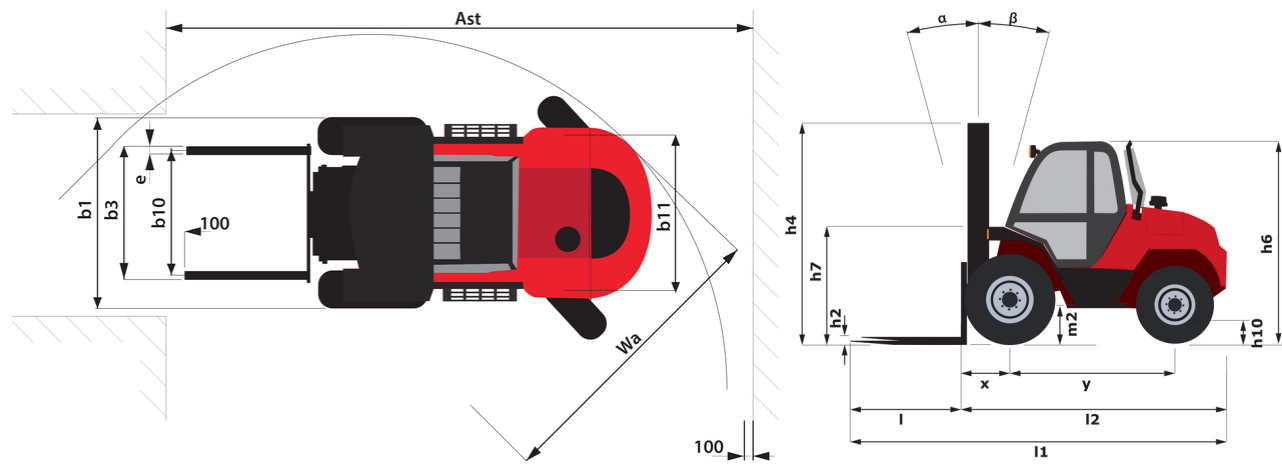

Maszt podwójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
Pochył masztu/wideł karetki przód	*	15	15	15	15	15	15	15
Pochył masztu/wideł karetki tył	*	15	15	15	15	15	15	15
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	2475	2625	2725	2825	2975	3225	3475
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	4025	4325	4525	4725	5025	5525	6025
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

[illegible]



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes