

Karta danych technicznych :


M-X 50-4



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		M-X 50-4
1.3	Źródło zasilania		Diesel
1.4	Typ obsługi		Siedzący
1.5	Udźwig max.	Q	5000 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	600 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł	x	762 mm
1.9	Rozstaw osi	y	2120 mm
	Weight		
2.1	Masa własna		7660 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		10800 kg / 1869 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		2570 kg / 5090 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Pneumatyczne
3.3	Wymiary kół tylnych		340/80R18 XMCL 143A8
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		2 / 2
3.5.2	Ilość kół napędzanych		4
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	1620 mm
	Dimensions		
4.7	Wysokość osłony operatora (kabiny)	h6	2495 mm
4.19	Długość całkowita	l1	4945 mm
4.20	Długość do czoła wideł	l2	3745 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	2080 mm
4.22	Przekrój wideł x Szerokość wideł x Długość wideł	s / e / l	50 mm x 150 mm / 1200 mm
4.23	Karetka nośna wideł według normy DIN 15173 A/B		4A
4.24	Szerokość karetki wideł	b3	1670 mm
4.31	Prześwit pod maszttem	m1	265 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	375 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	4155 mm
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		24 km/h / 23.40 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.40 m/s / 0.50 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.5	Siła uciągu (z obciążeniem) / Uciąg (bez obciążenia)		10360 daN / 6205 daN
5.10	Hamulec serisowy		Hydrauliczny
	Silnik		
7.1	Producent silnika / Model silnika		Perkins / 1104D-44T NL38894
7.3	Prędkość znamionowe		2360 rpm
	Pozostałe		
8.1	Typ sterowania napędem		Hydrauliczny

M-X 50-4 - Rysunek wymiarowy

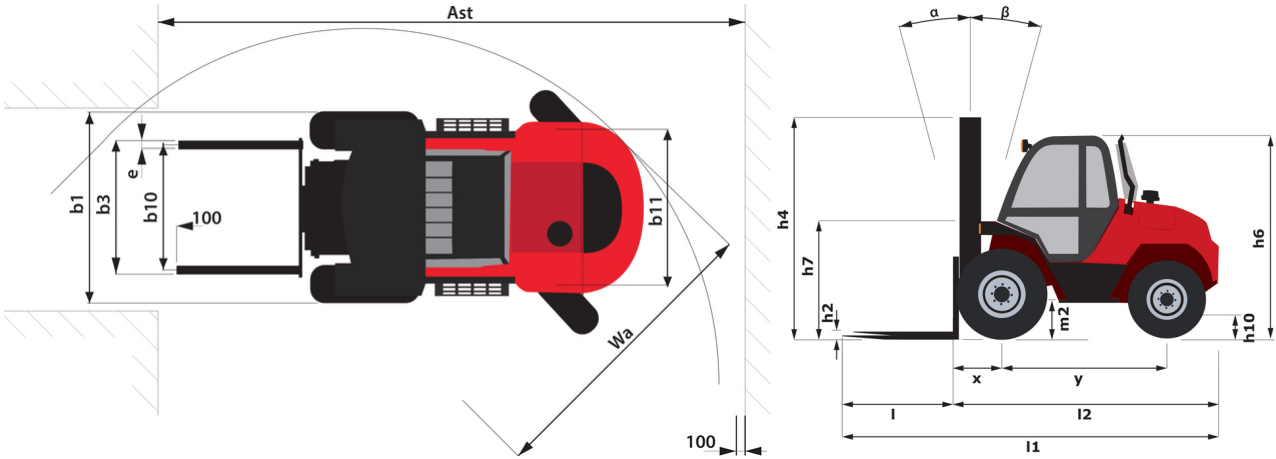

Maszty podwójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVD)	FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
Pochył masztu/wideł karetki przód °	15	15	15	15	15	15	15
Pochył masztu/wideł karetki tył °	15	15	15	15	15	15	15
h1 - Wysokość złożonego masztu mm	2520	2670	2770	2870	3020	3270	3520
h4 - Wysokość wysuniętego masztu mm	4070	4370	4570	4770	5070	5570	6070
Udźwig na maksymalnej wysokości kg	5000	5000	5000	5000	5000	4500	4000
Udźwig ze zintegrowanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwignów) kg	4700	4700	4700	4700	4700	4050	3600
Wysokość przy maksymalnym udźwigu mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

[illegible]



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes