

Scheda tecnica :



# MLT 845-120



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Portata massima	Q	4500 kg
Altezza massima di sollevamento	h3	7.55 m
Sbraccio massimo		4.57 m
Sbraccio alla massima altezza		1.55 m
Forza di strappo con benna		6650 daN
Peso e dimensioni		
Peso a vuoto (con forche)		9130 kg
Altezza libera dal suolo	m4	0.45 m
Interasse	y	2.77 m
Lunghezza al portaforche (con gancio traino)	l11	5.22 m
Sbalzo anteriore		1.39 m
Larghezza	b1	2.42 m
Larghezza cabina	b4	0.95 m
Altezza	h17	2.58 m
Angolo di inclinazione in avanti	a5	130 °
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	10 °
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	4.18 m
Modelli di pneumatici		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Performance		
Sollevamento		10 s
Abbassamento		6.50 s
Uscita sfilo		11 s
Rientro sfilo		10 s
Inclinazione verso l'alto		4 s
Inclinazione verso il basso		3 s
Motore		
Marca motore		Deutz
Norma motore		Stage IV
Modello motore		TCD 3.6 l
Numero di cilindri - Cilindrata		4 - 3600 cm <sup>3</sup>
Potenza nominale motore (cv) / Potenza		121 cv / 90 kW
Coppia massima / Regime motore		480 Nm @1600 rpm
Forza di trazione		10200 daN
Dispositivo di pulizia automatica radiatori		Standard
Sistema di raffreddamento motore		4 radiatori (acqua + aria + olio idraulico + olio della trasmissione)
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Convertitore di coppia
Cambio		Powershuttle
Numero di marce (avanti / indietro)		4 / 4
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		32 km/h
Bloccaggio differenziale		Differenziale a slittamento limitato sull'asse anteriore
Freno stazionamento		Freno di stazionamento negativo automatico
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa a cilindrata variabile
Portata idraulica - Pressione idraulica		150 l/min - 270 bar
Distributore "flow sharing"		Standard
Capacità del serbatoio		
Olio idraulico		131 l
Capacità del serbatoio del carburante		135 l
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		10 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità al posto di guida (LpA) secondo la norma NF EN 12053		79 dB
Rumorosità nell'ambiente (LWA)		103 dB
Vibrazione sul complesso mani/braccia		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
Varie		
Omologazione trattore		
Sicurezza omologazione cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 2
Comandi		JSM

MLT 845-120 - Disegno quotato

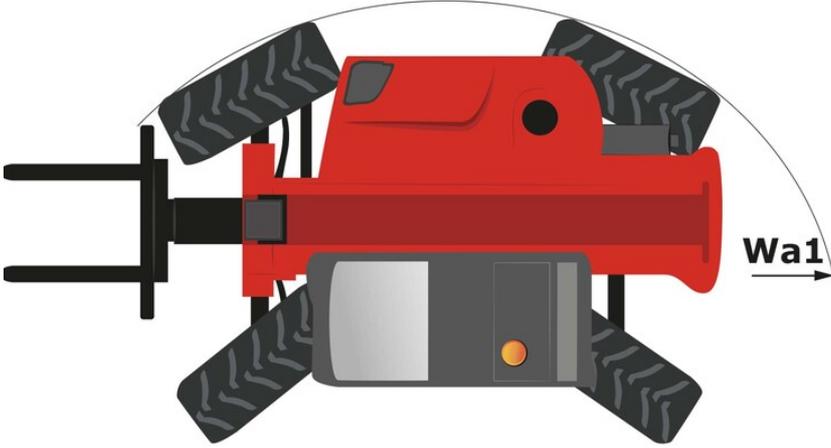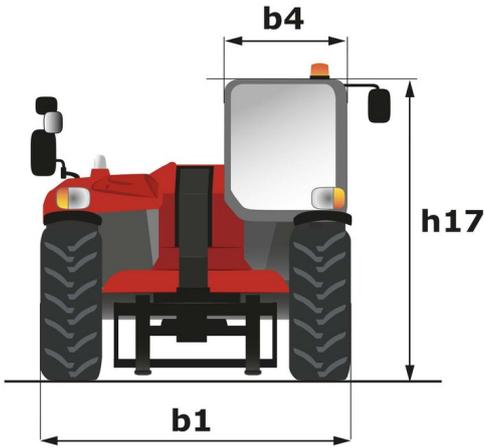



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes