

Technische fiche :



MLT 845-120



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	4500 kg
Max. hijshoogte	h3	7.55 m
Max. bereik		4.57 m
Max. verplaatsing in de hoogte		1.55 m
Lostrekkracht aan de bak		6650 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken)		9130 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.45 m
Wielbasis (y)	y	2.77 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	5.22 m
Voorste overhang		1.39 m
Totale breedte	b1	2.42 m
Totale breedte cabine	b4	0.95 m
Totale hoogte	h17	2.58 m
Stortheok	a5	130 °
Graafhoek	a4	10 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	4.18 m
Modellen banden		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Prestatie		
Heffen		10 s
Verlagen		6.50 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		11 s
Intrekken uitschuifbare arm		10 s
Graven		4 s
Storten		3 s
Motor		
Merk		Deutz
Motomorm		Stage IV
Motomodel		TCD 3.6 l
Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders		4 - 3600 cm³
I.C. Motorvermogen / Vermogen		121 Hp / 90 kW
Max. koppel / Motorkoppel		480 Nm @1600 rpm
Trekkracht		10200 daN
Automatisch ontstoppingssysteem van de radiators		Standaard
Motorkoelingssysteem		4 radiatoren (water + intercooler + hydraulische olie + transmissieolie)
Transmissie		
Type		Koppelomvormer
Versnellingsbak		Powershuttle
Aantal versnellingen (voornut / achteruit)		4 / 4
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		32 km/h
Differentieelslot		Limited slip differential on front axle
Handrem		Automatische negatieve parkeerrem
Bedrijfsrem		Olief-gedompelde multi-schijfmechanica voor- en achteras
Hydraulisch		
Pomptype		Lastafhankelijke pomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		150 l/min - 270 bar
Verdeler "Flow sharing"		Standaard
Tankinhoud		
Hydraulische olie		131 l
Inhoud brandstoftank		135 l
Dieselluitlaatsysteem (type AdBlue®)		10 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) getest volgens norm NF EN 12053		79 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		103 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Homologatie van de trekker		
Veiligheid cabinehomologatie		ROPS - FOPS level 2 cab
Commando's		JSM

MLT 845-120 - Tekening met afmetingen

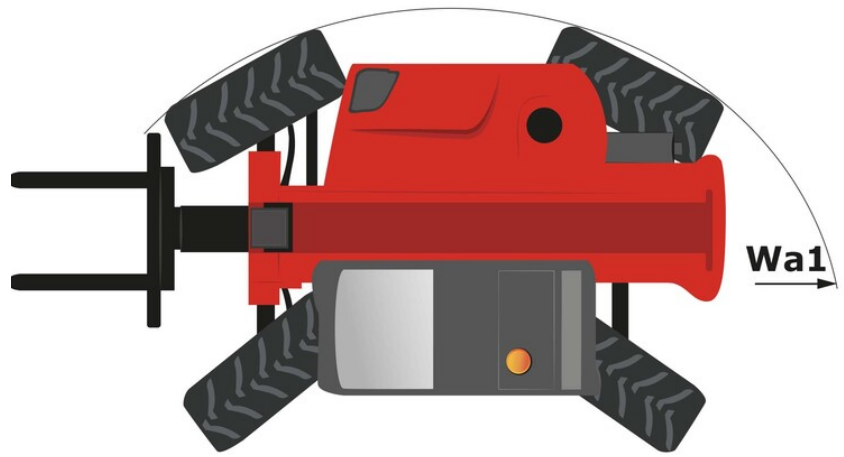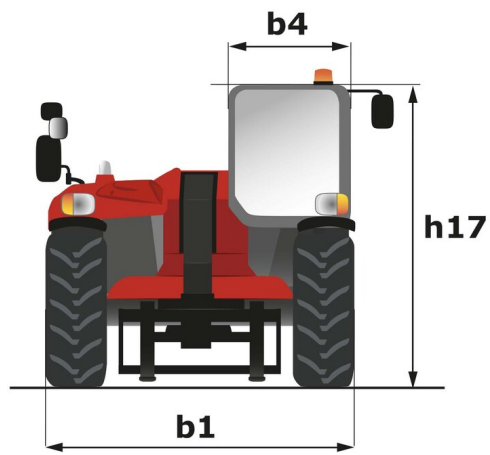



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes