

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


MLT 845-100 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический
Номинальная грузоподъемность	Q	4500 kg
Максимальная высота подъема	h3	7.55 m
Максимальный вылет		4.57 m
Смещение на максимальной высоте		1.55 m
Сила отрыва ковша		6650 daN
Вес и размеры		
Ненагруженный вес (с вилочным захватом)		9080 kg
Дорожный просвет	m4	0.45 m
Колесная база	y	2.77 m
Габаритная длина до каретки (с прицепным устройством)	l11	5.22 m
Передний свес		1.39 m
Общая ширина	b1	2.42 m
Общая ширина кабины	b4	0.95 m
Общая высота	h17	2.58 m
Угол опрокидывания ковша	a5	130 °
Угол опрокидывания	a4	12 °
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	4.18 m
Стандартные шины		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 2
Производительность		
Подъем		10 s
Опускание		6.50 s
Выдвижение телескопического устройства		12 s
Втягивание телескопической стрелы		9.50 s
Выемка грунта		4 s
Опрокидывание ковша		3 s
Двигатель		
Бренд двигателя		Deutz
Экологический класс двигателя		Stage IV
Модель двигателя		TCD 3.6 l
Количество цилиндров - Объем цилиндров		4 - 3600 cm ³
Номинальная мощность двигателя / Мощность		101 Hp / 74.40 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		410 Nm @1600 rpm
Тяговое усилие		8460 daN
Система автоматической очистки радиаторов		Стандартный
Система охлаждения двигателя		3 радиатора, вода, промежуточный охладитель, гидравлическая жидкость
Трансмиссия		
Тип трансмиссии		Гидростатическая
Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм)		28 km/h
Блокировка дифференциала		Дифференциал ограниченного трения на переднем мосту
Стояночный тормоз		Автоматический негативный стояночный тормоз
Рабочий тормоз		Маслоохлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего мостов
Гидравлика		
Тип гидравлического насоса		Аксиально-поршневой насос с переменной подачей
Гидравлический поток - Гидравлическое давление		150 l/min - 270 bar
Распределитель Flow Sharing		Стандартный
Заправочные емкости		
Гидравлическая жидкость		131 l
Емкость топливного бака		135 l
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (тип AdBlue®)		10 l
Шум и вибрация		
Шум на водителеском месте (LpA)		79 dB
Звуковая мощность (LwA)		103 dB
Вибрация на руки водителя		< 2.50 m/s ²
Разное		
Сертификат для трактора		
Безопасность кабины (сертификат)		Кабина ROPS - FOPS Уровень 2
Органы управления		JSM

MLT 845-100 H - габаритный чертеж

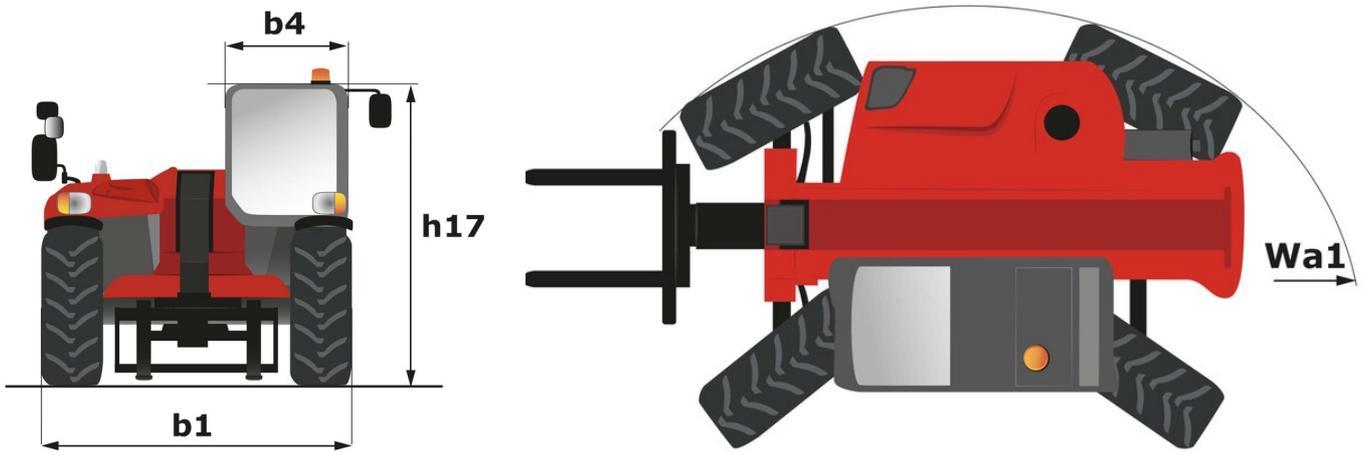



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта