

Scheda tecnica :


MLT-X 845-120 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacità | | Metrico |
|---|-----|--|
| Portata massima | Q | 4500 kg |
| Altezza massima di sollevamento | h3 | 7.55 m |
| Sbraccio massimo | | 4.57 m |
| Sbraccio alla massima altezza | | 1.55 m |
| Forza di strappo con benna | | 6650 daN |
| Peso e dimensioni | | |
| Peso a vuoto (con forche) | | 8870 kg |
| Altezza libera dal suolo | m4 | 0.45 m |
| Interasse | y | 2.77 m |
| Lunghezza al portaforche (con gancio traino) | l11 | 5.22 m |
| Sbalzo anteriore | | 1.39 m |
| Larghezza | b1 | 2.42 m |
| Larghezza cabina | b4 | 0.95 m |
| Altezza | h17 | 2.58 m |
| Angolo di inclinazione in avanti | a5 | 130 ° |
| Angolo di inclinazione verso l'alto | a4 | 12 ° |
| Raggio di sterzata (esterno ruote) | Wa1 | 4.18 m |
| Modelli di pneumatici | | Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8 |
| Ruote motrici (anteriori / posteriori) | | 2 / 2 |
| Ruote direttrici (anteriori / posteriori) | | 2 / 2 |
| Performance | | |
| Sollevamento | | 10 s |
| Abbassamento | | 6.50 s |
| Uscita sfilo | | 11 s |
| Rientro sfilo | | 10 s |
| Inclinazione verso l'alto | | 4 s |
| Inclinazione verso il basso | | 3 s |
| Motore | | |
| Marca motore | | Mercedes |
| Norma motore | | Stage IIIA |
| Modello motore | | TCD 3,6 l |
| Numero di cilindri - Cilindrata | | 4 - 3600 cm ³ |
| Potenza nominale motore (cv) / Potenza | | 121 cv / 90 kW |
| Coppia massima / Regime motore | | 480 Nm @1600 rpm |
| Forza di trazione | | 10200 daN |
| Dispositivo di pulizia automatica radiatori | | Standard |
| Sistema di raffreddamento motore | | 3 radiatori acqua + aria + olio idraulico |
| Trasmissione | | |
| Tipo di trasmissione | | Idrostatico |
| Numero di marce (avanti / indietro) | | 4 / 4 |
| Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese) | | 28 km/h |
| Bloccaggio differenziale | | Differenziale a slittamento limitato sull'asse anteriore |
| Freno stazionamento | | Freno di stazionamento negativo automatico |
| Freno di servizio | | Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore |
| Idraulico | | |
| Tipo di pompa | | Pompa a cilindrata variabile |
| Portata idraulica - Pressione idraulica | | 150 l/min - 270 bar |
| Distributore "flow sharing" | | Standard |
| Capacità del serbatoio | | |
| Olio idraulico | | 131 l |
| Capacità del serbatoio del carburante | | 135 l |
| Rumore e vibrazione | | |
| Rumorosità al posto di guida (LpA) secondo la norma NF EN 12053 | | 79 dB |
| Rumorosità nell'ambiente (LWA) | | 103 dB |
| Vibrazione sul complesso mani/braccia | | < 2.50 m/s ² |
| Varie | | |
| Omologazione trattore | | |
| Sicurezza omologazione cabina | | Cabina ROPS - FOPS Livello 2 |
| Comandi | | JSM |

MLT-X 845-120 H - Disegno quotato

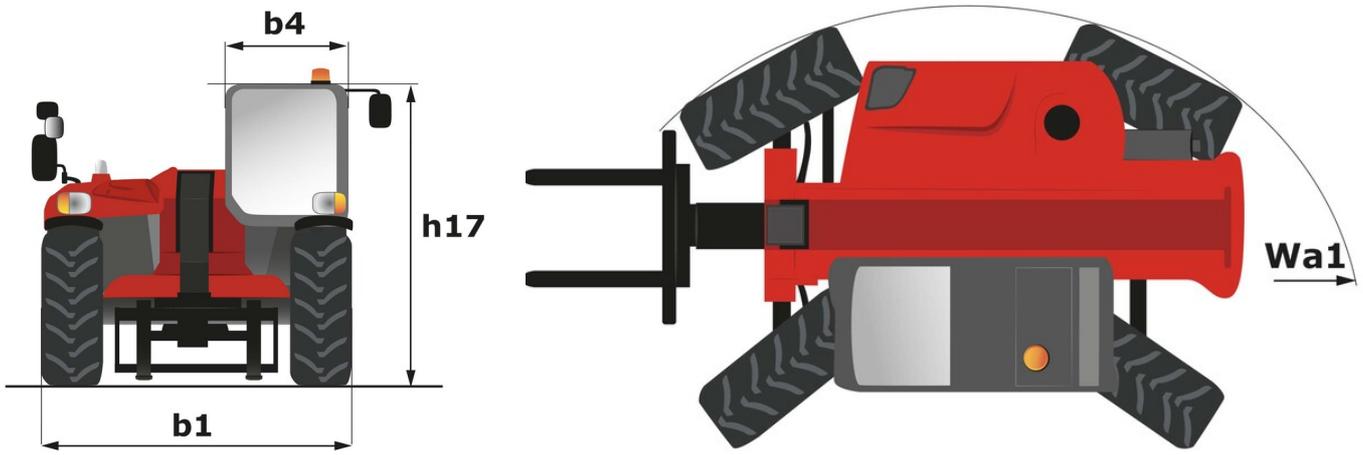



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes