

Karta danych technicznych :


MTA 6034 S3



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Pojemność		Metyczny
Udźwig max.		2721 kg
Max. wysokość podnoszenia		10.44 m
Wysięg max.		7.09 m
Waga i wymiary		
Długość całkowita do karetki	l11	4.88 m
Szerokość całkowita	b1	2.39 m
Wysokość całkowita	h17	2.36 m
Rozstaw osi	y	2.80 m
Prześwit	m4	356 mm
Szerokość całkowita kabiny	b4	762 mm
Kąt nabierania	a4	12 °
Kąt wysypu	a5	106 °
Zewnętrzny promień skrętu	Wa3	3.81 m
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną		6855 kg
Ogumienie standardowe		15 x 19.5
Poziomowanie ramy wzdłużne +/-		10 °
Korektor poziomicowania ramy	a9	10 °
Wydajność		
Podnoszenie		11 s
Opuszczanie		8 s
Wysuwanie teleskopu		10 s
Wsuw teleskopu		11 s
Nabieranie		4 s
Wysyp		3 s
Silnik		
Producent silnika		Deutz
Norma emisji spalin		Stage IV / Tier 4 Final
Model silnika		TD3.6 L4
Liczba silników / Parametry silników		4 - 3.62 cm³
Moc znamionowa silnika spalinowego - Moc		74.29 Hp / 55.40 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		330 Nm @ 330 rpm
Transmisja		
Typ przekładni		Przetwornik momentu obrotowego ze skrzynią Power Shift
Liczba biegów (do przodu) / tyłu		3 / 3
Prędkość jazdy (z obciążeniem)		29 km/h
Hamulec postojowy		SAHR
Hamulec serisowy		Hamulce tarczowe mokre
Producent osi		Dana
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ / Ciśnienie hydrauliki		110 l/min-207 bar
Pojemność zbiornika		
Olej silnikowy		8.90 l
Olej hydrauliczny		133 l
Pojemność zbiornika paliwa		110 l
Pozostałe		
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Homologacja bezpieczeństwa kabiny		ROPS/FOPS
Rodzaj sterowania		Pojedynczy Joystick z przełącznikiem FNR

MTA 6034 S3 - Rysunek wymiarowy

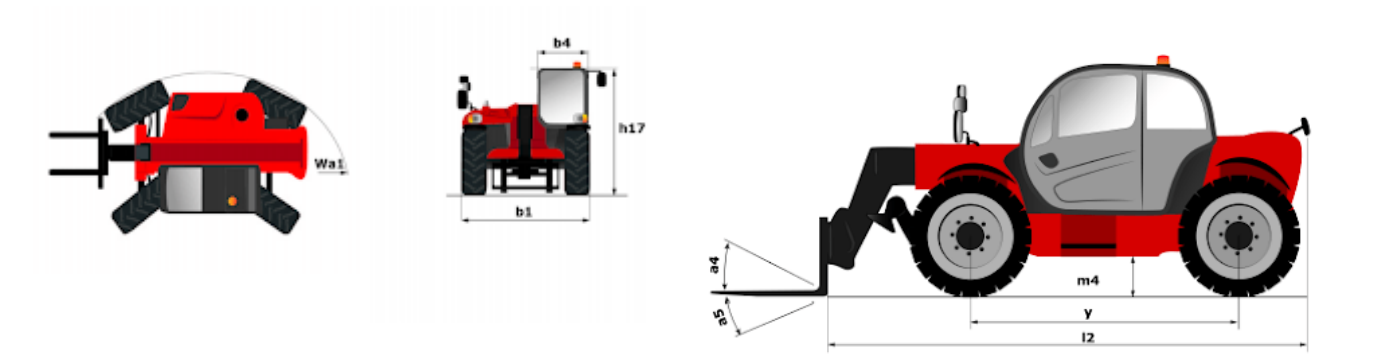

MTA 6034 S3 - Wykresy obciążenia

Maszyna na kołach, z widłami - z poziomowaniem

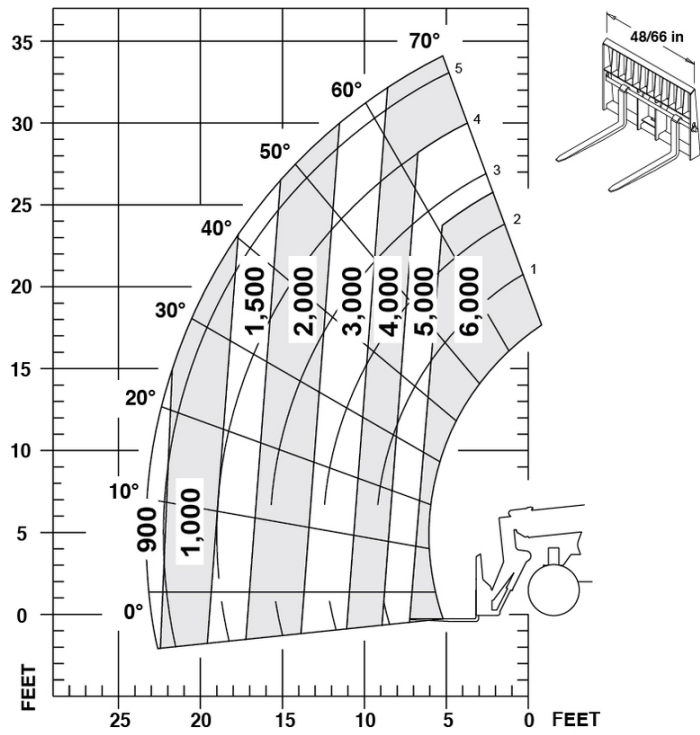

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes