

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# MSI 40


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		MSI 40
1.3	Источник питания		Дизельный
1.4	Режим движения		Сидя
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	4000 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	500 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	691 mm
1.9	Колесная база	y	2075 mm
Вес			
2.1	Снаряженная масса		6980 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		9245 kg / 1735 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		3210 kg / 3770 kg
Шины			
3.1	Шины		Пневматические
3.2	Размеры передних колес		315/70 R22,5
3.3	Размеры задних колес		225/75 R15
3.5	Количество передних колес / задних колес		2 / 2
3.5.2	Количество ведущих колес		2
3.6	Датчик передних колес	b10	1420 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	1142 mm
Габаритные размеры			
4.8	Высота сидения	h7	1300 mm
4.12	Высота сцепления	h10	540 mm
4.19	Общая длина	l1	4494 mm
4.20	Длина до основания вилок	l2	3294 mm
4.21	Общая ширина	b1	1732 mm
4.22	Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок	s / e / l	50 mm x 150 mm x 1200 mm
4.23	Каретка грузовых вилок согласно стандарту DIN 15173 A/B		3A
4.24	Ширина каретки грузовых вилок	b3	1670 mm
4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1	185 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	225 mm
4.33	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200	Ast	4756 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	4956 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	2865 mm
4.36	Внутренний радиус поворота	b13	125 mm
Производительность			
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		22 km/h-22 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.60 m/s-0.60 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.40 m/s-0.50 m/s
5.5	Тяговое усилие / усилие (без груза)		3180 daN / 2020 daN
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		24 % / 29 %
5.10	Рабочий тормоз		Гидравлический
Двигатель			
7.1	Бренд двигателя / Модель двигателя		Perkins / 854 F 10794
7.2	Мощность двигателя по ISO 1585		55 kW
7.3	Номинальная скорость		2200 rpm
7.4	Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 3400 cm³
Разное			
8.1	Тип привода		Гидравлический
8.2	Давление рабочей гидравлической системы для навесного оборудования		230 bar
8.3	Расход масла для навесного оборудования		45 l/min
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине		< 81 dB

## MSI 40 - габаритный чертеж

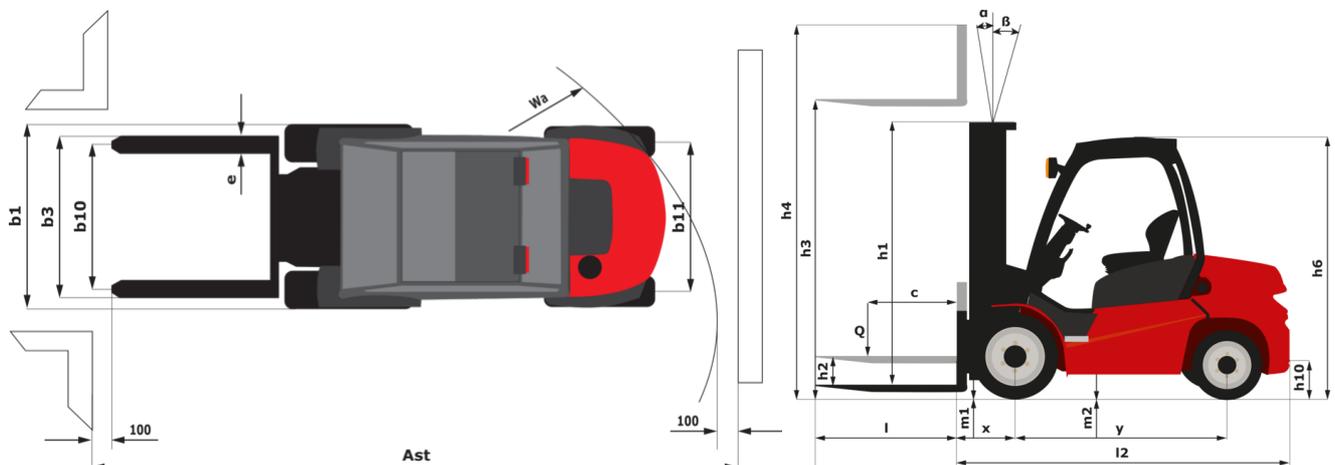



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта