

Technische fiche :


MSI 50



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technische kenmerken		Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		MSI 50
1.3	Stroombron		Diesel
1.4	Type operator		Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q	5000 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	600 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijf-as tot vork	x	701 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	2075 mm
	Weight		
2.1	Eigen gewicht		8420 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		11467 kg / 1953 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		3489 kg / 4931 kg
	Banden		
3.1	Uitrusting banden		Pneumatisch
3.2	Afmetingen voorwielen		315/70 R22,5
3.3	Afmetingen achterwielen		225/75 R15
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen		2
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	1420 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	1142 mm
	Dimensions		
4.8	Hoogte van de stoel	h7	1300 mm
4.12	Hoogte van de trekhaak	h10	540 mm
4.19	Totale lengte	l1	4584 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	3384 mm
4.21	Totale breedte	b1	1732 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	60 mm x 150 mm x 1200 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		4A
4.24	Breedte vorkenbord	b3	1670 mm
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1	185 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	225 mm
4.33	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 dwarsopname	Ast	5041 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	2950 mm
4.36	Draaistraal binnenkant	b13	125 mm
	Prestatie		
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		22 km/h-22 km/h
5.2	Hef-snelheid (belast / onbelast)		0.50 m/s-0.50 m/s
5.3	Verlagings-snelheid belast / Verlagings-snelheid (onbelast)		0.40 m/s-0.40 m/s
5.5	Trekkracht / Trekkracht van de trekstang (onbelast)		3350 daN / 2420 daN
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		24 % / 26 %
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulisch
	Motor		
7.1	Merk / Motormodel		Perkins / 854 F 10794
7.2	Motorvermogen volgens ISO 1585		55 kW
7.3	Nominaal toerental		2200 rpm
7.4	Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 3400 cm³
	Diverse		
8.1	Type snelheidsregeling		Hydraulisch
8.2	Hydraulische werkdruk voor hulpstukken		230 bar
8.3	Oliedebiet voor toebehoren		45 l/min
8.4	Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd		< 81 dB

MSI 50 - Tekening met afmetingen

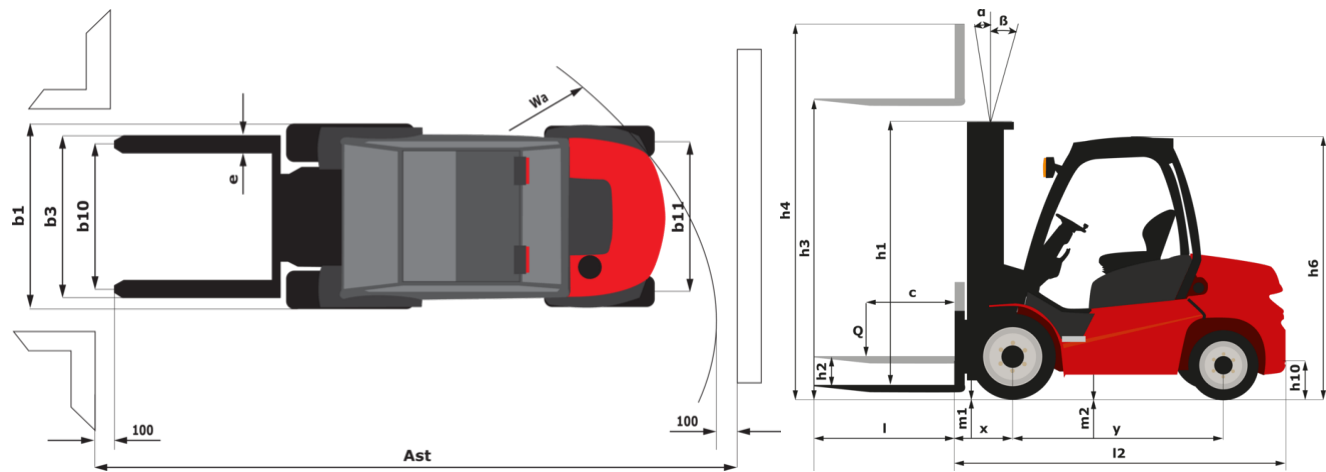



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes