

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


MSI 50



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Технические характеристики		Метрический
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		MSI 50
1.3	Источник питания		Дизельный
1.4	Режим движения		Сидя
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	5000 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	600 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	701 mm
1.9	Колесная база	y	2075 mm
	Вес		
2.1	Снаряженная масса		8420 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		11467 kg / 1953 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		3489 kg / 4931 kg
	Шины		
3.1	Шины		Пневматические
3.2	Размеры передних колес		315/70 R22,5
3.3	Размеры задних колес		225/75 R15
3.5	Количество передних колес / задних колес		2 / 2
3.5.2	Количество ведущих колес		2
3.6	Датчик передних колес	b10	1420 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	1142 mm
	Габаритные размеры		
4.8	Высота сидения	h7	1300 mm
4.12	Высота сцепления	h10	540 mm
4.19	Общая длина	l1	4584 mm
4.20	Длина до основания вил	l2	3384 mm
4.21	Общая ширина	b1	1732 mm
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	s / e / l	60 mm x 150 mm x 1200 mm
4.23	Каретка грузовых вилок согласно стандарту DIN 15173 A/B		4A
4.24	Ширина каретки грузовых вилок	b3	1670 mm
4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1	185 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	225 mm
4.33	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200	Ast	5041 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	2950 mm
4.36	Внутренний радиус поворота	b13	125 mm
	Производительность		
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		22 km/h-22 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.50 m/s-0.50 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.40 m/s-0.40 m/s
5.5	Тяговое усилие / усилие (без груза)		3350 daN / 2420 daN
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		24 % / 26 %
5.10	Рабочий тормоз		Гидравлический
	Двигатель		
7.1	Бренд двигателя / Модель двигателя		Perkins / 854 F 10794
7.2	Мощность двигателя по ISO 1585		55 kW
7.3	Номинальная скорость		2200 rpm
7.4	Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 3400 cm³
	Разное		
8.1	Тип привода		Гидравлический
8.2	Давление рабочей гидравлической системы для навесного оборудования		230 bar
8.3	Расход масла для навесного оборудования		45 l/min
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине		< 81 dB

MSI 50 - габаритный чертеж

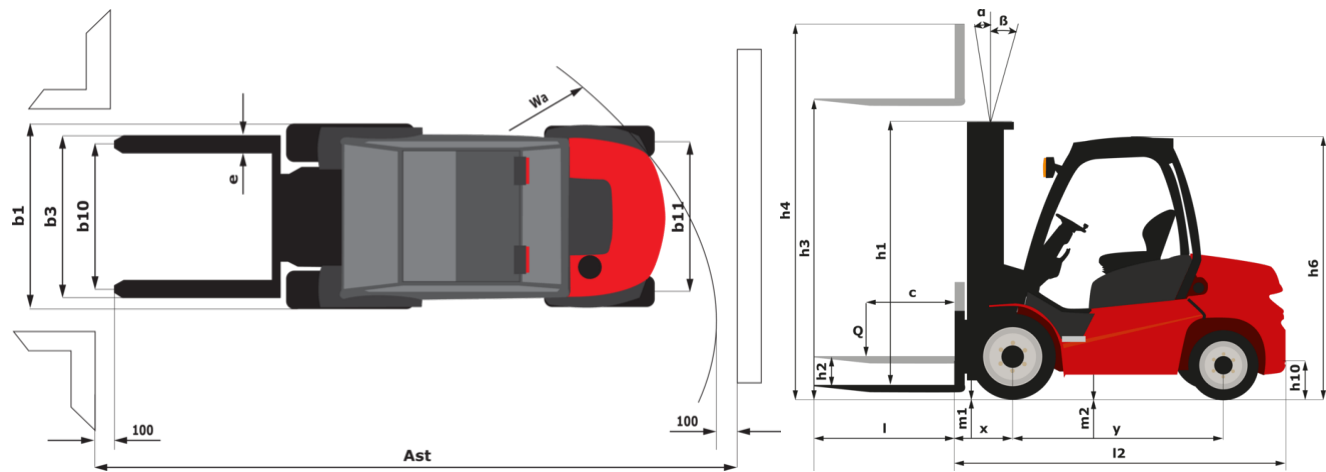

[illegible]

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта