

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# 200 ATJ ST5




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Грузоподъемность                              |         | Метрический                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая высота                                | h21     | 20.35 m                                                                                                                  |
| Высота от пола (доступ)                       | h20     | 0.50 m                                                                                                                   |
| Высота платформы                              | h7      | 18.35 m                                                                                                                  |
| Максимальный вылет                            |         | 11.97 m                                                                                                                  |
| Выступ (навес)                                |         | 7.95 m                                                                                                                   |
| Маятниковое отклонение (вверх / вниз)         |         | +69 ° / -66 °                                                                                                            |
| Грузоподъемность платформы                    | Q       | 230 kg                                                                                                                   |
| Вращение башни                                |         | 355 °                                                                                                                    |
| Вращение платформы (вправо) / корзины (влево) |         | 90 ° / 90 °                                                                                                              |
| Количество людей (внутри / снаружи)           |         | 2 / 2                                                                                                                    |
| Вес и размеры                                 |         |                                                                                                                          |
| Вес подъемника*                               |         | 10050 kg                                                                                                                 |
| Размер платформы (длина x ширина)             | lp / ep | 2.10 m x 0.76 m                                                                                                          |
| Общая длина                                   | l1      | 8.43 m                                                                                                                   |
| Общая ширина                                  | b1      | 2.40 m                                                                                                                   |
| Общая высота                                  | h17     | 2.70 m                                                                                                                   |
| Общая длина в сложенном состоянии             | l9      | 6.24 m                                                                                                                   |
| Общая высота в сложенном состоянии            | h18     | 2.99 m                                                                                                                   |
| Смещение противовеса башни (на 90°)           | a7      | 0.11 m                                                                                                                   |
| Смещение противовеса                          |         | 0.11 m                                                                                                                   |
| Внешний радиус поворота                       | Wa3     | 3.90 m                                                                                                                   |
| Дорожный просвет в центре колесной базы       | m2      | 0.44 m                                                                                                                   |
| Колесная база                                 | y       | 2.40 m                                                                                                                   |
| Производительность                            |         |                                                                                                                          |
| Скорость движения – в транспортном положении  |         | 4.70 km/h                                                                                                                |
| Скорость движения – в поднятом положении      |         | 0.80 km/h                                                                                                                |
| Преодолеваемый уклон                          |         | 40 %                                                                                                                     |
| Допустимое выравнивание                       |         | 5 °                                                                                                                      |
| Шины                                          |         |                                                                                                                          |
| Шины                                          |         | Цельнолитые пенозаполненные                                                                                              |
| Стандартные шины                              |         | 1025 x 365 mm                                                                                                            |
| Ведущие колеса (передние / задние)            |         | 2 / 2                                                                                                                    |
| Управляемые колеса (передние / задние)        |         | 2 / 2                                                                                                                    |
| Тормозные колеса (передние / задние)          |         | 0 / 2                                                                                                                    |
| Двигатель/аккумулятор                         |         |                                                                                                                          |
| Бренд двигателя / Модель двигателя            |         | Yanmar - 3TNV88C-KMU                                                                                                     |
| Экологический класс двигателя                 |         | Stage V                                                                                                                  |
| Номинальная мощность двигателя / Мощность     |         | 34 Hp / 25.50 kW                                                                                                         |
| Разное                                        |         |                                                                                                                          |
| Давление на грунт                             |         | 20.65 dan/cm2                                                                                                            |
| Гидравлическое давление                       |         | 340 bar                                                                                                                  |
| Емкость гидравлического бака                  |         | 80 l                                                                                                                     |
| Емкость топливного бака                       |         | 78.50 l                                                                                                                  |
| Соответствие стандартам                       |         |                                                                                                                          |
| Эта машина соответствует требованиям:         |         | Европейские директивы: 2006/42/CE - Машины (переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС) - 2006/95/CE (Низкое напряжение) |


\*Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.

## 200 ATJ ST5 - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки, метрическая система мер

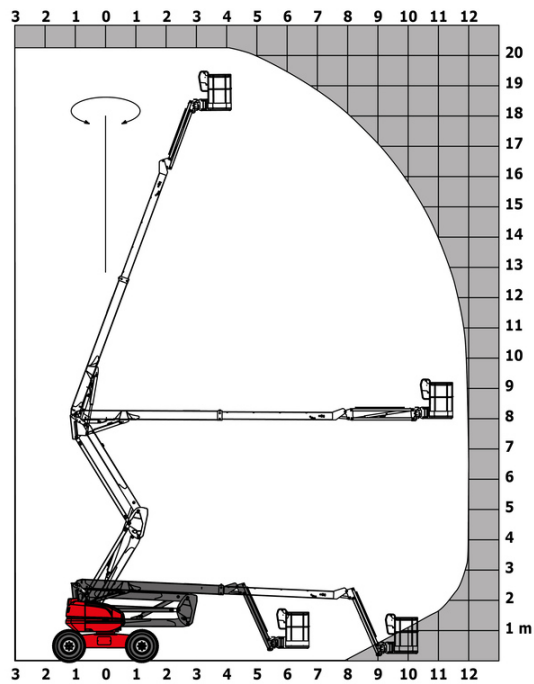

## 200 ATJ ST5 - габаритный чертеж

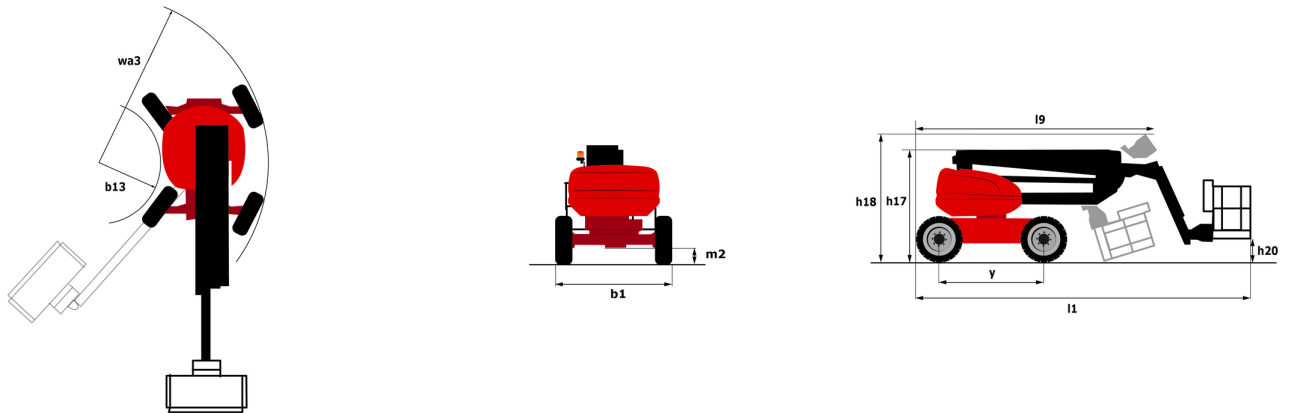

# Оборудование

| Стандартная                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4 одновременных движения                                                         |
| 4 рулевых колеса «Крабовый» ход                                                  |
| CAN-технология шин                                                               |
| Easy Manager                                                                     |
| Engine with DPF                                                                  |
| LED rotating beacon                                                              |
| Large color screen on turret                                                     |
| Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни                |
| Дифференциальная блокировка на заднем мосту                                      |
| Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание) |
| Педаль присутствия оператора                                                     |
| Передний мост с дифференциалом повышенного трения                                |
| Полный привод                                                                    |
| Пропорциональное управление                                                      |
| Резервный электрический насос                                                    |
| Система "Stop & Go"                                                              |
| Счетчик времени                                                                  |
| Топливная емкость с отметкой низкого уровня                                      |
| Узкая корзина 2 100 мм                                                           |
| Устройство для подключения 230В                                                  |
| Шаговое управление режимом двигателя                                             |
| качающаяся передняя ось                                                          |

| Опционный                                               |
|---------------------------------------------------------|
| Galvanized basket 2.100 mm / 6'11" with lateral door    |
| Oil tank locking cap                                    |
| Safety kit - Hamess + helmet                            |
| Socket 230 V + differential circuit breaker             |
| Биоразлагаемое масло                                    |
| Водонагреватель                                         |
| Встроенный генератор (3,50 или 5 kW)                    |
| Вторичная система защиты (ВСП)                          |
| Высокоемкая аккумуляторная батарея                      |
| Защита экрана на нижней ручке управления                |
| Кодированное устройство блокировки запуска              |
| Кожух башни с замком                                    |
| Крышка топливного бака с ключом                         |
| Морозостойкое масло                                     |
| Непрерывное вращение башни                              |
| Предохранитель                                          |
| Рабочие фонари                                          |
| Узкая корзина 2 100 мм                                  |
| Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта