

Ficha técnica :

150 AETJ-L BI




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacidad		Métrico
Altura de trabajo	h21	15.40 m
Altura de la plataforma	h7	13.40 m
Alcance máx		7.81 m
Voladizo		7.27 m
Desplazamiento pendular		+70 ° / -70 °
Capacidad plataforma	Q	230 kg
Rotación de torreta		355 °
Rotación de la cesta (derecha / izquierda)		70 ° / 70 °
Número de personas (interior / exterior)		2 / 2
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		6435 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	l _p / ep	1.20 m x 0.92 m
Altura al piso (acceso)	h20	0.40 m
Longitud total	l1	6.11 m
Anchura total	b1	1.91 m
Altura total	h17	2.09 m
Largo total plegado	l9	4.55 m
Altura total plegada	h18 ***	2.13 m
Longitud pendular	l13	1.26 m
Compensación contrapeso (torreta a 90°)	a7	0 m
Radio de giro exterior	Wa3	4.27 m
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	0.18 m
Distancia entre ejes	y	2.20 m
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado		6 km/h
Velocidad de marcha - elevado		0.60 km/h
Pendiente franqueable		23 %
Desnivel admisible		5 °
Neumáticos		
Equipamientos de rueda		Bandaje no marcante
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		0 / 2
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)		0 / 2
Motor/batería		
Calificación de potencia del motor eléctrico		4.50 kW
Potencia del motor de elevación		3.70 kW
Potencia del motor (CV / kW)		12.10 Hp / 9.20 kW
Batería		48 V
Capacidad de la batería		300 Ah
Energía de la batería		14 kWh
Cargador integrado (V) / a bordo (A)		48 V / 45 A
Varios		
Presión al suelo		12.73 dan/cm ²
Presión hidráulica		200 bar
Capacidad del depósito hidráulico		12 l
Carburante		30 l
Vibraciones en manos/brazos		2.50 m/s ²
Cumplimiento de las normas		
Esta máquina cumple con:	Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC)	

150 AETJ-L BI - Diagramas de carga

Ábaco de carga

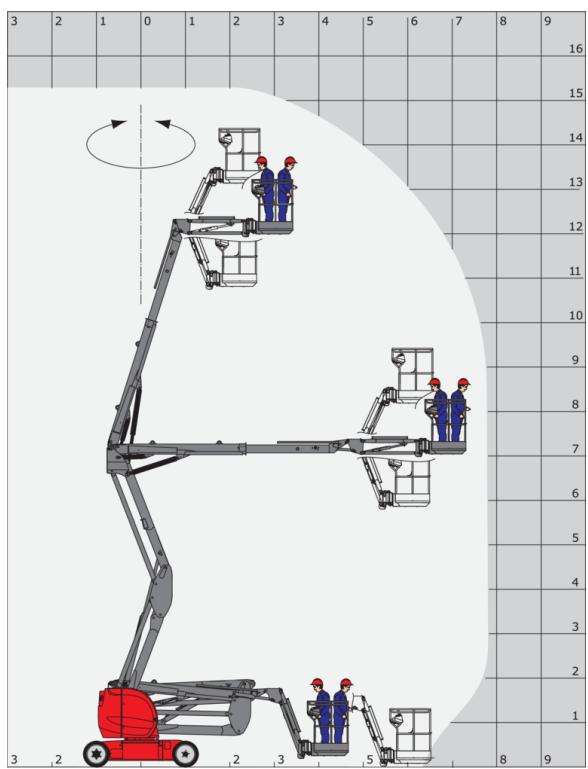

150 AETJ-L BI - Diagrama dimensional

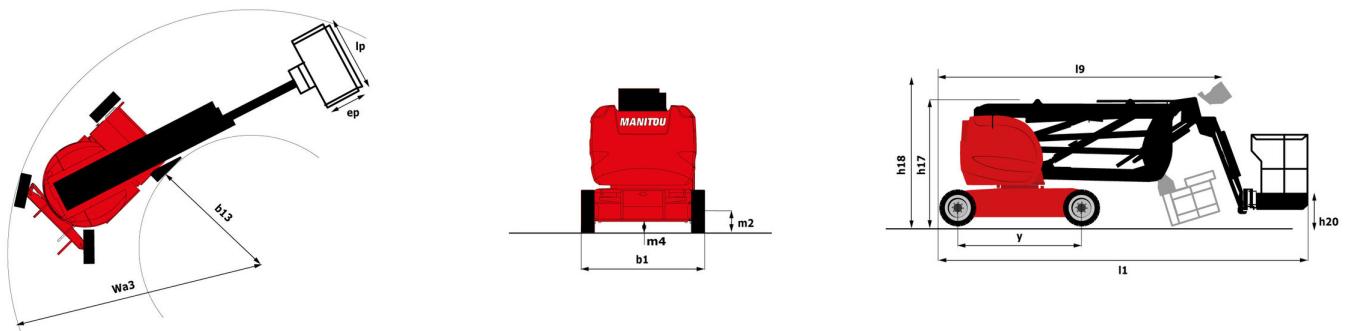

Equipamiento

Estándar

- Alarma sonora en la cesta
- Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)
- Anillas de estroblaje y estiba
- Ayuda al diagnóstico integrada
- Batería de tracción
- Botón de parada de emergencia en la plataforma y en el bastidor
- Brazo Pendular
- Caja de mandos amovibles
- Cargador integrado multitensión
- Cesta con piso troquelado
- Descenso manual de socorro
- Frenado de tipo negativo en las ruedas traseras
- Horámetro
- Indicador testigo de carga batería
- Mandos proporcionales
- Neumáticos con llantas no marcantes
- Neumáticos no marcados como rellenos de espuma
- Predisposición 230 V
- Tapa protectora para consola de mandos
- Tecnología bus CAN

Opcional

- Aceite biodegradable
- Aceite para grandes fríos
- Arnes de seguridad
- Cerradura depósito de carburante
- Girofaro
- Luz de trabajo en la cesta
- Neumáticos inflados con espuma que no dejan marcas 683 x 236 mm / 27 x 10-12 in
- Pintura personalizada
- Predisposición de agua
- SMS : Safe Man System
- Toma de 110 o 230 V con interruptor diferencial



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes