

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

170 AETJ-L BI




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD




Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	17.03 m
Высота от пола (доступ)	h20	0.40 m
Высота платформы	h7	15.03 m
Максимальный вылет		9.43 m
Выступ (навес)		7.27 m
Маятниковое отклонение (вверх / вниз)		+62 ° / -59 °
Грузоподъемность платформы	Q	230 kg
Вращение башни		355 °
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		70 ° / 70 °
Количество людей (внутри / снаружи)		2 / 2
Вес и размеры		
Вес подъемника*		7435 kg
Размер платформы (длина x ширина)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Общая длина	l1	6.99 m
Общая ширина	b1	1.91 m
Общая высота	h17	2.10 m
Общая длина в сложенном состоянии	l9	5.27 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18	2.13 m
Длина стрелы	l13	1.26 m
Смещение противовеса башни (на 90°)	a7	0 m
Внешний радиус поворота	Wa3	4.27 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.18 m
Колесная база	y	2.20 m
Производительность		
Скорость движения – в транспортном положении		6 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		0.60 km/h
Преодолеваемый уклон		21 %
Допустимое выравнивание		5 °
Шины		
Шины		Пенозаполненные немаркированные
Ведущие колеса (передние / задние)		0 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 0
Тормозные колеса (передние / задние)		0 / 2
Двигатель/аккумулятор		
Номинальная мощность электрического двигателя		2 x 4.50 kW
Электрический насос		3.70 kW
Номинальная мощность двигателя / Мощность		12 Hp / 9.20 kW
Батарея		48 V
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи / Емкость аккумуляторной батареи		48 V / 300 Ah
Энергоемкость аккумуляторной батареи		14 kWh
Встроенное зарядное устройство (В / А)		48 V / 45 A
Разное		
Давление на грунт		14.48 dan/cm2
Гидравлическое давление		200 bar
Емкость гидравлического бака		12 l
Емкость топливного бака		30 l
Вибрация на руки оператора		< 2.50 m/s ²
Соответствие стандартам		
Эта машина соответствует требованиям:		Европейские директивы: 2006/42/CE - Машины (переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС) - 2006/95/CE (Низкое напряжение)

170 АЕТJ-L ВI - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки, метрическая система мер

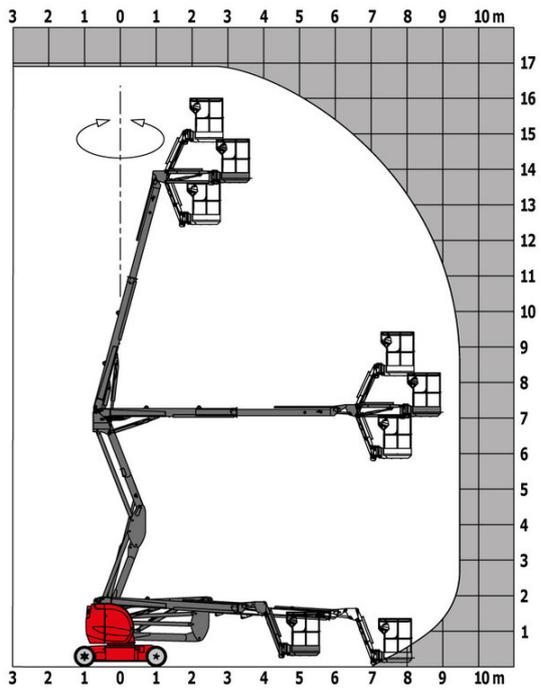

170 АЕТJ-L ВI - габаритный чертёж

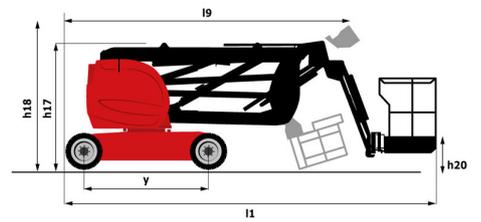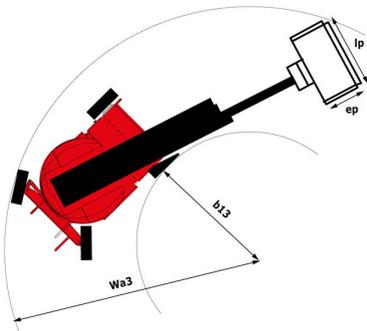

Оборудование

Стандартная

CAN-технология шин

Easy Manager

Возможное передвижение с максимальной высотой

Встроенная помощь при диагностике

Встроенное зарядное устройство с несколькими уровнями напряжения

Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни

Защитный колпак для пультов управления

Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)

Звуковой сигнализатор в корзине

Индикатор зарядки аккумуляторных батарей

Корзина с перфорированным полом

Коробка инструментов в корзине

Маятниковый кронштейн

Немаркированные шины, заполненные пенной резиной

Пропорциональное управление

Резервное опускание в ручном режиме

Строповочные и швартовочные кольца

Счетчик времени

Торможение отрицательного типа на задних колесах

Тяговая батарея

Устройство для подключения 230В

Опционный

SMS : Система безопасности

Биоразлагаемое масло

Индивидуализированная покраска

Крышка топливного бака с замком

Морозостойкое масло


Огонь проблескового маячка

Рабочее освещение в корзине

Ремень безопасности

Устройство для подключения воды

Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения

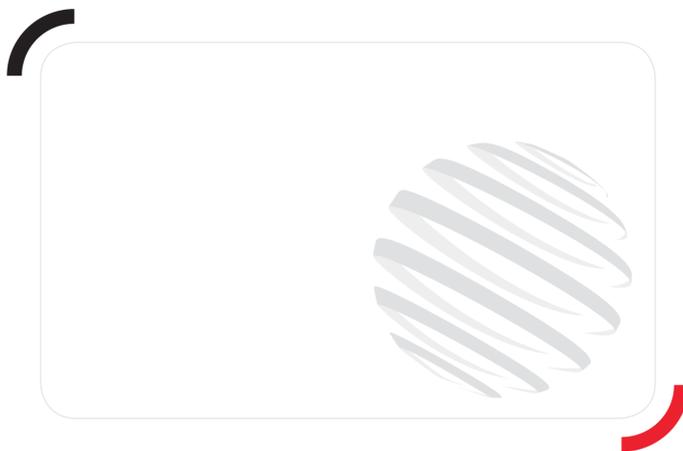**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта