

Ficha técnica :

# 140 SC




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidad                                                  |         | Métrico                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura de trabajo                                          | h21     | 14.20 m                                                                                                             |
| Altura de la plataforma                                    | h7      | 12.20 m                                                                                                             |
| Capacidad plataforma                                       | Q       | 363 kg                                                                                                              |
| Max. capacity on the extension deck                        |         | 136 kg                                                                                                              |
| Número de personas (interior / exterior)                   |         | 3 / 2                                                                                                               |
| Peso y dimensión                                           |         |                                                                                                                     |
| Peso de la plataforma*                                     |         | 5215 kg                                                                                                             |
| Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)          | lp / ep | 2.79 m x 1.60 m                                                                                                     |
| Dimensiones cesta con extensión (longitud)                 |         | 4.31 m                                                                                                              |
| Longitud total                                             | l1      | 3.76 m                                                                                                              |
| Anchura total                                              | b1      | 1.75 m                                                                                                              |
| Altura total                                               | h17     | 2.74 m                                                                                                              |
| Altura total plegada                                       | h18     | 2.08 m                                                                                                              |
| Radio de giro exterior                                     | Wa3     | 4.60 m                                                                                                              |
| Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes | m2      | 0.24 m                                                                                                              |
| Distancia entre ejes                                       | y       | 2.29 m                                                                                                              |
| Rendimiento                                                |         |                                                                                                                     |
| Velocidad de marcha - anclado                              |         | 5.60 km/h                                                                                                           |
| Velocidad de marcha - elevado                              |         | 0.40 km/h                                                                                                           |
| Velocidad de elevación / descenso                          |         | 69 s / 46 s                                                                                                         |
| Pendiente franqueable                                      |         | 30 %                                                                                                                |
| Capacidad de nivelación lateral de estabilizadores         |         | 11.70 °                                                                                                             |
| Inclinación permitida (frente / lateral)                   |         | 3 ° / 2 °                                                                                                           |
| Neumáticos                                                 |         |                                                                                                                     |
| Equipamientos de rueda                                     |         | Injectados con espuma                                                                                               |
| Ruedas motrices (delanteras / traseras)                    |         | 2 / 2                                                                                                               |
| Ruedas directrices (delanteras / traseras)                 |         | 2 / 0                                                                                                               |
| Ruedas frenadas (delanteras / traseras)                    |         | 2 / 2                                                                                                               |
| Motor/batería                                              |         |                                                                                                                     |
| Marca / Modelo de motor                                    |         | Kubota - D1105                                                                                                      |
| Norma del motor                                            |         | Tier 4 final                                                                                                        |
| Potencia del motor I.C. / Potencia                         |         | 25 Hp / 18.50 kW                                                                                                    |
| Varios                                                     |         |                                                                                                                     |
| Presión al suelo                                           |         | 6.68 dan/cm2                                                                                                        |
| Capacidad del depósito hidráulico                          |         | 68.10 l                                                                                                             |
| Capacidad del depósito de carburante                       |         | 37.90 l                                                                                                             |
| Nivel de presión sonora (operador de plataforma)           |         | 79 dB                                                                                                               |
| Ruido en el entorno (LwA)                                  |         | < 85 dB                                                                                                             |
| Vibraciones en manos/brazos                                |         | < 2.50 m/s²                                                                                                         |
| Cumplimiento de las normas                                 |         |                                                                                                                     |
| Esta máquina cumple con:                                   |         | Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja) |




\*\* Con guardarrailes retraído

140 SC - Diagramas de carga

Tabla de carga para plataformas elevadoras

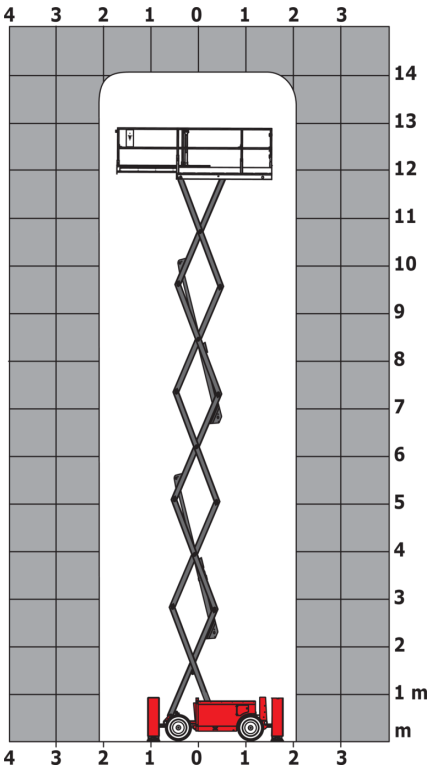

140 SC - Diagrama dimensional

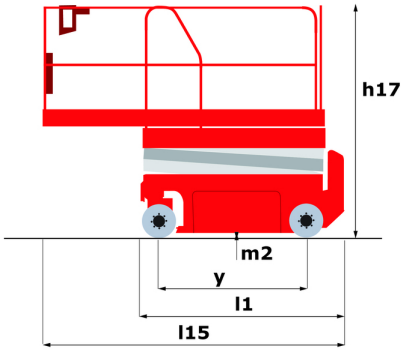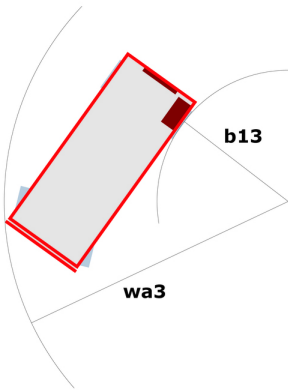

Equipamiento

| Estándar                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|
| 4 ruedas motrices                                                 |
| Alarma de descenso                                                |
| Alarma sonora en la cesta                                         |
| Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso) |
| Ayuda al diagnóstico integrada                                    |
| Barandilla plegable con puerta batiente de media altura           |
| Caja de herramientas en la cesta                                  |
| Eje delantero oscilante                                           |
| Estabilizadores con nivelación automática                         |
| Horómetro                                                         |
| Interruptor de parada de urgencia en el panel y la torreta        |
| Mandos proporcionales                                             |
| Motor montado en placa de corredera                               |
| Predisposición 230 V                                              |
| Protección anticorte fija                                         |
| Puerta de acceso a la cesta                                       |
| Superficie de la placa antideslizante                             |
| Tecnología bus CAN                                                |
| Traslación posible a máxima altura                                |

| Opcional                       |
|--------------------------------|
| 2 girofaros en el chasis       |
| Aceite biodegradable           |
| Amés de seguridad              |
| Girofaro                       |
| Luz de trabajo en la cesta     |
| Neumáticos que no dejan marcas |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes