

Ficha técnica :

# 140 SC

---




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Capacities                                            |         | Métrico                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura de trabalho                                    | h21     | 14.20 m                                                                                                         |
| Altura da plataforma                                  | h7      | 12.20 m                                                                                                         |
| Capacidade da plataforma                              | Q       | 363 kg                                                                                                          |
| Max. capacity on the extension deck                   |         | 136 kg                                                                                                          |
| Número de pessoas (interior / exterior)               |         | 3 / 2                                                                                                           |
| Weight and dimensions                                 |         |                                                                                                                 |
| Peso da plataforma *                                  |         | 5215 kg                                                                                                         |
| Dimensão da plataforma (comprimento x largura)        | lp / ep | 2.79 m x 1.60 m                                                                                                 |
| Dimensões da plataforma com extensão (comprimento)    |         | 4.31 m                                                                                                          |
| Comprimento total                                     | l1      | 3.76 m                                                                                                          |
| Largura total                                         | b1      | 1.75 m                                                                                                          |
| Altura total                                          | h17     | 2.74 m                                                                                                          |
| Altura total recolhido                                | h18     | 2.08 m                                                                                                          |
| Raio de viragem exterior                              | Wa3     | 4.60 m                                                                                                          |
| Distância ao solo no centro da distância entre eixos  | m2      | 0.24 m                                                                                                          |
| Distância entre eixos                                 | y       | 2.29 m                                                                                                          |
| Performances                                          |         |                                                                                                                 |
| Velocidade de condução - recolhido                    |         | 5.60 km/h                                                                                                       |
| Velocidade de condução - elevado                      |         | 0.40 km/h                                                                                                       |
| Velocidade de elevação / descida                      |         | 69 s / 46 s                                                                                                     |
| Inclinação transponível                               |         | 30 %                                                                                                            |
| Capacidade de nivelamento lateral dos estabilizadores |         | 11.70 °                                                                                                         |
| Inclinação permitida (frente / lateral)               |         | 3 ° / 2 °                                                                                                       |
| Wheels                                                |         |                                                                                                                 |
| Tipo de rodas                                         |         | Enchimento de espuma                                                                                            |
| Rodas de tração (dianteira / traseira)                |         | 2 / 2                                                                                                           |
| Rodas direcionais (dianteira / traseira)              |         | 2 / 0                                                                                                           |
| Travagem nas rodas (frente / atrás)                   |         | 2 / 2                                                                                                           |
| Motor/Bateria                                         |         |                                                                                                                 |
| Marca do motor / Modelo do motor                      |         | Kubota - D1105                                                                                                  |
| Norma do motor                                        |         | Tier 4 final                                                                                                    |
| Potência nominal do motor / Potência                  |         | 25 Hp / 18.50 kW                                                                                                |
| Miscellaneous                                         |         |                                                                                                                 |
| Pressão no solo                                       |         | 6.68 dan/cm2                                                                                                    |
| Capacidade do depósito hidráulico                     |         | 68.10 l                                                                                                         |
| Combustível                                           |         | 37.90 l                                                                                                         |
| Nível de pressão sonora (Operador na plataforma)      |         | 79 dB                                                                                                           |
| Ruído ambiente (LwA)                                  |         | < 85 dB                                                                                                         |
| Vibração nas mãos e braços                            |         | < 2.50 m/s²                                                                                                     |
| Conformidade com as normas                            |         |                                                                                                                 |
| Esta máquina está em conformidade com:                |         | Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280:2013) - 2004/108/CE (CEM) - 2006/95/CE (Baixa tensão) |




\*\* Com guarda-corpos rebatido

140 SC - Diagramas de carga

Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)

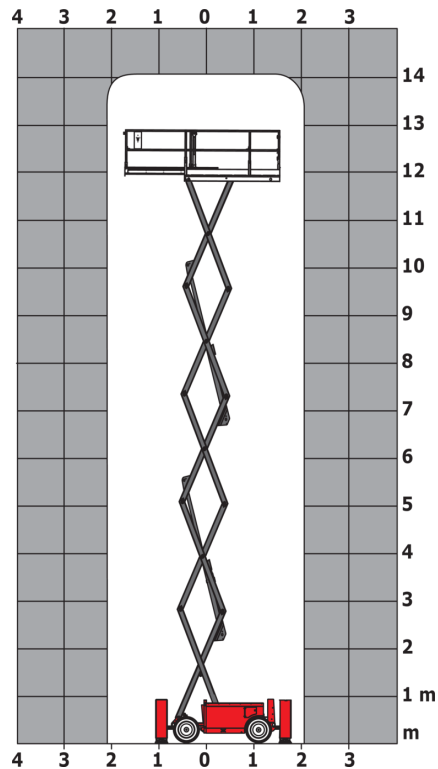

140 SC - Esquemas dimensionais

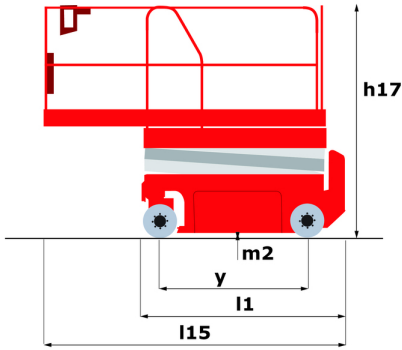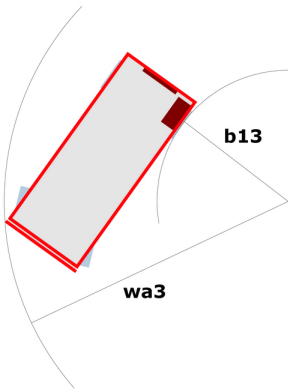

Equipamentos

| Standard                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 4 rodas motrizes                                                        |
| Ajuda de diagnóstico integrada                                          |
| Alarme na descida                                                       |
| Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida) |
| Aviso sonoro no cesto                                                   |
| Comandos proporcionais                                                  |
| Contador de Horas                                                       |
| Control Box removível                                                   |
| Eixo dianteiro oscilante                                                |
| Estabilizadores com nivelamento automático                              |
| Guarda-corpos desmontáveis com portão de meia altura                    |
| Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta                |
| Motor instalado numa plataforma deslizante                              |
| Porta de acesso à cesta                                                 |
| Predisposição 230V                                                      |
| Proteção antidesgaste fixa                                              |
| Superfície da plataforma antiderrapante                                 |
| Tecnologia de CAN bus                                                   |
| Translação possível à altura máxima                                     |

| Opcional                    |
|-----------------------------|
| Alimentação de 12V na lança |
| Farol de trabalho na cesta  |
| Flashing Light              |
| Pneus não marcantes         |
| segurança                   |
| Óleo biodegradável          |



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes