


Ficha técnica :


# **KLEOS EB 1000 S16**

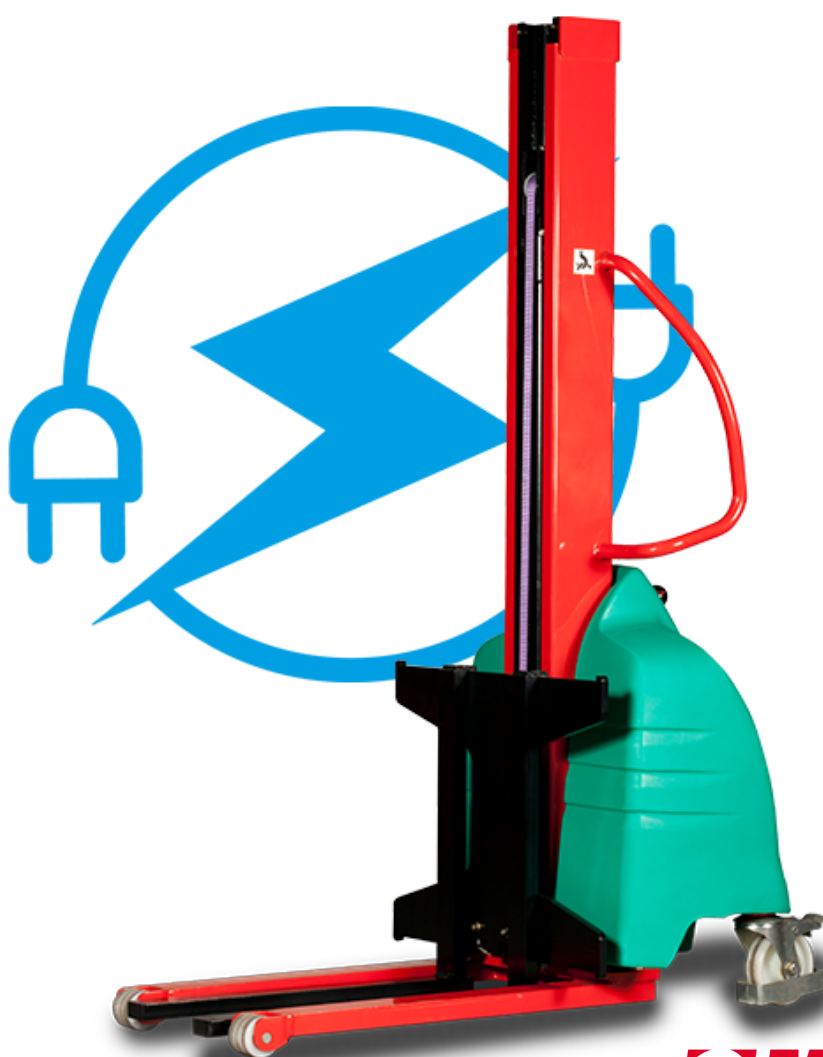

 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Technical characteristics                               |    | Métrico             |
|-------|---------------------------------------------------------|----|---------------------|
| 1.1   | Fabricante                                              |    | Manitou             |
| 1.2   | Nome do modelo                                          |    | EB 1000 S16         |
| 1.3   | Fonte de energia                                        |    | Elétrico            |
| 1.4   | Modo de condução                                        |    | Acompanhante        |
| 1.5   | Capacidade máx.                                         | Q  | 1000 kg             |
| 1.6   | Centro de gravidade da carga                            | c  | 250 mm              |
|       | Weight                                                  |    |                     |
| 2.1   | Peso da máquina sem ferramentas                         |    | 260 kg              |
|       | Wheels                                                  |    |                     |
| 3.1   | Tipo de rodas                                           |    | Nylon               |
| 3.2   | Dimensões das rodas dianteiras                          |    | 4x (75x65)          |
| 3.3   | Dimensões das rodas traseiras                           |    | 2x (150x50)         |
| 3.5.1 | Número de rodas traseiras                               |    | 2                   |
|       | Dimensions                                              |    |                     |
| 4.2   | Altura do mastro recolhido                              | h1 | 1990 mm             |
| 4.5   | Altura do mastro elevado                                | h4 | 1990 mm             |
| 4.19  | Comprimento total                                       | l1 | 1330 mm             |
| 4.20  | Comprimento até à face dos garfos                       | l2 | 570 mm              |
| 4.21  | Largura total                                           | b1 | 710 mm              |
| 4.25  | Largura sobre os garfos                                 | b5 | 520 mm              |
| 4.32  | Distância ao solo no centro da distância entre eixos    | m2 | 25 mm               |
|       | Performances                                            |    |                     |
| 5.2   | Velocidade de elevação (com carga / sem carga)          |    | 0.07 m/s / 0.07 m/s |
| 5.3   | Velocidade de descida (com carga / sem carga)           |    | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11  | Freio de estacionamento                                 |    | Mecânico            |
|       | Engine                                                  |    |                     |
| 6.4   | Bateria / Capacidade da bateria                         |    | 12 V / 110 Ah       |
| 7.2   | Potência                                                |    | 1.20 kW             |
|       | Miscellaneous                                           |    |                     |
| 8.4   | Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053 |    | 65 dB               |

Kleos EB 1000 S16 - Esquemas dimensionais

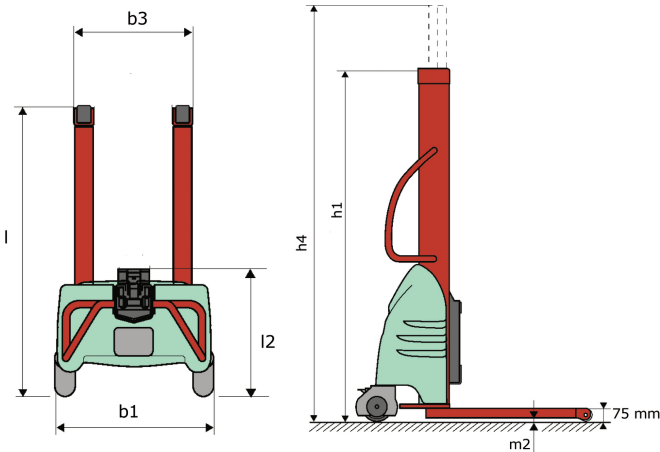


Características das ferramentas


| Ferramenta 1.000 kg | Capacidade do acessório<br>kg | Centro de gravidade da carga<br>mm | A1<br>mm | A2<br>mm | B<br>mm | B1<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | E1<br>mm | E2<br>mm | F<br>mm | Peso<br>kg |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|------------|
| EPE 1000            | 1000                          | 350                                | 700      | 730      | 60      | -        | 245     | -       | -       | -        | -        | 320     | 38         |
| FA 1000             | 1000                          | 500                                | 950      | 1017     | -       | 190      | 710     | 45      | 80      | 40       | -        | 730     | 123        |
| FR 1000             | 1000                          | 600                                | 1150     | 1182     | 560     | 200      | 320     | 90      | -       | 70       | -        | 700     | 82         |
| FUT 1000            | 300                           | 600                                | 795      | 600      | 1057    | 350      | 650     | 245     | -       | 240      | 631      | -       | 92         |
| PLF 1000            | 1000                          | 350                                | 700      | 727      | 600     | -        | -       | 275     | -       | 91       | -        | 630     | 65         |
| POT 1000            | 500                           | 600                                | 625      | 652      | 50      | -        | -       | 145     | -       | -        | -        | 320     | 33         |

Tools


EPE 1000




FA 1000




FR 1000




FUT 1000



PLF 1000



POT 1000





**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes