

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# CI 12 PF



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Технические характеристики                                      |           | Метрический                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1.1   | Производитель                                                   |           | Manitou                               |
| 1.2   | Наименование модели                                             |           | CI 12 PF                              |
| 1.3   | Источник питания                                                |           | Электрический                         |
| 1.4   | Режим движения                                                  |           | Перемещение                           |
| 1.5   | Номинальная грузоподъемность                                    | Q         | 1200 kg                               |
| 1.6   | Центр тяжести груза                                             | c         | 600 mm                                |
| 1.8   | Расстояние от центра передней оси до вил                        | x         | 240 mm                                |
| 1.9   | Колесная база                                                   | y         | 1530 mm                               |
|       | Вес                                                             |           |                                       |
| 2.1   | Снаряженная масса                                               |           | 1780 kg                               |
| 2.2   | Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)   |           | 472 kg / 2508 kg                      |
| 2.3   | Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза) |           | 650 kg / 1130 kg                      |
|       | Шины                                                            |           |                                       |
| 3.1   | Шины                                                            |           | Бандаж                                |
| 3.2   | Размеры передних колес                                          |           | 200 x 75                              |
| 3.3   | Размеры задних колес                                            |           | 250 x 100                             |
| 3.5.2 | Количество ведущих колес / передних колес / задних колес        |           | 1x + 1 / 2                            |
| 3.7   | Расстояние между задними колесами                               | b11       | 665 mm                                |
|       | Габаритные размеры                                              |           |                                       |
| 4.15  | Высота грузовых вилок в опущенном положении                     | h13       | 50 mm                                 |
| 4.19  | Общая длина                                                     | l1        | 3108 mm                               |
| 4.2   | Высота с опущенной мачтой                                       | h1        | 1980 mm                               |
| 4.20  | Длина до основания вилок                                        | l2        | 1958 mm                               |
| 4.21  | Общая ширина                                                    | b1        | 800 mm                                |
| 4.22  | Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок                       | s / e / l | 45 mm x 100 mm x 1150 mm              |
| 4.24  | Ширина каретки грузовых вилок                                   | b3        | 790 mm                                |
| 4.25  | Ширина по вилам                                                 | b5        | 730 mm                                |
| 4.32  | Дорожный просвет в центре колесной базы                         | m2        | 50 mm                                 |
| 4.34  | Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200                     | Ast       | 3437 mm                               |
| 4.35  | Радиус поворота                                                 | Wa        | 1742 mm                               |
| 4.4   | Высота подъема                                                  | h3        | 1450 mm                               |
| 4.5   | Высота с выдвинутой мачтой                                      | h4        | 1980 mm                               |
| 4.9   | Высота рукояти в поднятом положении                             | h14       | 1212 mm                               |
|       | Производительность                                              |           |                                       |
| 5.1   | Скорость движения (с грузом / без груза)                        |           | 9 km/h / 11 km/h                      |
| 5.2   | Скорость подъема (с грузом / без груза)                         |           | 0.08 m/s / 0.18 m/s                   |
| 5.3   | Скорость опускания (с грузом / без груза)                       |           | 0.12 m/s / 0.11 m/s                   |
| 5.7   | Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза                     |           | 6 % / 10 %                            |
| 5.10  | Рабочий тормоз                                                  |           | Электромагнитный                      |
| 5.11  | Стояночный тормоз                                               |           | Разблокировка перекидным выключателем |
|       | Двигатель                                                       |           |                                       |
| 6.1   | Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)                      |           | 2 kW                                  |
| 6.2   | Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%            |           | 2 kW                                  |
| 6.3   | Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C                |           | DIN 43535-B                           |
| 6.4   | Батарея / Емкость аккумуляторной батареи                        |           | 24 V / 620 Ah                         |
| 6.5   | Вес батареи (+/-5%)                                             |           | 490 kg                                |
|       | Разное                                                          |           |                                       |
| 8.1   | Тип привода                                                     |           | Мосфетный вариатор переменного тока   |
| 8.4   | Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине   |           | < 66 dB                               |

CI 12 PF - габаритный чертеж

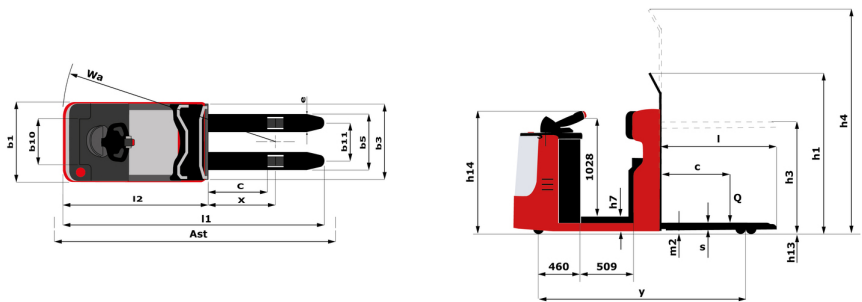

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта