


Ficha técnica :

CI 20



Technical characteristics			Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		CI 20
1.3	Fonte de energia		Elétrico
1.4	Modo de condução		Transportado
1.5	Capacidade máx.	Q	2000 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	600 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x	949 mm
1.9	Distância entre eixos	y	2194 mm
Weight			
2.1	Peso de serviço		1450 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		1298 kg / 2152 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		928 kg / 522 kg
Wheels			
3.1	Tipo de rodas		Bandagem
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		254 x 100
3.3	Dimensões das rodas traseiras		85 x 90
3.4	Rodas adicionais (dimensões)		140 x 50
3.5.2	Número de rodas motrizes / de dianteiras / traseiras		1x + 2 / 4
3.6	Via dianteira	b10	505 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	370 mm
Dimensions			
4.8	Altura da plataforma	h7	130 mm
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	h13	85 mm
4.19	Comprimento total	l1	2602 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	1432 mm
4.21	Largura total - Rodado simples	b1	800 mm
4.21	Largura total	b1	800 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	45 mm x 170 mm x 1150 mm
4.25	Largura sobre os garfos	b5	540 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	40 mm
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast	2851 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	2400 mm
4.4	Altura de elevação	h3	210 mm
4.9	Altura máxima do timão elevado	h14	1212 mm
Performances			
5.1	Velocidade de deslocamento (com carga / sem carga)		9 km/h / 12 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.10 m/s / 0.15 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.13 m/s / 0.10 m/s
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		6 % / 10 %
5.10	Freio de serviço		Travão de serviço - Eletromagnético
5.11	Freio de estacionamento		Desbloqueamento por interruptor tipo borboleta
Engine			
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		2 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		2 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		Tração
6.4	Bateria / Capacidade da bateria		24 V / 465 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		435 kg
Miscellaneous			
8.1	Tipo de unidade motriz		AC
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido		< 70 dB

CI 20 - Esquemas dimensionais

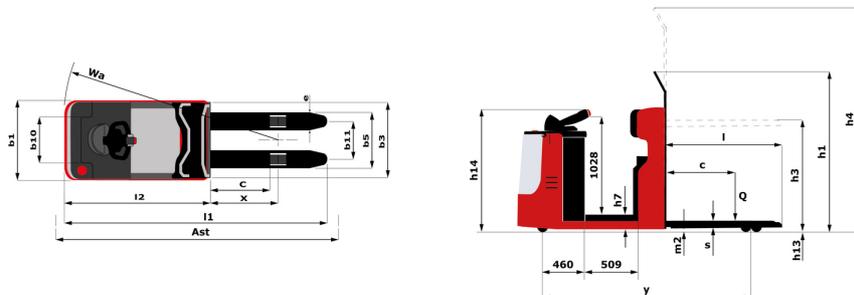



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes