

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# CI 20



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Технические характеристики                                      |           | Метрический                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1.1   | Производитель                                                   |           | Manitou                               |
| 1.2   | Наименование модели                                             |           | CI 20                                 |
| 1.3   | Источник питания                                                |           | Электрический                         |
| 1.4   | Режим движения                                                  |           | Перемещение                           |
| 1.5   | Номинальная грузоподъемность                                    | Q         | 2000 kg                               |
| 1.6   | Центр тяжести груза                                             | c         | 600 mm                                |
| 1.8   | Расстояние от центра передней оси до вил                        | x         | 949 mm                                |
| 1.9   | Колесная база                                                   | y         | 2194 mm                               |
|       | Вес                                                             |           |                                       |
| 2.1   | Снаряженная масса                                               |           | 1450 kg                               |
| 2.2   | Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)   |           | 1298 kg / 2152 kg                     |
| 2.3   | Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза) |           | 928 kg / 522 kg                       |
|       | Шины                                                            |           |                                       |
| 3.1   | Шины                                                            |           | Бандаж                                |
| 3.2   | Размеры передних колес                                          |           | 254 x 100                             |
| 3.3   | Размеры задних колес                                            |           | 85 x 90                               |
| 3.4   | Дополнительные колеса (размеры)                                 |           | 140 x 50                              |
| 3.5.2 | Количество ведущих колес / передних колес / задних колес        |           | 1x + 2 / 4                            |
| 3.6   | Датчик передних колес                                           | b10       | 505 mm                                |
| 3.7   | Расстояние между задними колесами                               | b11       | 370 mm                                |
|       | Габаритные размеры                                              |           |                                       |
| 4.8   | Высота платформы                                                | h7        | 130 mm                                |
| 4.15  | Высота грузовых вилок в опущенном положении                     | h13       | 85 mm                                 |
| 4.19  | Общая длина                                                     | l1        | 2602 mm                               |
| 4.20  | Длина до основания вилок                                        | l2        | 1432 mm                               |
| 4.21  | Габаритная ширина – одиночные колеса                            | b1        | 800 mm                                |
| 4.21  | Общая ширина                                                    | b1        | 800 m                                 |
| 4.22  | Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок                       | s / e / l | 45 mm x 170 mm x 1150 mm              |
| 4.25  | Ширина по вилам                                                 | b5        | 540 mm                                |
| 4.32  | Дорожный просвет в центре колесной базы                         | m2        | 40 mm                                 |
| 4.34  | Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200                     | Ast       | 2851 mm                               |
| 4.35  | Радиус поворота                                                 | Wa        | 2400 mm                               |
| 4.4   | Высота подъема                                                  | h3        | 210 mm                                |
| 4.9   | Высота рукоятки в поднятом положении                            | h14       | 1212 mm                               |
|       | Производительность                                              |           |                                       |
| 5.1   | Скорость движения (с грузом / без груза)                        |           | 9 km/h / 12 km/h                      |
| 5.2   | Скорость подъема (с грузом / без груза)                         |           | 0.10 m/s / 0.15 m/s                   |
| 5.3   | Скорость опускания (с грузом / без груза)                       |           | 0.13 m/s / 0.10 m/s                   |
| 5.7   | Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза                     |           | 6 % / 10 %                            |
| 5.10  | Рабочий тормоз                                                  |           | Электromагнитный                      |
| 5.11  | Стояночный тормоз                                               |           | Разблокировка перекидным выключателем |
|       | Двигатель                                                       |           |                                       |
| 6.1   | Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)                      |           | 2 kW                                  |
| 6.2   | Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%            |           | 2 kW                                  |
| 6.3   | Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C                |           | Тяговый                               |
| 6.4   | Батарея / Емкость аккумуляторной батареи                        |           | 24 V / 465 Ah                         |
| 6.5   | Вес батареи (+/-5%)                                             |           | 435 kg                                |
|       | Разное                                                          |           |                                       |
| 8.1   | Тип привода                                                     |           | AC                                    |
| 8.4   | Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине   |           | < 70 dB                               |

CI 20 - габаритный чертеж

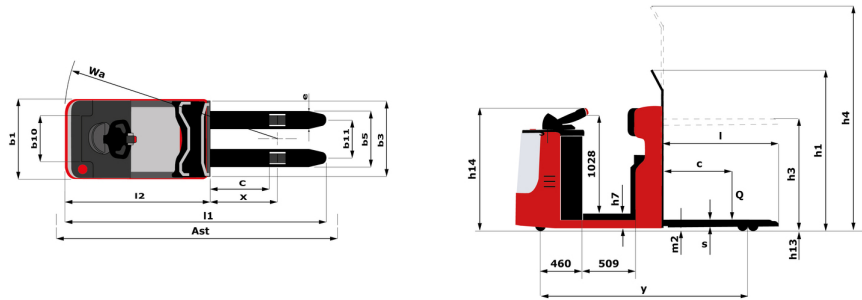

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта