


Technisches Datenblatt :

EP 22 PFR 6



Technische Merkmale			Metrisch
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		EP 22 PFR 6
1.3	Antriebsart		Batterie
1.4	Bedienertyp		Umfang
1.5	Max. Tragkraft	Q	2200 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c	600 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	894 mm
1.9	Radstand	y	1496 mm
Gewicht			
2.1	Betriebsgewicht		601 kg
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		1239 kg / 1571 kg
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		415 kg / 195 kg
Reifen			
3.1	Bereifung		Bandage
3.2	Reifengröße, vorn		1 x (230 x 75)
3.3	Reifengröße, hinten		4 x (82 x 68)
3.4	Zusätzliche Räder (Abmessungen)		2 x (120 x 50)
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		3 / 4
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder		1
3.6	Vorderspur	b10	435 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	365 mm
Abmessungen			
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13	85 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	1855 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	705 mm
4.21	Gesamtbreite - Einzelräder	b1	688 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	688 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	45 mm x 175 mm / 1150 mm
4.25	max Zinkenabstand	b5	540 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	40 mm
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	2250 mm
4.35	Wenderadius	Wa	1805 mm
4.4	Hub	h3	125 mm
4.9	Höhe Deichsel oben min.	h14	1024 mm
4.9	Höhe Deichsel oben max.	h14	1276 mm
Leistung			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		5.60 km/h / 6 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.02 m/s / 0.03 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.05 m/s / 0.04 m/s
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		10 % / 20 %
5.10	Feststellbremse		Elektromagnetisch
5.11	Parkbremse		Entriegeln des Griffs
Motor			
6.1	Leistung des Fahrmotors		1.70 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		2 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		Antrieb
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 270 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		245 kg
Diverse			
8.1	Steuerung		AC
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen		< 65 dB
	Schwingungsbelastung Hand/Arm		2.50 m/s ²

EP 22 PFR 6 - Maßzeichnung

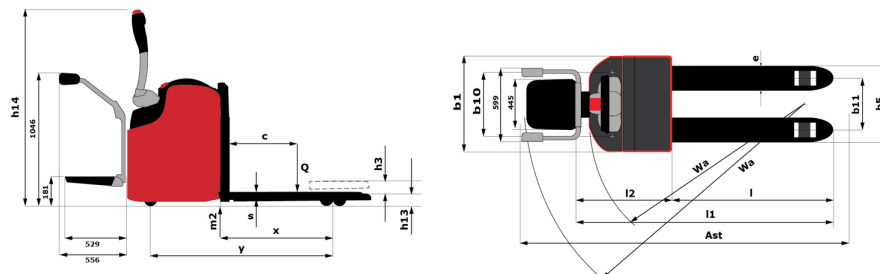



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508