

Karta danych technicznych :


# **EP 22 PFR 6**

---



Charakterystyka techniczna		Metryczny	
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		EP 22 PFR 6
1.3	Źródło zasilania		Akumulator
1.4	Typ obsługi		Przewożony
1.5	Udźwig max.	Q	2200 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	600 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł	x	894 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1496 mm
Weight			
2.1	Masa własna		601 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		1239 kg / 1571 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		415 kg / 195 kg
Koła			
3.1	Typ ogumienia		Opaska
3.2	Wymiary kół przednich		1 x (230 x 75)
3.3	Wymiary kół tylnych		4 x (82 x 68)
3.4	Dodatkowe koła (wymiany)		2 x (120 x 50)
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		3 / 4
3.5.2	Ilość kół napędzanych		1
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	435 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	365 mm
Dimensions			
4.15	Wysokość wideł w położeniu dolnym	h13	85 mm
4.19	Długość całkowita	l1	1855 mm
4.20	Długość do czopa wideł	l2	705 mm
4.21	Szerokość całkowita - koła pojedyncze	b1	688 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	688 mm
4.22	Przekrój wideł / Szerokość wideł / Długość wideł	s / e / l	45 mm x 175 mm / 1150 mm
4.25	Szerokość z widłami	b5	540 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	40 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	2250 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	1805 mm
4.4	Lift	h3	125 mm
4.9	Wysokość podniesienia dyszla	h14	1024 mm
4.9	Maks. wys. podniesienia dyszla	h14	1276 mm
Wydajność			
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		5.60 km/h / 6 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.02 m/s / 0.03 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.05 m/s / 0.04 m/s
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		10 % / 20 %
5.10	Hamulec serisowy		Elektro-magnetyczny
5.11	Hamulec postojowy		Zwalnianie uchwytem
Silnik			
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)		1.70 kW
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%		2 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C		Trakcja
6.4	Akumulator / Pojemność akumulatorów		24 V / 270 Ah
6.5	Masa akumulatora (+/- 5%)		245 kg
Pozostałe			
8.1	Typ sterowania napędem		AC
8.4	Średni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany		< 65 dB
	Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		2.50 m/s <sup>2</sup>

## EP 22 PFR 6 - Rysunek wymiarowy

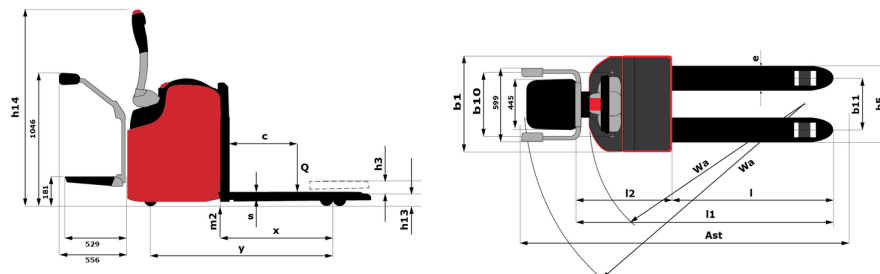




# MANITOU

## HANDLING YOUR WORLD

Siège Social  
 430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
 Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Ta broszura opisuje wersje i konfiguracje opcji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem dodatkowym. Wyposażenie dodatkowe opisane w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podaną specyfikację. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt ze swoim przedstawicielem Manitou. Niniejsza broszura jest dokumentem pozaumownym. Opisy produktów mogą różnić się od aktualnych produktów. Lista specyfikacji nie jest pełna i nie zawiera wszystkich możliwych konfiguracji. Logo oraz identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą zostać użyte bez uprzedniej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia oraz grafiki zawarte w niniejszej broszurze są przedstawione jedynie w celach informacyjnych.  
 Manitou BF SA – Spółka akcyjna z zarządem – Kapitał: 39 668 399 euro – Nr 857 802 508 RCS Nantes