

Ficha técnica :


EP 22 PFR 6



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		EP 22 PFR 6
1.3	Fonte de energia		Elétrico
1.4	Modo de condução		Transportado
1.5	Capacidade máx.	Q	2200 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	600 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x	894 mm
1.9	Distância entre eixos	y	1496 mm
	Weight		
2.1	Peso de serviço		601 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		1239 kg / 1571 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		415 kg / 195 kg
	Wheels		
3.1	Tipo de rodas		Bandagem
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		1 x (230 x 75)
3.3	Dimensões das rodas traseiras		4 x (82 x 68)
3.4	Rodas adicionais (dimensões)		2 x (120 x 50)
3.5.2	Número de rodas motrizes / de dianteiras / traseiras		1x + 3 / 4
3.6	Via dianteira	b10	435 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	365 mm
	Dimensions		
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	h13	85 mm
4.19	Comprimento total	l1	1855 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	705 mm
4.21	Largura total - Rodado simples	b1	688 mm
4.21	Largura total	b1	688 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.25	Largura sobre os garfos	b5	540 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	40 mm
4.34	Largura do corredor para paleta 800 x 1200 em comprimento	Ast	2250 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	1805 mm
4.4	elevador	h3	125 mm
4.9	Altura do rebento até min.	h14	1024 mm
4.9	Altura máxima do timão elevado	h14	1276 mm
	Performances		
5.1	Velocidade de deslocamento (com carga / sem carga)		5.60 km/h / 6 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.02 m/s / 0.03 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.05 m/s / 0.04 m/s
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		10 % / 20 %
5.10	Freio de serviço		Travão de serviço - Eletromagnético
5.11	Freio de estacionamento		Travão de parque - Destravagem Manual
	Engine		
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		1.70 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		2 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		Tração
6.4	Bateria / Capacidade da bateria		24 V / 270 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		245 kg
	Miscellaneous		
8.1	Tipo de unidade motriz		AC
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido		< 65 dB
	Vibração nas mãos e braços		2.50 m/s²

EP 22 PFR 6 - Esquemas dimensionais

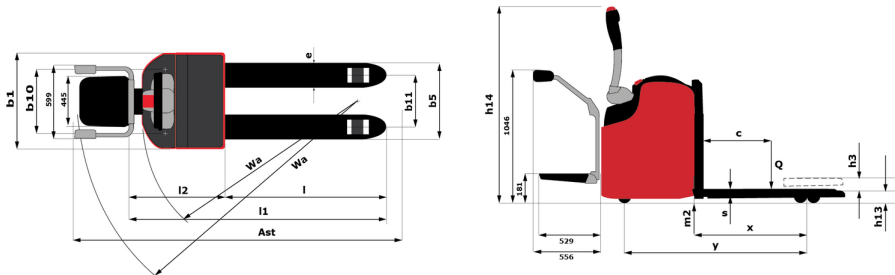



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes