

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


EP 22 PFR 6



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Технические характеристики		Метрический
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		EP 22 PFR 6
1.3	Источник питания		Электрический
1.4	Режим движения		Перемещение
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	2200 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	600 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси довил	x	894 mm
1.9	Колесная база	y	1496 mm
	Вес		
2.1	Снаряженная масса		601 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		1239 kg / 1571 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		415 kg / 195 kg
	Шины		
3.1	Шины		Бандаж
3.2	Размеры передних колес		1 x (230 x 75)
3.3	Размеры задних колес		4 x (82 x 68)
3.4	Дополнительные колеса (размеры)		2 x (120 x 50)
3.5.2	Количество ведущих колес / передних колес / задних колес		1 x + 3 / 4
3.6	Датчик передних колес	b10	435 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	365 mm
	Габаритные размеры		
4.15	Высота грузовых вилок в опущенном положении	h13	85 mm
4.19	Общая длина	l1	1855 mm
4.20	Длина до основания вилок	l2	705 mm
4.21	Габаритная ширина – одиночные колеса	b1	688 mm
4.21	Общая ширина	b1	688 mm
4.22	Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок	s / e / l	45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.25	Ширина по вилам	b5	540 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	40 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	2250 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	1805 mm
4.4	Подъем	h3	125 mm
4.9	Высота рукояти в опущенном положении	h14	1024 mm
4.9	Высота рукояти в поднятом положении	h14	1276 mm
	Производительность		
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		5.60 km/h / 6 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.02 m/s / 0.03 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.05 m/s / 0.04 m/s
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		10 % / 20 %
5.10	Рабочий тормоз		Электromагнитный
5.11	Стояночный тормоз		Ручная разблокировка
	Двигатель		
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		1.70 kW
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%		2 kW
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C		Тяговый
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи		24 V / 270 Ah
6.5	Вес батареи (+/-5%)		245 kg
	Разное		
8.1	Тип привода		AC
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине		< 65 dB
	Вибрация на руки оператора		2.50 m/s²

EP 22 PFR 6 - габаритный чертеж

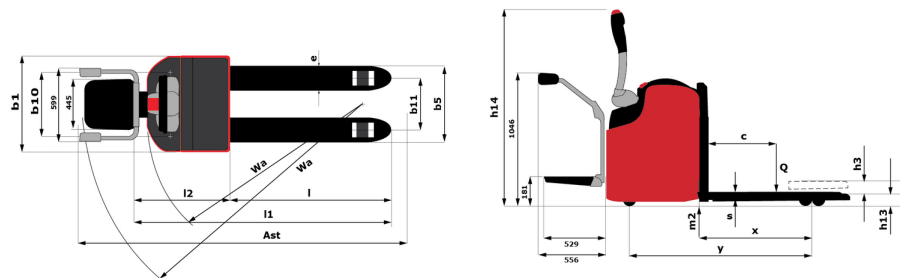

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта