

Ficha técnica :

CAZO CON GRAPA MULTIFUNCION AGRICOLA - WE



Beneficios para el cliente

- Robust and versatile bucket suitable for dairy use and different agricultural applications.
- Complete opening >90° and powerful jaw allows working flush with walls.
- Perfect for handling wet manure, silage....
- Must-have tool for livestock farm.

Características técnicas

- Welded teeth -WE.
- Handling materials with a density $\leq 1000\text{kg/m}^3$.
- Dismountable sides, spill guard and 500HB bolt-on cutting edge standard.
- Reinforced construction (base, blade and grab).
- Nitritized cylinders, all pins with "construction type" mounting.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BG 1850 / 1050 DA WE - 52647326].

 **ATTACHMENTS**



Características técnicas		BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 WE
Distancia al centro de gravedad (mm)		357	440	450	412	413	418	1021
Capacidad								
Capacidad (kg)		550	850	1059	1200	1335	1426	1695
Capacidad del domo (l)		550	850	1059	1200	1335	1426	1695
Capacidad de golpeo (l)		340	521	650	740	813	868	1150
Weight								
Peso (kg)		382	580	696	745	785	813	895
Peso y dimensión								
Longitud total (mm)	l1	1142	1263	1288	1280	1280	1280	1377
Anchura (mm)		1500	1500	1850	2100	2300	2450	2450
Altura cuchara cerrada (mm)	h33	798	1039	1033	1032	1031	1033	1124
Altura cuchara abierta (mm)	h34	1450	1777	1776	1776	1776	1776	1979
Parámetros de trabajo								
Equipamiento de máquina								
Dientes		6	6	7	8	8	8	9
Envergadura mínima horquilla (mm)	b5	278	280	285	280	309	330	289
Envergadura máxima horquilla (mm)	b5	280	280	285	280	309	330	289
Otros datos para accesorios								
Protector atomillado (LDR)		Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Dureza de protectores		500	500	500	500	500	500	500

Compatibilidad de la máquina	BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 WE
Número de referencia	-	52651959	52647326	52647328	52647330	52647332	52549720
Referencia cargadora compacta	-	52651960	-	-	-	-	-
All-Tach®	52736705	-	-	-	-	-	-
Enganche de 4 puntos	52742062	-	-	-	-	-	-
Acoplador tipo Euro	52742063	-	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	-	X	X	X
GCT 3-14	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14+	X	-	-	-	-	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	-	X	X	X
MLT 420-60 H	-	X	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	-	X	-	-	-	-
MLT 630-115	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-115 V	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-115 V CP	-	-	-	X	X	X	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V	-	-	-	X	X	X	-
MLT 730-115 V CP	-	-	-	X	X	X	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 625-75 H	-	-	X	-	-	-	-
MLTX 732	-	-	-	-	-	X	-
MLTX 735 T LSU	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 737-130 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 741 T LSU	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	X
MLTX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	X
ULM 412 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 412 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-	-	-
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	-
MLT 733-115 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 845-100 H OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 845-120 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	-	-	X	X

Compatibilidad de la máquina	BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 WE
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 845-120 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 845-120 H OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	-	-	X	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros

Cazo con grapa multifunción agrícola - WE - Diagrama dimensional

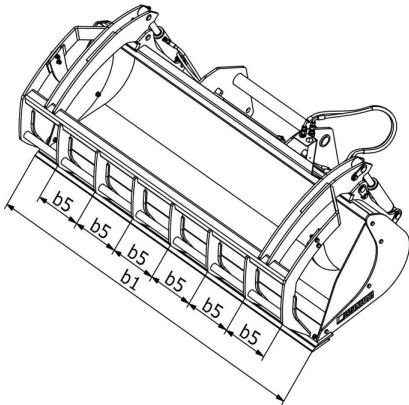



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes