


Technische fiche :

TMM 20



	Technische kenmerken		Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		TMM 20
1.2.1	Reach out equipment		Telescopic Forks
1.3	Stroombron		Diesel
1.4	Type operator		Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q	2000 kg
1.6	Lastwaarpunt	c	600 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijf-as tot vork	x	-500 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1598 mm
	Weight		
2.1	Eigen gewicht		2290 kg
	Banden		
3.1	Uitrusting banden		Opblaasbaar
3.2	Afmetingen voorwielen		23 x 9 - 10 IC30
3.3	Afmetingen achterwielen		23 x 9 - 10 IC30
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 1
3.5.2	Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 1
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	2103 mm
	Dimensions		
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine)	h6	2080 mm
4.19	Totale lengte	l1	2598 mm
4.21	Totale breedte	b1	2323 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	55 mm x 170 mm x 1350 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		2A
4.24	Breedte vorkenbord	b3	1260 mm
4.26	Afstand tussen wielamen/laadvlakken	b4	1600 mm
4.28	Maximale horizontale uitzetting bij het zwaartepunt 600	l4	1000 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	230 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	2463 mm
	Prestatie		
5.1	Rijdsnelheid (belast / onbelast)		10 km/h - 10 km/h
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		43 % / 26 %
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulisch
5.11	Type		Hydrostatisch
	Motor		
7.1	Merk		Kubota
7.2	Motorvermogen volgens ISO 1585		26.50 kW
7.3	Nominaal toerental		3000 rpm
7.4	Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 1498 cm³
	Diverse		
8.2	Hydraulische werkdruk voor hulpstukken		190 bar
8.3	Oliedebiet voor toebehoren		43 l/min
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		84 dB

TMM 20 - Tekening met afmetingen

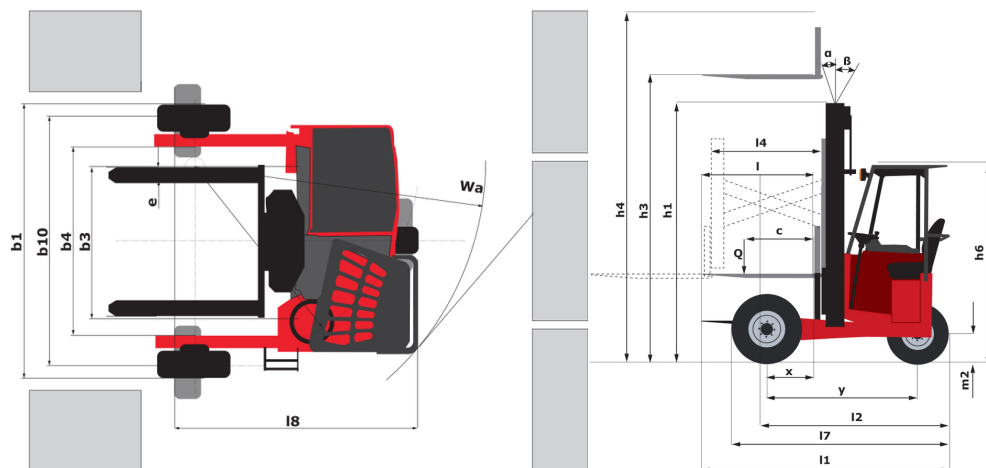

Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Residual Capacity (Maximum Height & LC = 600 mm)		Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)		FVD 30	FVD 36	FVD 39
		h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	2352	2702	2852
		h3 - Hefhoogte	mm	3000	3600	3900
		h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	4455	5055	5355
	Simple Reach	Pantograph reach in	kg	2000	2000	2000
		Pantograph reach out with stabilizers	kg	1750	1750	1750
		Pantograph reach out without stabilizers	kg	1050	1050	1050
		Telescopic forks reach in	kg	2000	2000	2000
		Telescopic Forks reach out with stabilizers	kg	1300	1300	1300
		Telescopic Forks reach out without stabilizers	kg	1100	1150	1100
	Double Reach	Pantograph & TF reach in	kg	2000	2000	2000
		Pantograph & TF reach out with stabilizers	kg	1100	1100	1100
		Pantograph & TF reach out without stabilizers	kg	550	550	550



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes