

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

МНТ 790





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический
Номинальная грузоподъемность		9000 kg
Центр тяжести груза	c	600 mm
Максимальная высота подъема		6.84 m
Максимальный вылет		3.72 m
Вес и размеры		
Общая длина	l1	5.27 m
Ненагруженный вес (с вилочным захватом)		13160 kg
Дорожный просвет	m4	0.40 m
Колесная база	y	2.87 m
Длина до основания вил	l2	5.27 m
Общая ширина	b1	2.47 m
Общая высота	h17	2.47 m
Общая ширина кабины	b4	0.93 m
Угол опрокидывания ковша	a5	125 °
Угол опрокидывания	a4	12 °
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	4.88 m
Внешний радиус разворота (с грузовыми вилами)	b15	5.59 m
Длина вил / Ширина вил / Секция вил	l / e / s	1200 mm x 200 mm / 60 mm
Шины		
Стандартные шины		Aeolus - TLAG P23 - 445/65 R22,5
Количество передних колес / задних колес		2 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 2
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Режим рулевого управления		2 ведущих колеса, 4 ведущих колеса, Крабовый ход
Двигатель		
Бренд двигателя		John Deere
Экологический класс двигателя		Stage IV / Tier 4 Final
Модель двигателя		4045PWL
Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 4500 cm³
Номинальная мощность двигателя / Мощность		141 Hp / 104 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		534 Nm@1500 rpm
Система охлаждения двигателя		Вода
Батарея		12 V
Тяговое усилие		10905 daN
Трансмиссия		
Тип трансмиссии		Гидростатическая
Количество передач (вперед / назад)		2 / 2
Максимальная скорость передвижения		30 km/h
Стояночный тормоз		Автоматический негативный ручной тормоз
Рабочий тормоз		Масляная ванна
Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		37.40 % / 48.10 %
Гидравлика		
Тип гидравлического насоса		Аксиально-поршневой насос с переменной подачей
Гидравлический поток - Гидравлическое давление		180 l/min - 270 bar
Заправочные емкости		
Масло двигателя		13 l
Гидравлическая жидкость		148 l
Емкость топливного бака		147 l
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (тип AdBlue®)		12 l
Шум и вибрация		
Уровень шума в кабине (LpA)		79.70 dB
Звуковая мощность (LwA)		103 dB
Вибрация на руки оператора		< 2.50 m/s²
Разное		
Безопасность кабины (сертификат)		Кабина ROPS - FOPS Уровень 2
Органы управления		JSM


МНТ 790 - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами LC 600 мм, метрическая система мер

Машина на колесах с лебедкой 9000кг, метрическая система мер

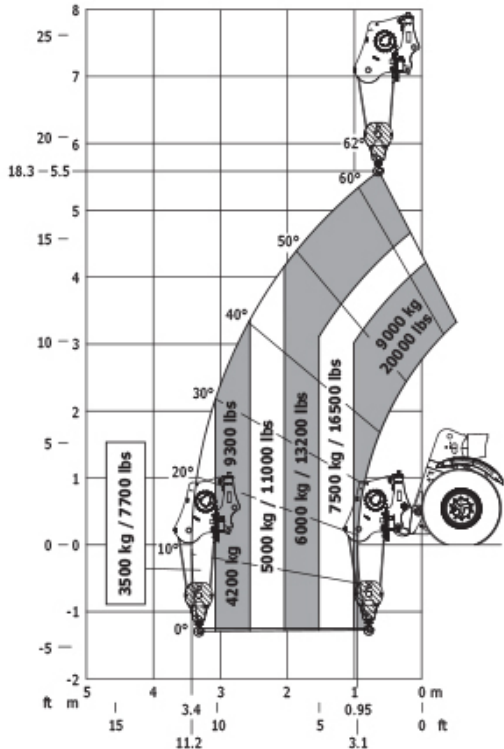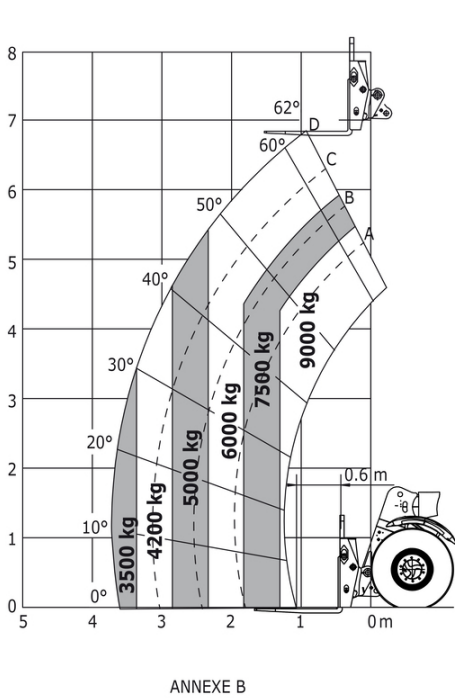

Машина на колесах со стрелой, метрическая система мер

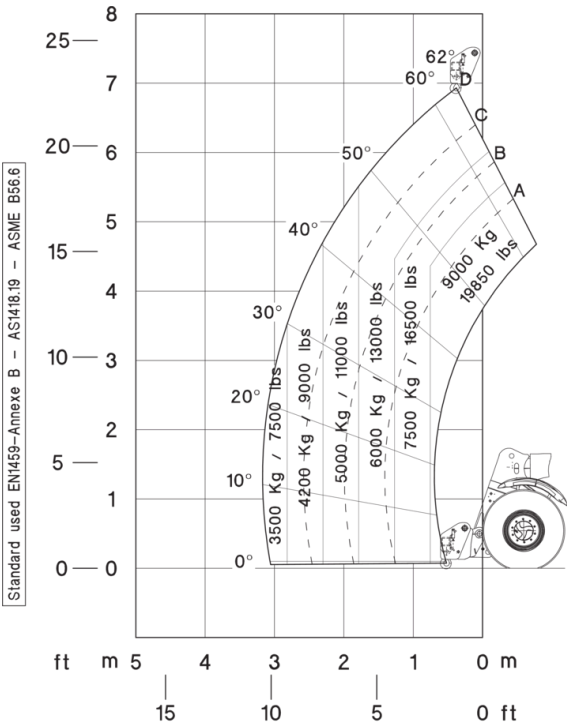

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта