


Technische fiche :

MHT 10230




Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit		23000 kg
Lastzwaartepunt	c	900 mm
Max. hijshoogte		9.65 m
Max. bereik		5.80 m
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte	l1	6.99 m
Onbelast gewicht (met vorken)		29300 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.49 m
Wielbasis (y)	y	3.90 m
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	6.99 m
Totale breedte	b1	2.85 m
Totale hoogte	h17	3.05 m
Totale breedte cabine	b4	0.93 m
Storhoek	a5	105 °
Graafhoek	a4	12 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	5.40 m
Buitenste draaicirkel (met vorken)	b15	6.65 m
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	200 mm x 110 mm / 1800 mm
Framevlakstellingscorrector	a9	10 °
Banden		
Modellen banden		Aeolus - 18.00 R25 Ain 47
Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Steering mode		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Motor		
Merk		Mercedes
Motormom		Stage IV / Tier 4 Final
Motormodel		OM 934 LA. E4-3
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 5100 cm³
I.C. Motorvermogen / Vermogen		176 Hp / 129 kW
Max. koppel / Motorkoppel		750 Nm@1600 rpm
Motorkoelingssysteem		Water
Number of batteries		2
Batterij		12 V
Trekkkracht		18500 daN
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. travel speed		25 km/h
Handrem		Automatische negatieve handrem
Bedrijfsrem		Hydraulisch
Hellingvermogen - belast		34 %
Hydraulisch		
Pomptype		Variabele pomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		205 l/min - 350 bar
Tankinhoud		
Motorolie		21 l
Hydraulische olie		290 l
Inhoud brandstoftank		315 l
Dieseluitleatvloeistof (type AdBlue®)		63 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuursplaats (LpA)		80 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		107 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Veiligheid cabinehomologatie		ROPS - FOPS level 2 cab
Commando's		JSM
Attachment recognition system (E-Reco)		Standard

MHT 10230 - Tekening met afmetingen

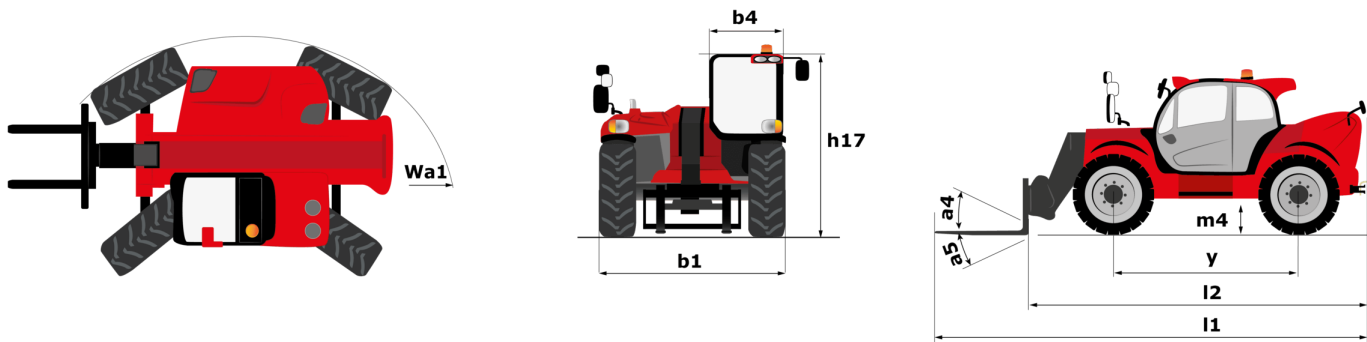


MHT 10230 - Lastendiagram


Machine op banden met vorken LC 900 mm

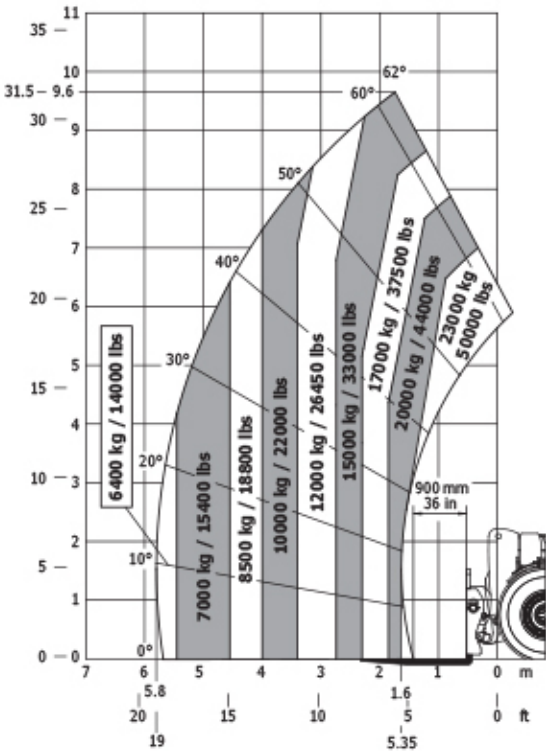

Machine op banden met vorken LC 1200 mm

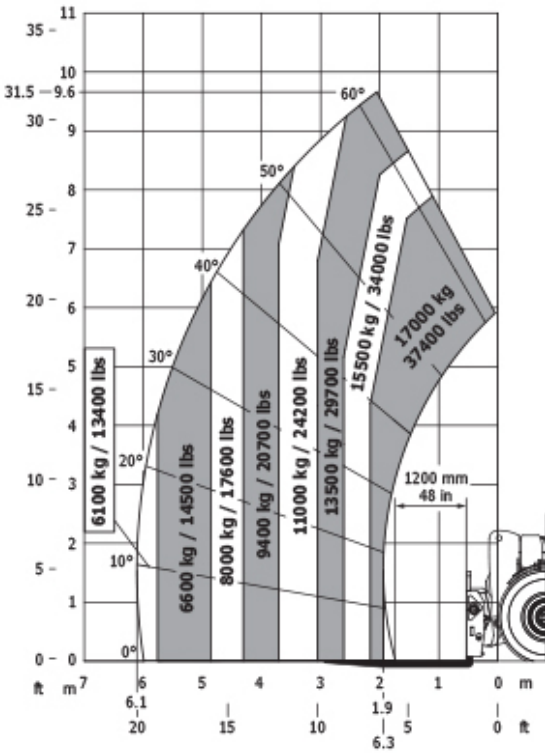

Machine on tyres with winch 25000 kg (Metric)

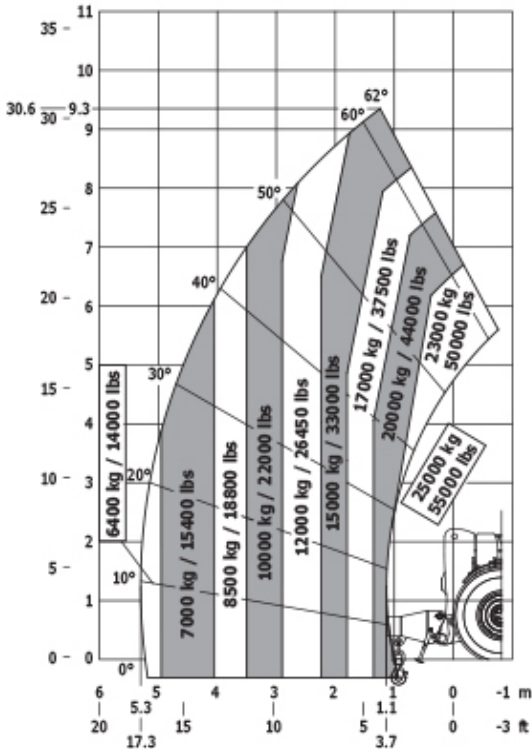



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes