

Technische fiche :

MHT 14350




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit		35000 kg
Lastzwaartepunt	c	1200 mm
Max. hijshoogte		13.60 m
Max. bereik		8.50 m
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte	l1	10.93 m
Onbelast gewicht (met vorken)		69000 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.69 m
Wielbasis (y)	y	5.70 m
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	10.93 m
Totale breedte	b1	3.53 m
Totale hoogte	h17	3.82 m
Storhoek	a5	107 °
Graafhoek	a4	15 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	7.32 m
Buitenste draaicirkel (met vorken)	b15	10.07 m
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	2400 mm x 300 mm / 135 mm
Framevlakstellingscorrector	a9	8 °
Banden		
Modellen banden		24.00 R35
Aantal achterwielen		2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Steering mode		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Motor		
Merk		Mercedes
Motomom		Stage IV / Tier 4 Final
Motormodel		OM 936 LA
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		6 - 7200 cm³
I.C. Motorvermogen / Vermogen		350 Hp / 260 kW
Max. koppel / Motorkoppel		1600 Nm@1600 rpm
Motorkoelingssysteem		Water
Batterij		24 V
Trekkracht		33000 daN
Transmissie		
Type		Hydrostatisch met Powershift
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		3 / 3
Max. travel speed		25 km/h
Handrem		Automatische negatieve handrem
Bedrijfsrem		Hydraulisch
Hydraulisch		
Pomptype		Lastafhankelijke pomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		400 l/min - 350 bar
Tankinhoud		
Motorolie		29 l
Hydraulische olie		760 l
Inhoud brandstoftank		720 l
Dieseluittaatvloeistof (type AdBlue®)		63 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		80 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		107 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Veiligheid cabinehomologatie		ROPS - FOPS level 2 cab
Commando's		JSM
Attachment recognition system (E-Reco)		Standard

MHT 14350 - Tekening met afmetingen



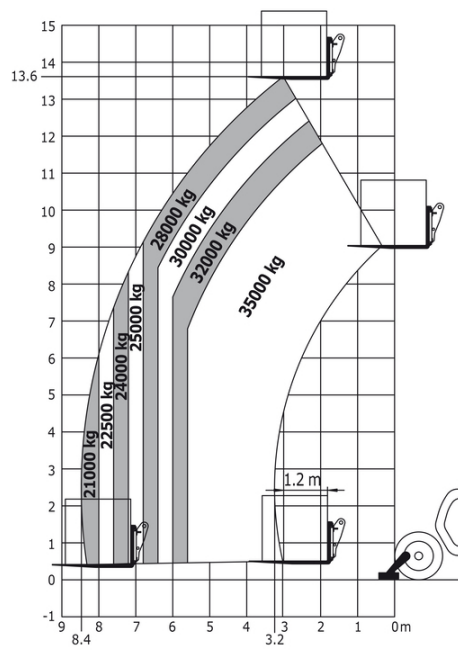



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes