




Technische fiche :

MHT-X 14350



| Hoedanigheid | | Metrisch |
|---|-----------|---|
| Max. capaciteit | | 35000 kg |
| Lastwaartepunt | c | 1200 mm |
| Max. hijshoogte | | 13.60 m |
| Max. bereik | | 8.50 m |
| Gewicht en afmetingen | | |
| Totale lengte | l1 | 10.93 m |
| Onbelast gewicht (met vorken) | | 69000 kg |
| Bodemvrijheid machine | m4 | 0.68 m |
| Wielbasis (y) | y | 5.70 m |
| Lengte tot voorzijde van de vorken | l2 | 10.93 m |
| Totale breedte | b1 | 3.53 m |
| Totale hoogte | h17 | 3.82 m |
| Graafhoek | a4 | 15 ° |
| Storchoek | a5 | 107 ° |
| Draaistraal (buitenkant wielen) | Wa1 | 7.32 m |
| Buitenste draaicirkel (met vorken) | b15 | 10.07 m |
| Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte | l / e / s | 2400 mm x 300 mm / 135 mm |
| Banden | | |
| Modellen banden | | 24.00 R35 |
| Aantal voorwielen / achterwielen | | 2 / 2 |
| Stuurwielen (voor / achter) | | 2 / 2 |
| Aandrijfwielen (voor / achter) | | 2 / 2 |
| Steering mode | | 2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode |
| Motor | | |
| Merk | | Mercedes |
| Motomom | | Stage IIIA |
| Motormodel | | OM 926 LA |
| Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders | | 6 - 7200 cm³ |
| I.C. Motorvermogen / Vermogen | | 326 Hp / 240 kW |
| Max. koppel / Motorkoppel | | 1600 Nm@1600 rpm |
| Motorkoelingsysteem | | Water |
| Trekkracht | | 33000 daN |
| Transmissie | | |
| Type | | Hydrostatisch met Powershift |
| Aantal versnellingen (vooruit / achteruit) | | 3 / 3 |
| Max. travel speed | | 25 km/h |
| Handrem | | Automatische negatieve handrem |
| Bedrijfsrem | | Hydraulisch |
| Hydraulisch | | |
| Pomptype | | Variabele pomp |
| Hydraulisch debiet - Hydraulische druk | | 400 l/min - 350 bar |
| Tankinhoud | | |
| Motorolie | | 29 l |
| Hydraulische olie | | 760 l |
| Inhoud brandstoftank | | 720 l |
| Geluid en trillingen | | |
| Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) | | 80 dB |
| Lawaai in de omgeving (LwA) | | 107 dB |
| Trillingen op het geheel handen/armen | | < 2.50 m/s² |
| Diverse | | |
| Veiligheid cabinehomologatie | | ROPS - FOPS level 2 cab |
| Commando's | | JSM |
| Attachment recognition system (E-Reco) | | Standard |

MHT-X 14350 - Tekening met afmetingen

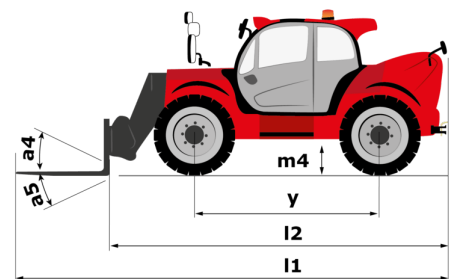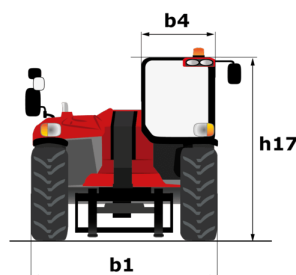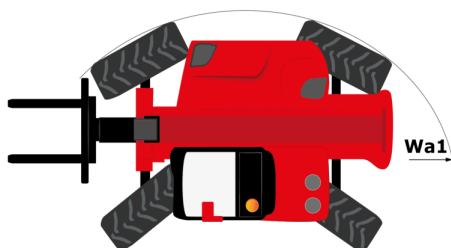



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes