

Scheda tecnica :


TMM 20 4W



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche		Metrico	
1.1	Costruttore		Manitou
1.2	Nome modello		TMM 20 4W
1.2.1	Estensione equipaggiamento		Forche telescopiche
1.3	Tipo di alimentazione		Diesel
1.4	Tipo di operatore		Seduto
1.5	Portata massima	Q	2000 kg
1.6	Baricentro del carico	c	600 mm
1.8	Distanza dal centro dell'asse anteriore al piano forche	x	-500 mm
1.9	Interasse	y	1598 mm
Weight			
2.1	Peso		2450 kg
Pneumatici			
3.1	Tipo di ruote		Gomme pneumatiche
3.2	Dimensioni ruote anteriori		23 x 9 - 10 IC30
3.3	Dimensioni ruote posteriori		23 x 9 - 10 IC30
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 1
3.5.2	Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 1
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	2095 mm
Dimensions			
4.7	Altezza della protezione conducente (cabina)	h6	2080 mm
4.19	Lunghezza totale	l1	2598 mm
4.21	Larghezza	b1	2315 mm
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / l	55 mm x 170 mm x 1350 mm
4.23	Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B		2A
4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	1260 mm
4.26	Distanza tra longheroni delle ruote/superfici di carico	b4	1492 mm
4.28	Massima estensione orizzontale al centro di gravità 600	l4	1000 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	230 mm
4.35	Raggio di sterzata	Wa	2463 mm
Performance			
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		10 km/h - 10 km/h
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico		43 % / 26 %
5.10	Freno di servizio		Idrraulico
5.11	Tipo di trasmissione		Iidrostatico
Motore			
7.1	Marca motore		Kubota
7.2	Potenza motore secondo la norma ISO 1585		26.50 kW
7.3	Regime nominale		3000 rpm
7.4	Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 1498 cm ³
Varie			
8.2	Pressione impianto idraulico per accessori		190 bar
8.3	Portata d'olio per attrezzature		43 l/min
8.4	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053		84 dB

TMM 20 4W - Disegno quotato

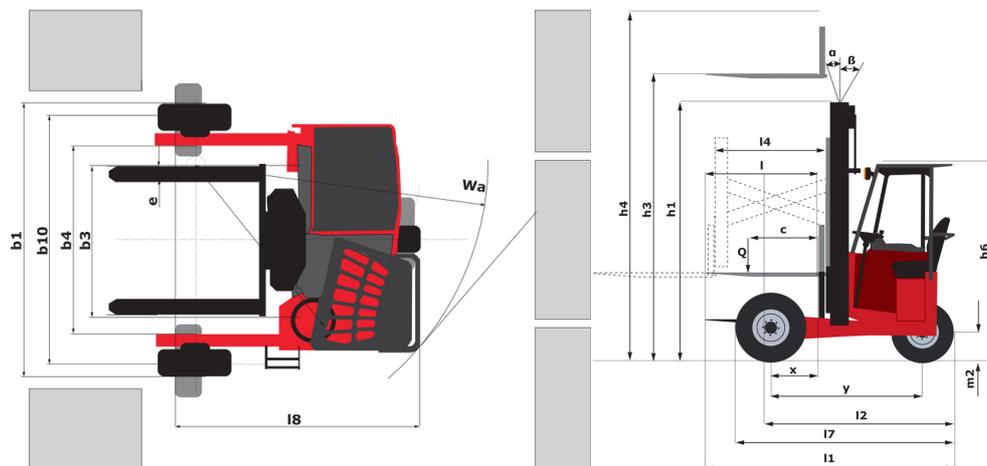

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

		Duplex Visibilità Totale (FVD)	FVD 30	FVD 36	FVD 39	
Residual Capacity (Maximum Height & LC = 600 mm)	Simple Reach	h1 - Altezza montante abbassato	mm	2352	2702	2852
		h3 - Altezza di sollevamento	mm	3000	3600	3900
		h4 - Altezza montante sollevato	mm	4455	5055	5355
		Pantografo retratto	kg	2000	2000	2000
	Double Reach	Pantografo esteso con stabilizzatori	kg	1750	1750	1750
		Pantografo esteso senza stabilizzatori	kg	1100	1050	1000
		Forche telescopiche retratte	kg	2000	2000	2000
		Forche telescopiche estese con stabilizzatori	kg	1300	1300	1300
		Forche telescopiche estese senza stabilizzatori	kg	1150	1100	1050
		Pantografo + forche telescopiche retratte	kg	2000	2000	2000
		Pantografo + forche telescopiche estese con stabilizzatori	kg	1100	1100	1100
		Pantografo + forche telescopiche estese senza stabilizzatori	kg	550	550	550

Allestimento

Standard
3 ruote frenate
Forche telescopiche
Leva per selezione direzione AV-N-IND a tre funzioni
Sistema bi-direzionale a 4 vie
Opzionale
Avisatore acustico di retromarcia
Estensore
Fari di lavoro anteriori sinistro e destro (x2)
Fodera protettiva per sedile
Illuminazione completa per la circolazione su strada
Lampeggiante
Posizionatore forche
Retrovisore esterno destro
Sedile Primo
Verniciatura colore speciale



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes