Ficha técnica :


## **TMM 25 4W**





		1 MM 25 4W	<b>TMM 25 4W</b> Grado em 3 de junto de 2023 20.46 OT		
	Características técnicas		Métrico		
1.1	Fabricante		Manitou		
1.2	Nome do modelo		TMM 25 4W		
1.2.1	Alcance do equipamento		Pantógrafo		
1.3	Fonte de energia		Diesel		
1.4	Modo de condução		Sentado		
1.5	Capacidade máx.	Q	2500 kg		
1.6	Centro de gravidade da carga	c	600 mm		
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	х	-500 mm		
1.9	Distância entre eixos	V	1598 mm		
	Weight				
	Referência do mastro padrão da máquina		FVD 30		
2.1	Peso de serviço		2500 kg		
	Pneus		, <b>.</b>		
3.1	Tipo de rodas		Insuflável		
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		27x10-12 IC30		
3.3	Dimensões das rodas traseiras		27x10-12 IC30		
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		2/1		
3.5.2	Rodas de tração (dianteira / traseira)		2/1		
3.6	Via dianteira	b10	2143 mm		
0.0	Dimensions	5.0	2.10		
4.4	Altura de elevação máx.	h3	3900 mm		
4.7	Altura proteção do condutor (cabina)	h6	2120 mm		
4.19	Comprimento total	I1	2638 mm		
4.21	Largura total	b1	2398 mm		
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	40 mm x 125 mm x 1200 mm		
4.23	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B	3, 5, 1	2A		
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	1260 mm		
4.26	Distância entre braços /superfícies de carregamento	b4	1492 mm		
4.28	Alcance máx.	54	1000 mm		
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	270 mm		
4.35	Raio de viragem	Wa	2463 mm		
4.55	Atuação	wa	2403 11111		
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		11.20 km/h - 11.20 km/h		
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		43 % / 26 %		
5.10			Travão de serviço - Hidráulico		
5.10	Travão de serviço Tipo de transmissão		Hidrostático		
	Motor		Hidiostatico		
7.1	Marca do motor / Modelo do motor		Kubota - V1505-E3B		
7.2	Potência nominal do motor		26.50 kW		
7.3	Regime nominal		3000 rpm		
7.4	Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 1498 cm³		
0.0	Diversos		100 5		
8.2	Pressão hidráulica de trabalho para os acessórios		190 bar		
8.3	Débito de óleo para acessório		43 l/min		
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		84 dB		

## TMM 25 4W - Esquemas dimensionais

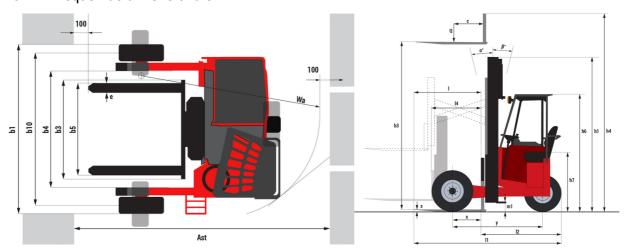

## Características dos mastros e cargas residuais

		Duplex com visibilidade total (FVD)		FVD 36	FVD 39
		h1 - Altura do mastro recolhido	mm	2742	2892
		h3 - Altura de elevação	mm	3600	3900
		h4 - Altura do mastro estendido	mm	5095	5395
009	Simp le Reach	Alcance do pantógrafo	kg	2500	2500
		Alcance do pantógrafo com estabilizadores	kg	2050	2050
% L(		Alcance do pantógrafo sem estabilizadores	kg	1100	1000
ight		Alcance garfos telescópicos	kg	2500	2500
um He		Alcance garfos telescópicos com estabilizadores	kg	1300	1300
Maxim mm)		Alcance garfos telescópicos sem estabilizadores	kg	1150	1100
oacity (	ach	Alcance do pantógrafo com garfos telescópicos	kg	2500	2500
Residual Capacity (Maximum Height & LC mm)	Double Reach	Alcance pantógrafo + garfos telescópicos com estabilizadores	kg	1100	1100
Resid		Alcance pantógrafo + garfos telescópicos sem estabilizadores	kg	550	550





## Sede Central

www.manitou.com

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes