

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


MI 80 D



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Технические характеристики		Метрический
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		MI 80 D
1.3	Источник питания		Дизельный
1.4	Режим движения		Сидя
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	8000 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	600 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси довил	x	686 mm
1.9	Колесная база	y	2600 mm
	Вес		
2.1	Снаряженная масса		12540 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		18340 kg / 2200 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		5180 kg / 7360 kg
	Шины		
3.1	Шины		Пневматические
3.2	Размеры передних колес		9.00-20-14PR
3.3	Размеры задних колес		9.00-20-14PR
3.5	Количество передних колес / задних колес		4 / 2
3.5.2	Количество ведущих колес		4
3.6	Датчик передних колес	b10	1628 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	1700 mm
	Габаритные размеры		
4.7	Высота верхнего ограждения (кабина)	h6	2580 mm
4.8	Высота сидения	h7	1505 mm
4.12	Высота сцепления	h10	840 mm
4.19	Общая длина	l1	5535 mm
4.20	Длина до основаниявил	l2	4015 mm
4.21	Общая ширина	b1	2165 mm
4.21	Габаритная ширина – спаренные колеса	b1	2165 mm
4.22	Секциявил / Ширинавил / Длинавил	s / e / l	75 mm x 160 mm x 1520 mm
4.23	Каретка грузовыхвил согласно стандарту DIN 15173 A/B		4A
4.24	Ширина каретки грузовыхвил	b3	1700 mm
4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1	185 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	339 mm
4.33	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200	Ast	5665 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	5803 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	3675 mm
4.36	Внутренний радиус поворота	b13	1327 mm
	Производительность		
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		24.90 km/h-25.50 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.37 m/s-0.39 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.45 m/s-0.36 m/s
5.5	Тяговое усилие / усилие (без груза)		8600 daN / 5070 daN
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		35 % / 35 %
5.10	Рабочий тормоз		Гидравлический
	Двигатель		
7.1	Бренд двигателя / Модель двигателя		Deutz / TCD 3.6
7.2	Мощность двигателя по ISO 1585		85 kW
7.3	Номинальная скорость		2200 rpm
7.4	Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 3600 cm³
	Разное		
8.2	Давление рабочей гидравлической системы для навесного оборудования		195 bar
8.3	Расход масла для навесного оборудования		64 l/min
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине		< 84 dB
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053		84 dB

MI 80 D - габаритный чертеж

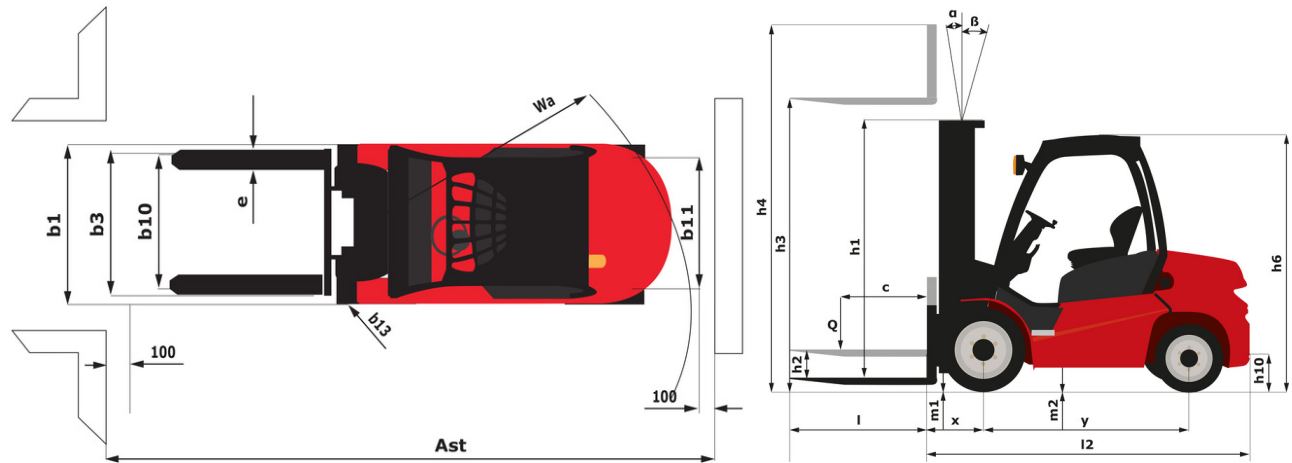

Характеристики мачт и начальная емкость

Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 45	FVD 50
Mast/fork camiage tilt, forward	°	6	6	6	6	6	6
Mast/fork camiage tilt, backward	°	12	12	12	12	6	6
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	2700	2850	3000	3200	3500	3750
h2 - Свободный подъем	mm	200	200	200	200	200	200
h3 - Высота подъема	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	4210	4510	4810	5210	5710	6210
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000

Трехсекционная со свободным ходом (FLT)		FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60
Mast/fork camiage tilt, forward	°	6	6	6	3	3
Mast/fork camiage tilt, backward	°	6	6	6	6	6
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	2750	2850	2950	3100	3250
h2 - Свободный подъем	mm	1485	1585	1600	1800	1985
h3 - Высота подъема	mm	4500	4800	5000	5500	6000
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	5775	6075	6360	6810	7275
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	7000	7000	6500	6100	5600
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	4500	4800	5000	5500	6000



Головной офис

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта