


V270

SKID LOADERS



GEHL®

Kapazität		Metrisch	US-System
Nennlast		1255 kg	2767 lb
Nennlast mit Zusatzgewicht		1361 kg	3000 lb
Leergewicht		3697 kg	8150 lb
Gewicht und Reifengröße			
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	4252 mm	167 in
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	3309.62 mm	130 in
Bauhöhe maximal bis Schutzdach	h17	2057.40 mm	81 in
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	42 °	42 °
Auskipphöhe	h29	2540 mm	100 in
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3759 mm	148 in
Auskipphöhe bei voller Höhe	r6	813 mm	32 in
Einkippwinkel auf Standebene		29 °	29 °
Sitzhöhe über Grund	h30	1016 mm	40 in
Radstand	y	1257 mm	49 in
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1712 mm	67 in
Schaufelbreite	e1	1778 mm	70 in
Bodenfreiheit Maschine	m4	203 mm	8 in
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	2959 mm	116 in
Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	b18	2286 mm	90 in
Wendekreis - vorn ohne Schaufel	b19	1422 mm	56 in
Clearance Circle - Rear	wa1	1689 mm	66 in
Leistung			
Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang		19.20 km/h	12 mi/h
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		12.87 km/h	8 mi/h
Reifen			
Standart Bereifung		12.00x16.5 HD	12.00x16.5 HD
Motor			
Hersteller		Yanmar	Yanmar
Motor Modell		4TNV98CT Stage V	4TNV98CT Stage V
Motornorm		Stage V	Stage V
Brutto-Leistung (KW)		53.70 kW	53.70 kW
Nennleistung		52.70 kW	52.70 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		294.20 Nm / 1625 rpm	294.20 Nm / 1625 rpm
Batterie		12 V	12 V
Anlasser (KW)		3 kW	3 kW
Hydraulisch			
Zusatzhydraulik		89 l/min	89 l/min
High-Flow Zusatzhydraulik Option		132 l/min	132 l/min
Tankkapazität			
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		92.70 l	24 US gal
Inhalt Hydrauliktank		40 l	11 US gal
Hubraum		3.30 l	0.87 US gal
Lärm und Vibrationen			
Außenschallpegel (LwA)		101 dB	101 dB
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		1.07 m/s ²	1.07 m/s ²
Vibrationswert an Händen/Armen		< 1.50 m/s ²	< 1.50 m/s ²

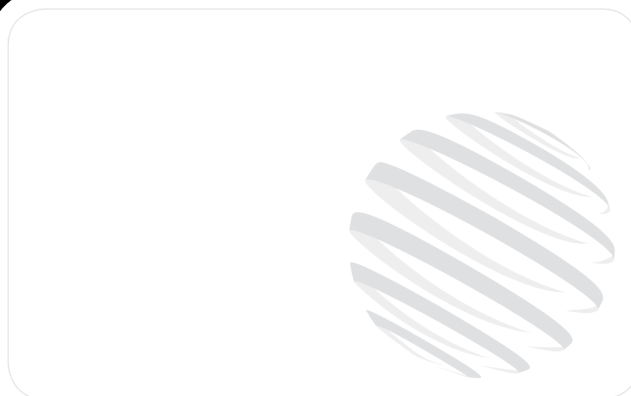

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend