

Fiche technique :


MSI 30 3B - FT4



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Métrique
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		MSI 30 3B - FT4
1.3	Power source		Diesel
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. capacity	Q	3000 kg
1.6	Load center of gravity	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	630 mm
1.9	Wheelbase	y	1800 mm
	Weight		
2.1	Service weight		4705 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		6780 kg / 925 kg
2.3	Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)		1900 kg / 2805 kg
	Wheels		
3.1	Tires type		Pneumatic
3.2	Dimensions of front wheels		275/70 R22,5
3.3	Dimensions of rear wheels		7.00x12 14PR
3.5	Number of front wheels / rear wheels		2 / 2
3.5.2	Number of drive wheels		2
3.6	Front wheel gauge	b10	1046 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	1102 mm
	Dimensions		
4.8	Seat height/stand height	h7	1025 mm
4.12	Height of towing bar (coupling height)	h10	310 mm
4.19	Overall length	l1	4080 mm
4.20	Length to face of forks	l2	2980 mm
4.21	Overall width	b1	1323 mm
4.21	Overall width - Single wheels	b1	4560 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	45 mm x 100 mm x 1100 mm
4.23	Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B		3A
4.24	Fork carriage width	b3	1260 mm
4.31	Ground clearance below mast	m1	270 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	260 mm
4.33	Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast	4660 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	4660 mm
4.35	Turning radius	Wa	2635 mm
4.36	Internal turning radius (over tyres)	b13	150 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		20 km/h-20 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.40 m/s-0.50 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.50 m/s-0.40 m/s
5.5	Drawbar pull (Laden / Unladen)		2460 daN / 1260 daN
5.7	Gradeability (laden / unladen)		24 % / 29 %
5.10	Service brake		Hydraulic
	Engine		
7.1	Engine brand / model		Kubota / V2403 CR TE4
7.2	Engine power according to ISO 1585		48.60 kW
7.3	Rated speed		2700 rpm
7.4	Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 2434 cm³
	Miscellaneous		
8.1	Type of drive control		Hydraulic
8.2	Working hydraulic pressure for attachments		185 bar
8.3	Oil flow rate for attachments		45 l/min

MSI 30 3B - FT4 - Schémas d'encombrement

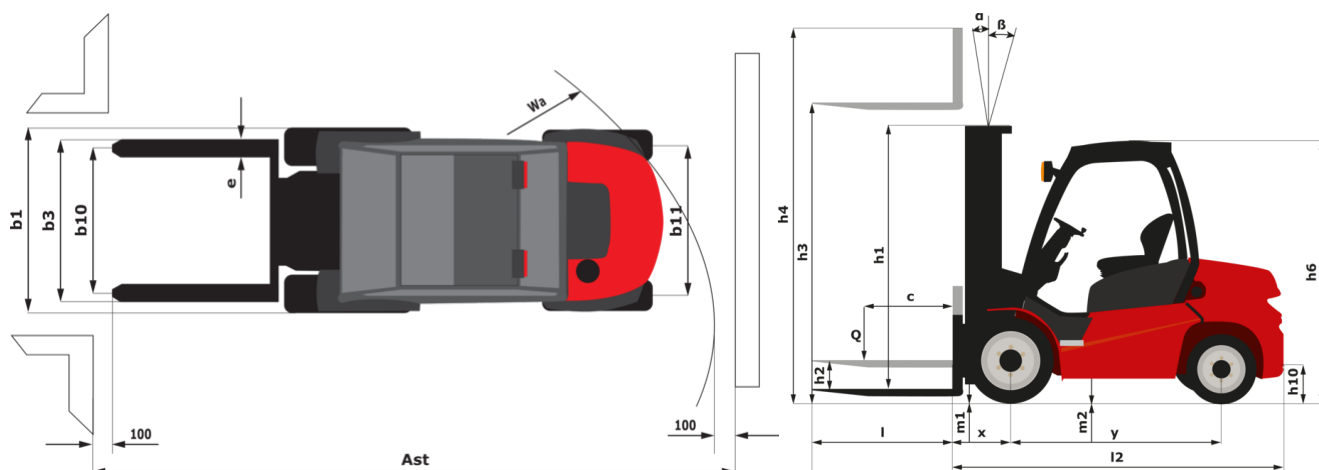

[illegible]



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes