

Karta danych technicznych :


MSI 30 3B - FT4



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		MSI 30 3B - FT4
1.3	Źródło zasilania		Diesel
1.4	Typ obsługi		Siedzący
1.5	Udźwig max.	Q	3000 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	500 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł	x	630 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1800 mm
	Weight		
2.1	Masa własna		4705 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		6780 kg / 925 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		1900 kg / 2805 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Pneumatyczne
3.2	Wymiary kół przednich		275/70 R22,5
3.3	Wymiary kół tylnych		7.00x12 14PR
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		2 / 2
3.5.2	Ilość kół napędzanych		2
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	1046 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	1102 mm
	Dimensions		
4.8	Wysokość fotela	h7	1025 mm
4.12	Wysokość zaczepu	h10	310 mm
4.19	Długość całkowita	l1	4080 mm
4.20	Długość do czola wideł	l2	2980 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	1323 mm
4.21	Szerokość całkowita - koła pojedyncze	b1	4560 mm
4.22	Przekrój wideł / Szerokość wideł / Długość wideł	s / e / l	45 mm x 100 mm x 1100 mm
4.23	Karetka nośna wideł według normy DIN 15173 A/B		3A
4.24	Szerokość karetki wideł	b3	1260 mm
4.31	Prześwit pod masztem	m1	270 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	260 mm
4.33	Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000 x 1200 poprzecznie	Ast	4660 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	4660 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	2635 mm
4.36	Wewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	b13	150 mm
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		20 km/h-20 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.40 m/s-0.50 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.50 m/s-0.40 m/s
5.5	Siła uciągu (z obciążeniem) / Uciąg (bez obciążenia)		2460 daN / 1260 daN
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		24 % / 29 %
5.10	Hamulec serisowy		Hydrauliczny
	Silnik		
7.1	Producent silnika / Model silnika		Kubota / V2403 CR TE4
7.2	Moc silnika wg ISO 1585		48.60 kW
7.3	Prędkość znamionowe		2700 rpm
7.4	Liczba silowników / Parametry silowników		4 - 2434 cm³
	Pozostałe		
8.1	Typ sterowania napędem		Hydrauliczny
8.2	Ciśnienie hydrauliczne robocze dla osprzętu		185 bar
8.3	Przepływ oleju do osprzętu		45 l/min

MSI 30 3B - FT4 - Rysunek wymiarowy

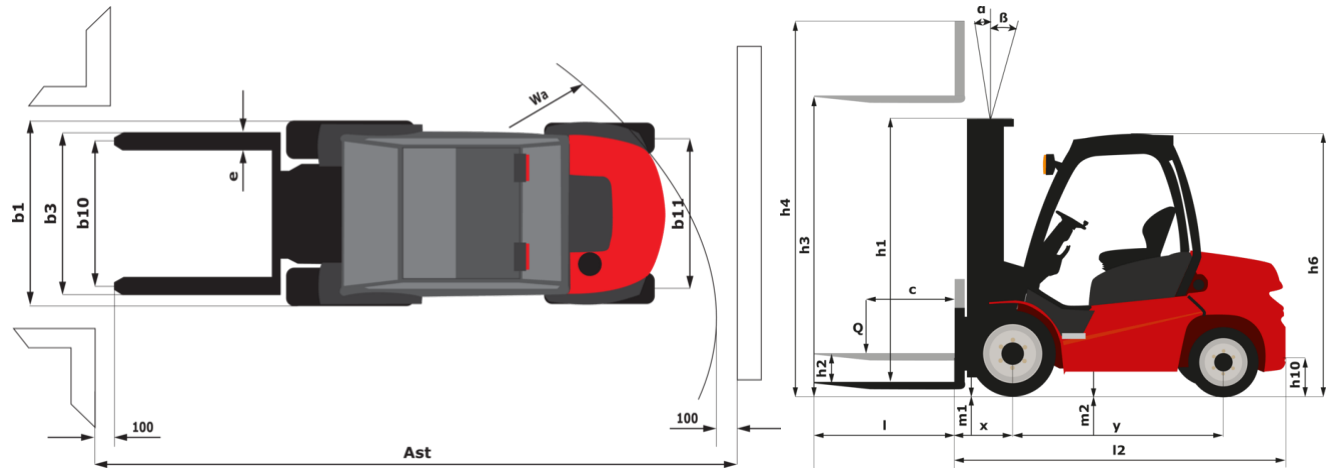

[illegible][illegible]

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes