

Ficha técnica :

MLT 630-105 V ST4



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacidade		Métrico
Capacidade máx.	Q	3000 kg
Altura de elevação máx.	h3	6.10 m
Alcance máx.		3.34 m
Desvio à altura máx.		0.90 m
Força de arranque com balde		5840 daN
Peso e dimensões		
Peso em vazio (com garfos)		6920 kg
Distância ao solo	m4	0.39 m
Distância entre eixos	y	2.69 m
Comprimento até ao quadro (com gancho de reboque)	l11	4.78 m
Saliência dianteira		1.25 m
Largura total	b1	2.13 m
Largura total da cabina	b4	0.95 m
Altura total	h17	2.37 m
Ângulo de descarga	a5	133 °
Ângulo de inclinação	a4	13 °
Raio de viragem exterior (exterior rodas)	Wa1	3.68 m
Pneus standard	Alliance - A580 - 405/70 R24 152A8	
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2
Atuação		
Elevação		6.50 s
Descida		5 s
Extensão telescópico		5.40 s
Retração		3 s
Escavação		3.40 s
Descarga		2.70 s
Motor		
Marca do motor		Deutz
Norma do motor		Stage IV
Modelo do motor		TCD 3.6 I
Número de cilindros - Capacidade dos cilindros		4 - 3621 cm³
Potência nominal do motor / Potência		101 Hp / 74.40 kW
Binário máx. / Rotação do motor		410 Nm @1600 rpm
Esfôrco de tração		6540 daN
Sistema de limpeza automática do radiador		standard
Sistema de refrigeração do motor		3 radiadores: de água, ar (intercooler) e óleo hidráulico
Transmissão		
Tipo de transmissão		M-Varioshift
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		2 / 2
Velocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável)		40 km/h
Bloqueio do diferencial		Diferencial de deslizamento limitado no eixo dianteiro
Travão de estacionamento		Manual
Travão de serviço		Travões multidiscos imersos em óleo nos eixo dianteiro
Hidráulico		
Tipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem
Débito hidráulico - Pressão hidráulica		104 l/min - 250 bar
Distribuidor "flow sharing"		Opção
Capacidade do tanque		
Óleo hidráulico		94 l
Capacidade do depósito de combustível		78 l
Fluido de Exaustão Diesel (tipo AdBlue®)		13 l
Ruído e vibração		
Ruído no posto de condução (LpA) verificado conforme a norma NF EN 12053		74 dB
Ruído ambiente (LwA)		105 dB
Vibração em mãos e braços		< 2.50 m/s²
Diversos		
Homologação segurança do trator		Homologação segurança do trator
Homologação segurança da cabina		ROPS da cabina - FOPS Nível 2
Comandos		JSM


Opções/acabamentos

S: Standard / O: Opção / -: Não disponível

	Classic	Premium	Elite
Função de elevação			
Bloqueio hidráulico do acessório	O	O	O
Easy Connect System (E.C.S.)	S	-	S
Eletroválvula de 2 funções hidráulicas (na cabeça da lança)	O	O	O
Tubo de retorno para o depósito de óleo hidráulico	O	O	O
Posto do operador			
Alinhamento das rodas automático	O	O	S
Ar condicionado automático	O	O	S
Ar condicionado manual	O	S	-
Autorádio bluetooth com microfone adicional (100 w)	O	O	S
Autorádio bluetooth com USB e microfone integrado (100 w)	O	S	-
Autorrádio com sintonizador (50 W)	S	-	-
Banco em tecido (grammer)	S	-	-
Banco pneumático em tecido (grammer)	O	S	-
Ecrã "Harmony"	S	S	-
Écran de visualização (7")	O	O	S
Espelho elétrico com remoção de gelo	O	O	S
Limpa-parabrisas adicional	O	S	S
Suspensão da lança "Active CRC"	O	O	S
Motorização/Potência			
Acelerador manual	O	O	S
Hidráulica de débito contínuo	O	O	S
Pré-filtro do ar com limpeza automática	S	S	S
Funções secundárias			
Depósito de combustível adicional (42 l)	O	S	S
Engate ajustável	O	O	O
Engate automático hidráulico - posição baixa	O	O	O
Engate de reboque rotativo automático no contrapeso	O	O	O
Engate de reboque rotativo manual	S	S	S
par de acopladores hidráulicos traseiros de ação dupla pré-montados	O	O	O
Travão hidráulico do reboque	S	S	S
Iluminação			
LED + (4 luzes de trabalho adicionais)	O	O	O
Luzes de trabalho dianteiras e traseiras na cabine (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	S	-	-
Luzes de trabalho led dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	O	S	S
Luzes de trabalho na lança (na parte fixada) (x2)	O	O	O
Segurança			
Aviso sonoro nos movimentos de marcha-atrás	O	O	O

MLT 630-105 V ST4 - Esquemas dimensionais

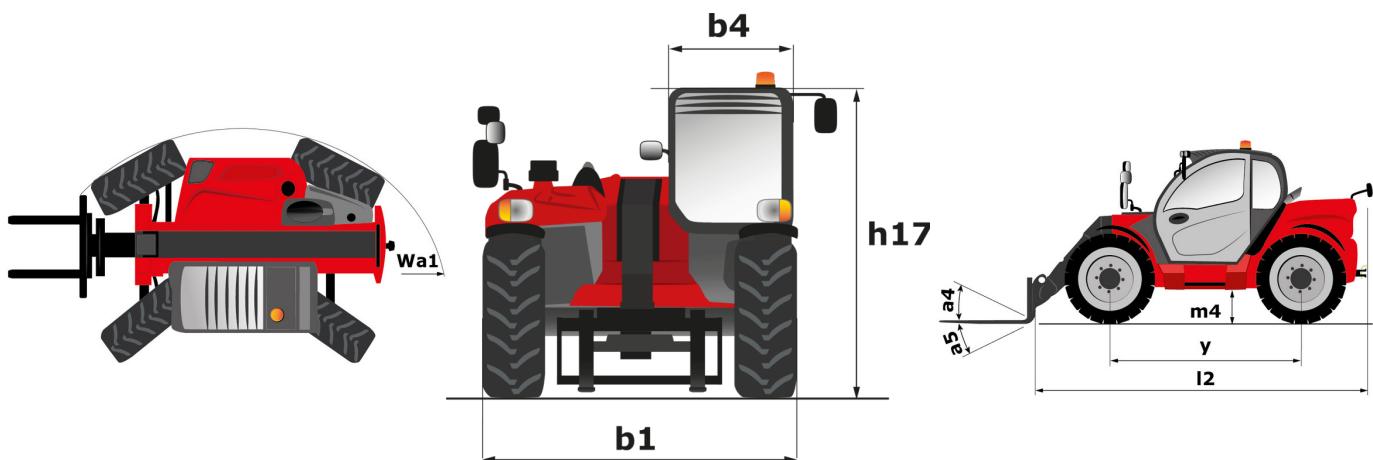

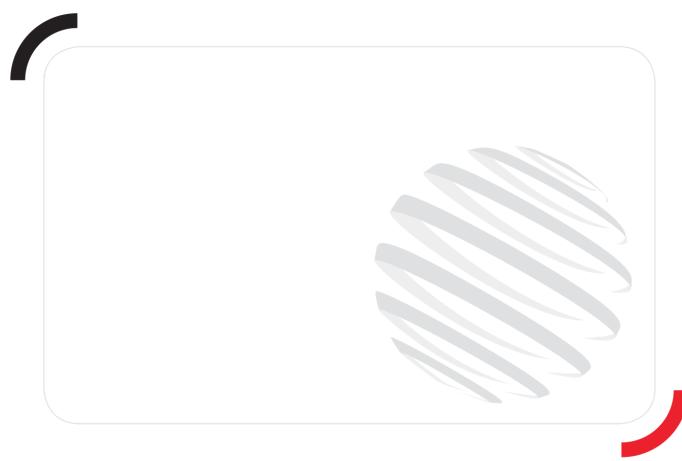

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes